GDTECH MALI SARL

Global Distribution Technology – Mali



LIVRAISON EN J+1




AVANTAGES PRO

# CATALOGUE

## 2026

VOTRE PARTENAIRE ÉCLAIRAGE LED



STOCK ÉLEVÉ EN FRANCE



SERVICE CLIENT RÉACTIF

GDTECH MALI SARL | Global Distribution Technology – Mali

# NOTRE ADN

## SOLUTIONS, SERVICES ET PRIX

Des solutions d'éclairage performantes et accessibles pour le résidentiel, le tertiaire, l'industrie




## NOTRE MISSION

Notre mission est d'accompagner nos clients avec une écoute attentive afin de répondre au plus juste à leurs attentes, en privilégiant la simplicité et l'efficacité. Nous proposons des technologies pertinentes, fiables et économiques, ainsi que des produits de qualité alliant innovation, respect des enjeux environnementaux et rapidité de livraison.

## NOS ATOUTS

- Une politique tarifaire attractive et **meilleur rapport qualité/prix** du marché.
- Largeur et profondeur de gamme couvrant tous les segments combinée à un **fort niveau de stock.**
- Rapidité de livraison (J+1) et franco de port avantageux.
- Des produits de qualité toujours plus performants et économes en énergie.
- Service client réactif et à l'écoute des attentes.
- Un **bureau d'étude intégré** pour vous accompagner dans vos projets.

Cette stratégie d'amélioration continue se traduit par la qualité de nos produits avec un taux de SAV inférieur à 0.25% sur l'année 2025, sur plus de 2.5 millions de produits vendus.

# NOS ENGAGEMENTS

## Innovation

Nous développons des solutions d'éclairage LED innovantes pensées avant tout pour faciliter la mise en œuvre sur le terrain et répondre concrètement aux besoins des installateurs et des distributeurs.

## Simplicité et efficacité produit

Notre offre est structurée pour répondre clairement aux attentes du marché : des gammes lisibles, des produits essentiels et des solutions techniques ciblées permettant d'optimiser les projets d'éclairage au meilleur tarif.

## Qualité et fiabilité

Nous appliquons des standards exigeants dans la conception et la sélection de nos produits afin de garantir des solutions fiables, durables et adaptées aux usages professionnels.

## RSE

Nous intégrons les enjeux environnementaux au cœur de notre stratégie en développant des produits performants, durables et contribuant à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments.

## Satisfaction et accompagnement client

Nos équipes commerciales, techniques, et service client accompagnent nos partenaires à chaque étape de leurs projets : conseils, études d'éclairage, suivi des commandes, et gestion du service après-ventes... sans oublier une visibilité du stock disponible et un accès à nos documents techniques et commerciaux 24H/24 et 7j/7 grâce à notre site internet!

## Disponibilité et performance logistique

Grâce à une organisation logistique performante et un niveau de stock élevé, nous garantissons une forte disponibilité de nos produits et des livraisons rapides partout en France pour répondre aux contraintes de vos chantiers.

# NOS PRODUITS

## Modularité

Optimisez les stocks !
Des produits adaptables en plusieurs configurations pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.




## Efficacité énergétique

Nos produits sont conçus pour maximiser l'efficacité énergétique, permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie tout en réduisant l'impact environnemental.



## Facilité d'installation

Nos produits sont conçus pour une installation facile, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux.

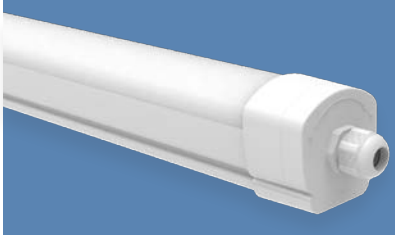

# UN SERVICE CLIENT RÉACTIF



15 technico-commerciaux à votre écoute tous les jours de 08h00 à 18h00 (vendredi jusqu'à 17h00)

- **Expertise produit :** Spécialistes du domaine de l'éclairage, nos commerciaux mettent leur expertise à votre service pour répondre à vos questions et vous orienter vers les solutions les plus adaptées à vos projets.
- **Service personnalisé :** Réactifs et disponibles, ils vous accompagnent dans l'identification de vos besoins afin de vous proposer des solutions sur-mesure.
- **Relation client de qualité :** A l'écoute et bienveillants, ils construisent avec vous une relation durable fondée sur la confiance, la transparence et le respect.

# VOTRE ESPACE CLIENT EN LIGNE

## SIMPLE, RAPIDE, AUTONOME




Simple, rapide et accessible à tout moment, votre espace client vous permet de gérer vos commandes et vos documents en toute autonomie.

- **Accès à tous vos documents** : Retrouvez facilement l'ensemble de vos documents depuis votre compte client pour une gestion simplifiée et rapide de votre historique d'achat.
- **Suivi de vos commandes en temps réel** : Consultez le statut détaillé de toutes vos commandes, qu'elles aient été passées en ligne ou directement auprès de nos équipes.
- **Disponibilité des produits** : Vérifiez en temps réel la disponibilité des produits directement sur notre site pour préparer vos commandes en toute sérénité.

**www.gdtechmali.com**

# UNE GAMME OPTIMISÉE POUR PLUS DE LISIBILITÉ

Dans une volonté constante d'amélioration et de simplification de l'offre, les gammes ont fait l'objet d'un travail d'optimisation visant à renforcer la lisibilité et la cohérence du catalogue. Cette évolution permet de proposer une structure plus claire et plus intuitive, facilitant l'identification des produits et la compréhension des différentes configurations disponibles.

**DANUBE**



**Simplification de gamme**


Passage de
**12 à 4 références**
et de
**12 à 16 possibilités**

*A retrouver page 66*

Le nombre de références a ainsi été rationalisé afin de simplifier la consultation de l'offre. Cette optimisation ne réduit en aucun cas la richesse des solutions proposées : les possibilités de configuration restent nombreuses et continuent de répondre à une grande diversité d'applications et de besoins.

Dans certains cas, les gammes ont même été enrichies afin d'apporter davantage de flexibilité et de performance aux utilisateurs.

Dans ce cadre, certaines références ont été regroupées ou recodifiées. Cette nouvelle organisation permet d'harmoniser la codification des produits et de proposer une lecture plus cohérente de l'ensemble de la gamme. Les produits déjà connus et utilisés restent bien entendu disponibles dans le catalogue, simplement identifiés par des références nouvelles, plus structurées et plus faciles à repérer.

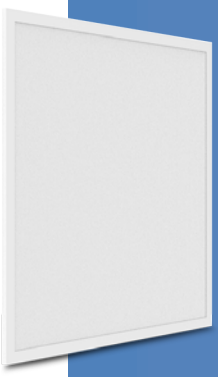

Votre référence préférée **7770B** est toujours disponible, simplement elle évolue !

Elle devient la **101101** et s'enrichit de nouveaux avantages, dont un diffuseur prismatique permettant une diffusion homogène de la lumière tout en réduisant l'éblouissement pour un meilleur confort visuel.

*A retrouver page 14*

Cette évolution s'inscrit dans une démarche globale visant à améliorer l'expérience de consultation du catalogue, à faciliter la recherche de solutions et à rendre l'offre plus lisible pour l'ensemble des utilisateurs. Elle s'accompagne également d'améliorations régulières apportées aux produits, qu'il s'agisse de performances, de fonctionnalités, de finitions ou encore de garanties.

**-**

**DE RÉFÉRENCES**

**+**

**DE POSSIBILITÉS**

**+**

**DE FLEXIBILITÉ**

# LES INCONTOURNABLES

Découvrez instantanément nos produits phares grâce aux étoiles situées à côté des références dans notre catalogue. Ces étoiles mettent en lumière nos articles essentiels, choisis pour leur **qualité**, leur **utilité** et leur **popularité** parmi nos clients.

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur |
|---|---|---|
| ★ 101102 | 28W | 3000K |
| ★ 101101 | | 4000K |

# NOS ENGAGEMENTS RSE

## NOTRE VISION

Notre démarche RSE a été mise en place avec l'aide de Sirsa, un cabinet de conseil spécialisé en transformation durable, afin de guider nos actions pour les années à venir. Nos collaborateurs, nos clients, fournisseurs et partenaires ont été consultés. Nous avons défini une vision commune :

**"Contribuer à la transition énergétique et environnementale en proposant des solutions d'éclairage écoresponsables dont nous sommes fiers."**

Cette année encore, nous sommes fiers d'avoir obtenu la médaille de bronze EcoVadis, confirmant ainsi la solidité et la constance de notre engagement en matière de responsabilité sociétale.
Cette reconnaissance valorise les efforts continus que nous déployons pour intégrer des pratiques responsables et durables au cœur de nos activités.
Déterminés à aller plus loin, nous travaillons activement afin de franchir une nouvelle étape et décrocher la médaille d'argent cette année. À travers le renforcement de nos actions RSE, nous poursuivons notre ambition : contribuer chaque jour à un éclairage plus durable et responsable pour tous.




## ... REPOSE SUR 5 PILIERS

### GOUVERNANCE ET COMMUNICATION

Dans la continuité de la mise en place annuelle de notre rapport RSE, nous avons renforcé cette année notre organisation en nommant des ambassadeurs RSE.
Leur rôle est de porter les initiatives, d'animer les projets et de relayer les bonnes pratiques au sein des équipes afin d'ancrer durablement notre démarche dans le quotidien. Nous avons également reconduit nos collectes solidaires en collaboration avec la Banque Alimentaire, témoignant de notre engagement sociétal.

Dans une démarche de protection et de fiabilité de son système d'information, l'entreprise a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique et déployé une politique dédiée à la cybersécurité. Les équipes sont régulièrement sensibilisées aux bonnes pratiques afin de prévenir les risques numériques et garantir un usage sécurisé des outils. Des audits réguliers du système d'information sont également réalisés et un protocole de gestion des incidents numériques a été mis en place à l'échelle du groupe. Ces actions visent à assurer la sécurité des données, la continuité des activités et la confiance de l'ensemble des parties prenantes.



### ACHATS RESPONSABLES ET DÉVELOPPEMENT PRODUITS

En 2025, nous avons franchi une étape clé dans notre démarche de développement produit avec la création de notre première fiche PEP (Profil Environnemental Produit) dédiée à la gamme d'étanches Danube.


Cette initiative s'inscrit dans une logique d'éco-conception et d'amélioration continue, en intégrant des critères mesurables et structurants.

La fiche PEP devient ainsi un véritable outil de pilotage pour optimiser nos choix techniques, matériaux et process.

Nous souhaitons poursuivre cette dynamique en développant une fiche PEP pour la gamme de hublots Rondo, afin d'ancrer durablement cette exigence au cœur de nos futurs développements.

## CLIENTS ET ECOSYSTEME

Dans le cadre de notre engagement envers nos clients et leur écosystème, nous poursuivons le déploiement de la modularité de nos produits. Nos luminaires multi-usage, offrant par exemple des fonctionnalités multi-puissance ou des couleurs modulables, permettent de répondre de manière flexible à des besoins variés et évolutifs.

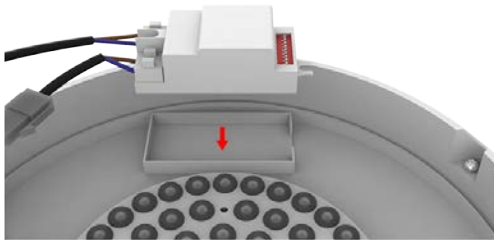

Parallèlement, nous accompagnons nos clients tout au long de leurs projets d'éclairement, en optimisant les rendements lumineux tout en adaptant les solutions aux exigences précises de chaque environnement.

Cette approche renforce la valeur apportée à nos partenaires tout en consolidant une relation basée sur l'efficacité et l'innovation.

## EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Cette année, nous avons renforcé notre suivi environnemental en réalisant notre bilan carbone via la plateforme Reporting 21 de Cority, en nous appuyant sur la Base Carbone V23.5 de ADEME. Ce bilan utilise deux types de données : les facteurs d'émission, qui mesurent l'impact sur le climat, et les jeux de données multi-indicateurs, qui permettent d'évaluer différents impacts environnementaux. Ces outils nous aident à mieux comprendre notre empreinte et à guider nos actions pour réduire notre impact de manière concrète et durable.



## NOS TALENTS ACTUELS ET FUTURS





Dans le cadre de notre engagement sociétal, nous avons rejoint la plateforme Komeet, la nouvelle plateforme d'engagement solidaire et sociétal du groupe Galaed.

Elle offre à chacun de nos collaborateurs la possibilité de s'impliquer concrètement dans des actions solidaires, de participer à des missions de mécénat de compétences et de suivre des parcours de sensibilisation aux grands enjeux environnementaux et sociaux.

Cette initiative renforce notre culture d'entreprise responsable et permet à nos talents actuels et futurs de s'engager activement pour un impact positif sur la société et l'environnement.

# SOMMAIRE

DALLE

P.12



BRASSEUR D'AIR

P.22



DOWNLIGHT

P.26



HUBLOT

P.36



SPOT

P.46



ÉTANCHE TUBULAIRE

P.62



LINÉAIRE

P.72



PROJECTEUR

P.80



## HIGH BAY

P.90



## RUBAN BOBINE

P.96



## APPLIQUE

P.110



## SOLAIRE

P.128



## PUBLIC EXTÉRIEUR

P.136



## SOURCE

P.152



## PILOTAGE


P.174



## ACCESSOIRE

P.182

# NOUVEAUTÉS

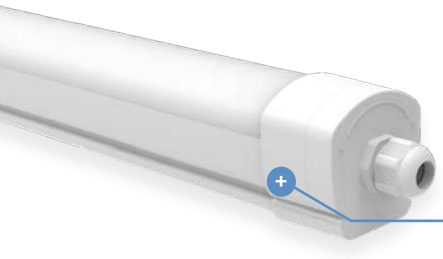

P.66

## DANUBE CCT

3CCT
CÂBLAGE PAR LE MILIEU



P.157

## GU10

3 CCT

## MODULARITÉ



P.24

## BRASSEUR D'AIR


6 VITESSES DE ROTATION
CCT
GRADABLE

P.134

## SUNNY SMART

2CCT
APPLIQUE MURALE OU POTELET



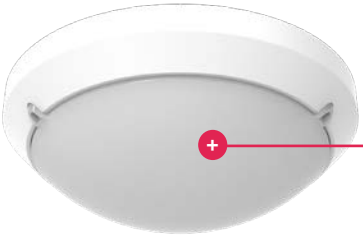

P.39

## RONDO CCT

3 CCT
DÉTECTEUR HF EN OPTION

## DÉTECTION



P.35

## LYRA

DÉTECTEUR IR
3CCT



P.135

## SUNNY SMART

DÉTECTEUR IR
SOLAIRE

GDTECH MALI SARL



P.14

## GALAXIE

PRISMATIQUE

# EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



P.125

## RICHARDIA

FORT RENDEMENT



P.151

## STREET II

FORT RENDEMENT



P.168


## AMPOULE R7S



P.68

## TARN

# FACILITÉ D'INSTALLATION

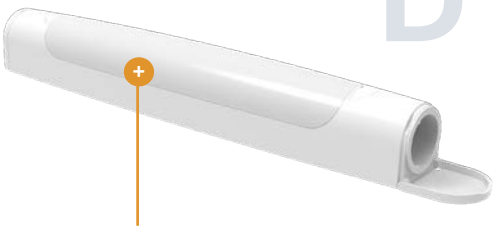

P.115

## ELIPSO


MONTAGE DIRECT
PAR L'AVANT



P.119

## JASMIN

SOURCE REMPLAÇABLE

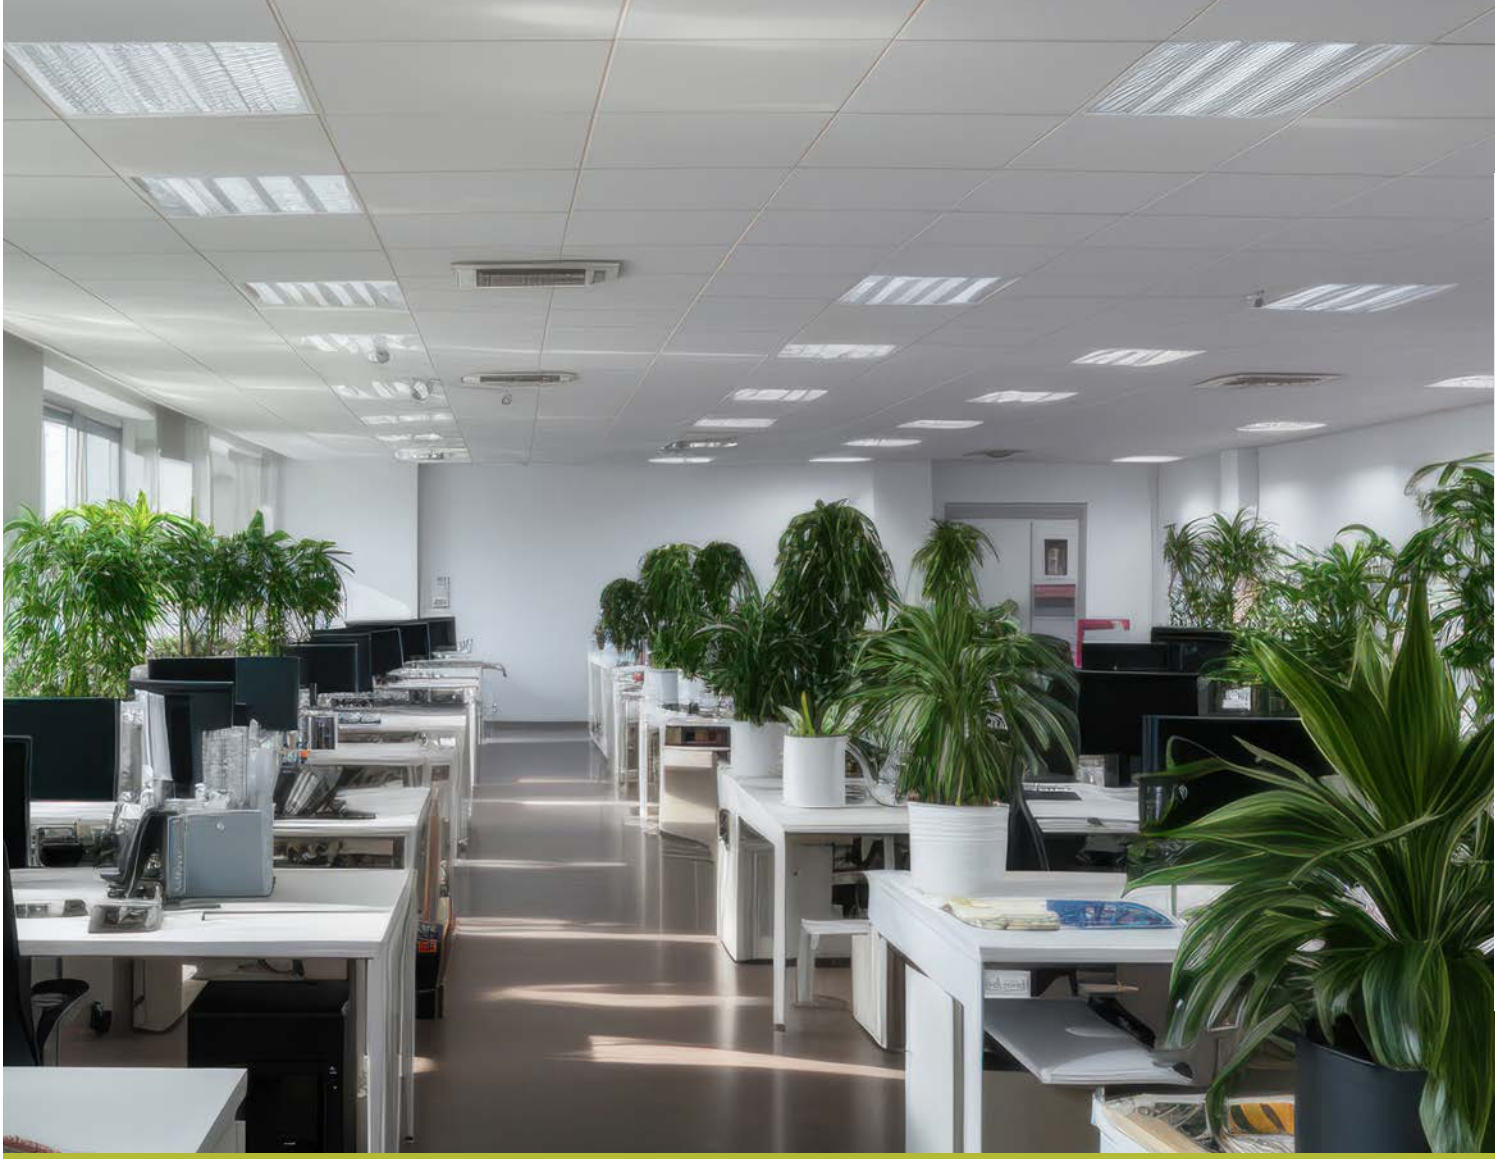

# DALLE

Découvrez notre collection de dalles LED alliant performance et design, conçues spécifiquement pour répondre aux exigences des professionnels.

# DALLE

## GALAXIE (EDGELIT)


p.14-15
PRISMATIQUE


p.14
IP


p.15
ACCESSOIRES

## ANDROMÈDE (BACKLIT)


p.16
STANDARD


p.17
PRISMATIQUE


p.17
DALI PUSH


p.17
CCT


p.16
ACCESSOIRES

## FILANTE


p.19
PRISMATIQUE

## CADRÉO II


p.18
DÉCORATIF

# SALLE DE CLASSE

## COLLÈGE


p.20
COLLÈGE

## LUMINA


p.21
LUMINA

# GALAXIE

## Dalle Edgelit - Prismatique

- Diffuseur PMMA anti-jaunissement
- Connecteur rapide et repiquable
- Filin de sécurité inclus





**Bonne nouvelle** : votre référence préférée **7770B** est toujours disponible, simplement elle évolue !

Elle devient la **101101** et s'enrichit de nouveaux avantages, dont **un diffuseur prismatique**.
Même produit, nouvelle référence, encore plus de valeur pour vous !

## 595 x 595 mm





| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 101102 | 28W | 3000K | 3920 lm | Non | Blanc | 049A400 |
| ★ 101101 | | 4000K | | | | 049A400 |

## 595 x 595 mm - IP




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | IP | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101106 | 36W | 4000K | 3780 lm | Non | 44 | Blanc | 059A400 |
| 100006 | | | 3600 lm | | 65 | | 153A700 |

## 295 x 295 mm






| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101105 | 18W | 4000K | 2790 lm | Non | Blanc | 038A700 |


Toutes les dalles sont livrées avec une alimentation et un filin de sécurité

## 295 x 1195 mm




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101104** | 28W | 3000K | 3640 lm | Non | Blanc | **064A400** |
| **101103** | | 4000K | | | | **064A400** |

## 595 x 1195 mm





| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101107** | 60W | 4000K | 7200 lm | Non | Blanc | x 2 | **159A900** |

## Accessoire Galaxie



Kit pose en saillie



Cadre placo encastrable



Kit de suspension

| Accessoires pour plafonnier 295x295 mm | | Indice |
|---|---|---|
| **100645** | Cadre placo encastrable | **022A800** |
| **739792** | Kit pose en saillie automatique | **009A900** |
| **73995** | Kit de suspension (4 câbles) | **007A900** |
| **Accessoires pour plafonnier 595x595 mm** | | |
| **100643** | Cadre placo encastrable | **028A500** |
| **739810** | Kit pose en saillie automatique | **021A200** |
| **73995** | Kit de suspension (4 câbles) | **007A900** |
| **Accessoires pour plafonnier 295x1195 mm** | | |
| **100644** | Cadre placo encastrable | **030A800** |
| **739793** | Kit pose en saillie automatique | **023A700** |
| **73983** | Kit de suspension (6 câbles) | **008A800** |
| **Accessoires pour plafonnier 595x1195** | | |
| **739802** | Kit pose en saillie automatique | **026A900** |
| **73983** | Kit de suspension (6 câbles) | **008A800** |
| **Accessoires pour plafonnier** | | |
| **739830** | Filin de sécurité (x1) | **002A400** |
| **100851** | Ecarteur d'isolant universel (pack de 2) (voir p.16) | **018A800** |

# ANDROMÈDE

## Dalle Backlit



i Connecteur rapide repiquable*





## 595 x 595 mm

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100972** | 30W | 4000K | 3600 lm | Non | Blanc | **035A000** |

## Accessoire Andromède

| Accessoires dalle backlit | | |
|---|---|---|
| **739814** | Kit pose en saillie 600 x 600 mm | **021A200** |
| **100643** | Cadre placo encastrable 600 x 600 mm | **028A500** |
| **739795** | Kit pose en saillie 300 x 1200 mm | **021A200** |
| **100644** | Cadre placo encastrable 300 x 1200 mm | **030A800** |
| **73995** | Kit de suspension (4 câbles) | **007A900** |
| **73983** | Kit de suspension (6 câbles) | **008A800** |
| **739830** | Filin de sécurité (x1) | **002A400** |

## ÉCARTEUR D'ISOLANT

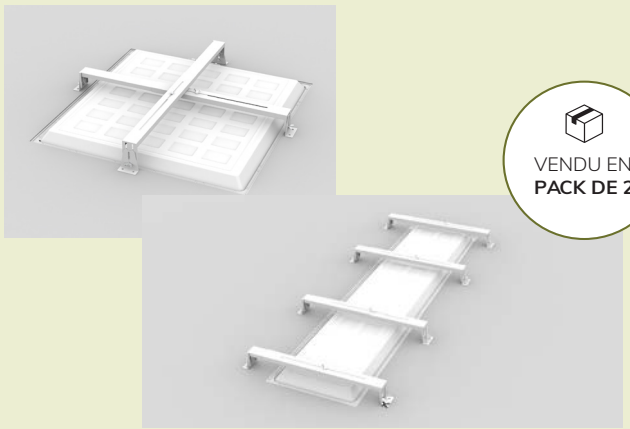

VENDU EN **PACK DE 2**

- Améliore l'évacuation thermique des produits en présence d'isolant
- Compatible avec différents types de produits (dalles, downlights...)
- Conforme à la norme DTU 45.11
- Réglable en hauteur et en longueur *(voir p.31)*

| Réf. | Désignation | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|
| **100851** | Écarteur d'isolant universel | Pack de 2 | **018A800** |

Toutes les dalles sont livrées avec une alimentation et un filin de sécurité

# Dalle Backlit - Prismatique



Connecteur rapide repiquable*

120° | IP20 IP40 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | UGR <19 | driver

## 595 x 595 mm - 140 lm/W

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 100997 | 25W | 3000K | 3500 lm | Non | Blanc | 044A900 |
| ★ 100998 | | 4000K | | | | 044A900 |

## 595 x 595 mm - 170 lm/W

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101098 | 20W | 3000K | 3400 lm | Non | Blanc | 049A500 |
| 101099 | | 4000K | | | | 049A500 |

## 295 x 1195 mm

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101096 | 25W | 3000K | 3500 lm | Non | Blanc | 053A800 |
| 101097 | | 4000K | | | | 053A800 |

## 595 x 595 mm - Dali push

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100 | 25W | 4000K | 3250 lm | Oui | Blanc | 060A000 |

## 595 x 595 mm - CCT

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101108 | 25W | 3000K<br>4000K<br>6000K | 3225 lm<br>3345 lm<br>3290 lm | Non | Blanc | 053A000 |

*Excepté la référénce 101100

# CADRÉO II

## Cadre LED décoratif



120° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | UGR <22

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101008** | 30W | 4000K | 3600 lm | 595 x 595 mm | Blanc | **038A500** |

## À CHAQUE DALLE SON APPLICATION

**On vous guide pour choisir la dalle LED adaptée à chaque usage.**
Bureau, commerce, salle de classe ou espace d'accueil : découvrez quelle puissance, diffusion et couleur de lumière correspondent à votre besoin pour un éclairage performant, confortable et optimisé.

### UN ÉCLAIRAGE POLYVALENT POUR **LES ESPACES DE VIE ET DE PASSAGE**



**GAMME ANDROMÈDE CLASSIQUE**

- Salles de repos
- Cantines
- Ateliers
- Zones de circulation
- Hall

### UN CONFORT VISUEL IDÉAL POUR **LES ESPACES DE TRAVAIL ET D'APPRENTISSAGE**



**GAMMES ANDROMÈDE PRISMATIQUE ET GALAXIE**

- Bureaux
- Salles de classe
- Hôpitaux
- Crèches

### UN ÉCLAIRAGE HAUTE PRÉCISION POUR **LES TÂCHES EXIGEANTES**




**GAMME FILANTE**

- Travail de précision
- Atelier de dessins techniques

# FILANTE

## 595 x 595 mm - 4-line



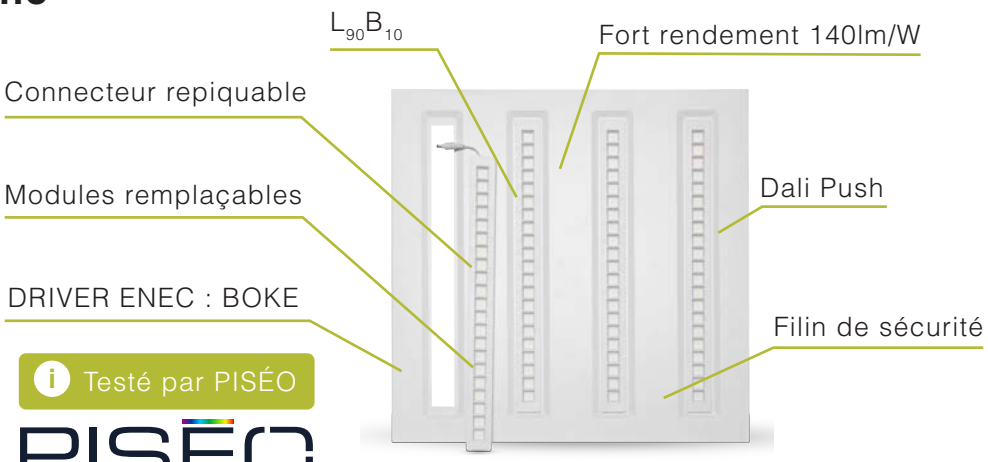



Testé par PISÉO

PISÉO
photonics.innovation.services




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100748** | 30W | 4000K | 3300 lm | Non | Blanc | **101A200** |
| **100749** | | | 4200 lm | Oui | | **162A500** |

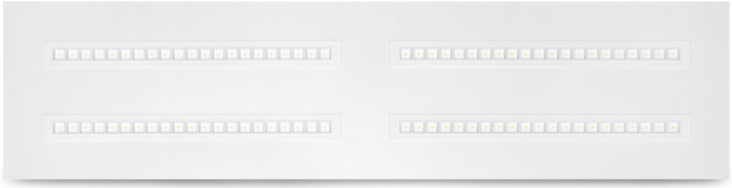

## 295 x 1195 mm - 4-line

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100905** | 30W | 4000K | 4200 lm | Oui | Blanc | **168A800** |

## Accessoire Filante

| Accessoires | | |
|---|---|---|
| **73995** | Kit de suspension (4 câbles) | **007A900** |
| **739830** | Filin de sécutité 1m | **002A400** |
| **100851** | Ecarteur d'isolant universel (pack de 2) (voir p.16) | **018A800** |



Toutes les dalles sont livrées avec une alimentation et un filin de sécurité

# COLLÈGE

## Linéaire LED tableau

Source interchangeable




110° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | UGR <19

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100105** | 25W | 4000K | 4300 lm | 1225 x 90 x 95 mm | Blanc | **196A300** |

## Accessoire COLLEGE

| Réf. | Type | Indice |
|---|---|---|
| **100704** | Équerres de fixation pour 100105 (Pack de 2) | **006A900** |



| Réf. | Type | Indice |
|---|---|---|
| **100107** | Module LED pour 100105 | **110A000** |

A G C





# LUMINA

## Linéaire LED pour salle de classe



- **Idéal pour la rénovation** : Branchement par le milieu
- **Modulaire** : 3 CCT et multi -puissance
- Efficacité lumineuse : **Jusqu'à 125 lm / W**
- Excellent confort visuel **UGR <19**

GARANTIE 5 ANS




## FACILE À INSTALLER ET À CONFIGURER

### INSTALLATION



Système d'ouverture intuitif

### RÉGLAGES

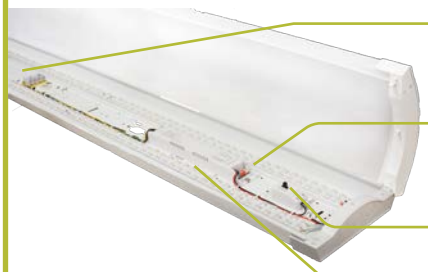

- Branchement par le milieu
- Multi-puissance
- Switch CCT
- L80B10 - 50000H

120° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | 850°C | TRI CCT | UGR <19


**Découvrez-les en vidéo**

## GAMME LUMINA

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimension (mm) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100910** | 11-14-17-20W | 3000K-4000K-6000K | 2885 lm | 1222 x 200 x 82 | Blanc | **089A000** |
| **100911** | 32-41-50-58W | | 7460 lm | 1522 x 200 x 82 | | **119A000** |



# BRASSEUR D'AIR

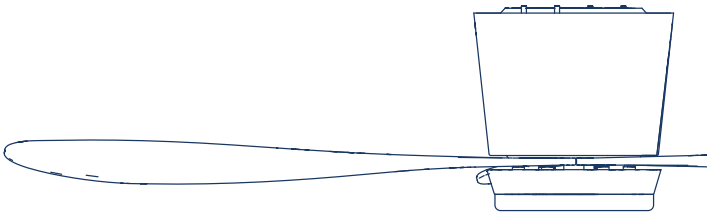

Découvrez notre brasseur d’air performant, conçu pour assurer une circulation d’air homogène et un confort optimal. Idéal pour rafraîchir efficacement les espaces de vie comme les environnements professionnels, tout en réduisant la sensation de chaleur.

# BRASSEUR D'AIR



p.24-25
BRASSEUR D'AIR

Réf. 101118



# BRASSEUR D'AIR

Brasseur d'air performant, conçu pour assurer une circulation d'air homogène et un confort optimal. Idéal pour rafraîchir efficacement les espaces de vie et professionnels tout en réduisant la sensation de chaleur.



## LES AVANTAGES

- **Double fonction** : à la fois éclairage et brasseur d'air
- **Silencieux** : 45 décibels
- **Modulaire** : étanche CCT, dimmable avec 6 vitesses de rotation et 3 modes

## UN PRODUIT DE QUALITÉ POUR UN CONFORT OPTIMAL

Convient à des pièces de
**11 à 25 m²**

Débit d'air
**12 400 m³**
par heures

**<45 db**
brasseur d'air silencieux

Moteur DC
**brushless**
pour une efficacité et une durée de vie prolongée

Pilotez votre éclairage et votre brasseur d'air selon vos besoins grâce à la télécommande d'une portée de 10 m incluse et aux modes disponibles.

## UN ÉCLAIRAGE MODULAIRE

**3 températures de couleurs prédéfinies** (3000-4000-6000K)

**Température de couleur réglable par pas** (3000K à 6000K)

**Dimmable**

## UN VENTILATEUR RÉGLABLE

**Mode nuit**
Adapte la luminosité et la température de couleur pour un confort lumineux adapté à la nuit

**Réglage du minuteur avant extinction**
2H/4H

**Mode ventilation naturelle**
Ventilation irrégulière pour reproduire les courants d'air naturels


**6 vitesse de ventilation**




**Support de télécommande inclus**


F/R

**Mode été**
Tourne dans un sens qui dirige l'air vers le bas.



F/R

**Mode hiver**
Tourne dans un sens qui fait descendre l'air chaud accumulé au plafond pour redistribuer uniformément dans la pièce.



## UN PRODUIT TECHNIQUE





| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101118** | 18W LED<br><br>6-35W Ventilation | Préréglages<br>3000K-4000K*-6000K<br><br>Réglage CCT<br>3000K à 6000K | 1185-1530*-1285 lm | 1320 x 225 mm | Blanc | **260A000** |

**Réglage usine*



# DOWNLIGHT

Notre gamme de downlights LED est complète. Plusieurs types de fixation, diamètres et dimensions de perçage sont disponibles pour s’adapter à tous vos projets.

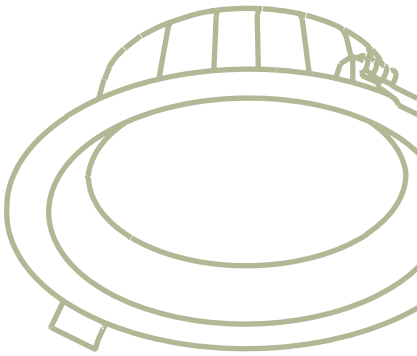

# STANDARD

SLIMY



p.28

STANDARD



p.28

CARRÉ

SLIMY II



p.29

STANDARD ALU

ACTURUS



P.30

STANDARD ALU

# MODULABLE

SLIMY



p.29

CCT

RIGEL II



p.30

RGB + W

MIRA



p.30

CCT

ORION



p.31

CCT

ALDÉBARAN



p.32

CCT

CYNIUS



p.33

CCT / DALI

# DÉTECTION

ALDÉBARAN



p.32

IR

NAOS



p.34

IR

LYRA



p.35

IR

# ACCESSOIRES

ÉCARTEUR D'ISOLANT



p.31

UNIVERSEL

# SLIMY





120° | IP20 / IP40 | IK06

Alimentation déportée incluse

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7746** | 3W | 3000K | 235 lm | Ø85 x 25 mm | Ø75 mm | Alu Blanc | **013A000** |
| **7745** | | 4000K | | | | | **013A000** |
| **7744** | | 6000K | | | | | **013A000** |
| **7749** | 6W | 3000K | 450 lm | Ø120 x 25 mm | Ø105 mm | | **014A000** |
| **7748** | | 4000K | | | | | **014A000** |
| **7747** | | 6000K | 400 lm | | | | **014A000** |
| **7755** | 12W | 3000K | 1050 lm | Ø170 x 25 mm | Ø155 mm | | **018A300** |
| **77551** | | 4000K | | | | | **015A700** |
| **7754** | | 6000K | | | | | **018A300** |
| **7757** | 18W | 3000K | 1660 lm | Ø225 x 25 mm | Ø205 mm | | **017A800** |
| **77571** | | 4000K | | | | | **017A500** |
| **7756** | | 6000K | | | | | **020A400** |
| **77452** | 3W | 3000K | 180 lm | Ø85 x 25 mm | Ø70 mm | PC Blanc | **007A200** |
| **77451** | | 4000K | | | | | **007A200** |
| **77490** | 6W | 3000K | 450 lm | Ø128 x 25 mm | Ø107 mm | | **010A200** |
| **77481** | | 4000K | 420 lm | | Ø110 mm | | **010A200** |
| **77552** | 12W | 3000K | 900 lm | Ø170 x 25 mm | Ø140 mm | | **012A400** |
| **77550** | | 4000K | | | Ø145 mm | | **012A400** |
| **77573** | 18W | 3000K | 1900 lm | Ø230 x 25 mm | Ø205 mm | | **012A500** |
| **77574** | | 4000K | 2100 lm | | | | **012A500** |
| **77670** | 24W | 3000K | 1900 lm | Ø300 x 25 mm | Ø272 mm | | **022A500** |
| **77671** | | 4000K | 2100 lm | | | | **022A500** |

# SLIMY CARRÉ






Alimentation déportée incluse

120° | IP20 / IP44 | IK06

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Dimensions perçage (L x l) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77531** | 10W | 3000K | 750 lm | 150 x 150 x 25 mm | 130 x 130 mm | Blanc | **014A200** |
| **77522** | | 4000K | | | | | **014A200** |
| **77640** | 15W | 3000K | 1300 lm | 200 x 200 x 25 mm | 182 x 182 mm | | **015A400** |
| **77652** | 18W | 4000K | 1650 lm | | | | **016A800** |

# SLIMY II







120° | IP20 / IP40 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | Alu


| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100077** | 3W | 3000K | 235 lm | Ø90 x 24 mm | Ø75 mm | Alu Blanc | **013A700** |
| **100032** | | 4000K | 230 lm | | | | **013A700** |
| **100033** | 6W | 3000K | 450 lm | Ø120 x 24 mm | Ø107 mm | | **015A700** |
| **100079** | | 4000K | 480 lm | | | | **015A700** |
| **100031** | 12W | 3000K | 1050 lm | Ø175 x 24 mm | Ø155 mm | | **019A400** |
| **100029** | | 4000K | | | | | **019A400** |
| **100076** | 18W | 3000K | 1650 lm | Ø225 x 24 mm | Ø205 mm | | **020A700** |
| ★ **100030** | | 4000K | 1660 lm | | | | **020A700** |
| **100083** | 24W | 3000K | 2100 lm | Ø300 x 24 mm | Ø285 mm | | **035A300** |
| **100084** | | 4000K | 2200 lm | | | | **035A300** |

# SLIMY CCT GRADABLE

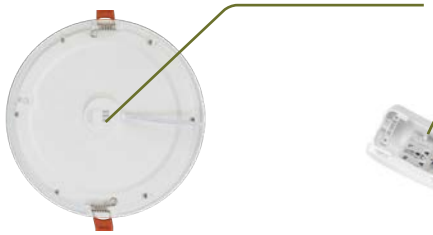





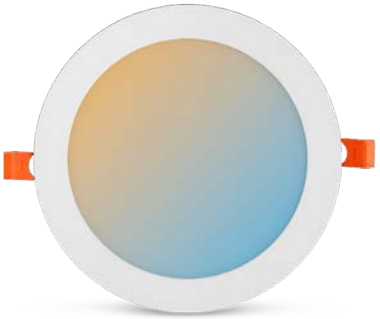

120° | IP20 / IP40 | IK06 | Gradable | TRI CCT | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | Alu

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77676** | 12W | 3000K 4000K 6000K | 1050 - 1140 - 1100 lm | Ø175 x 22 mm | Ø155 mm | Alu Blanc | **036A800** |
| **77677** | 15W | | 1300 - 1425 - 1380 lm | Ø190 x 22 mm | Ø180 mm | | **040A200** |
| **77678** | 18W | | 1600 - 1710 - 1660 lm | Ø225 x 22 mm | Ø205 mm | | **043A400** |
| **77679** | 24W | | 2100 - 2280 - 2200 lm | Ø300 x 22 mm | Ø280 mm | | **051A300** |



# ACTURUS



160° | IP20 IP40 | IK06

Alimentation intégrée

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76500** | 28W | 3000K | 2700 lm | Ø230 x 60 mm | Ø191 mm | Blanc | **041A000** |
| **7652** | | 4000K | | | | | **041A000** |

# RIGEL II



RGB + Blanc CCT

120° | IP20 IP40 | IK06 | Gradable | RGB+W | CCT



Gradable avec télécommande RF (ref.7649 *vendue séparément p.105)*

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100403** | 12W | RGB + Blanc (2700K-6500K) | 1050 lm pour blanc | Ø180 x 40 mm | Ø143 mm | Blanc | **082A700** |

# MIRA






100° | IP20 IP44 | IK07 | TRI CCT | Gradable | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre percage | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100315** | 20W | 3000K 4000K 6000K | 1700 lm 1800 lm 1690 lm | Ø175 x 110 mm | Ø150 mm | Oui Coupure de phase | **062A800** |
| **100316** | 30W | | 2540 lm 2800 lm 2475 lm | Ø217 x 120 mm | Ø200 mm | | **073A300** |

| Réf. | Réflecteur | Indice |
|---|---|---|
| **100317** | Aluminium pour 20W | **017A700** |
| **100318** | Aluminium pour 30W | **017A700** |

# ORION

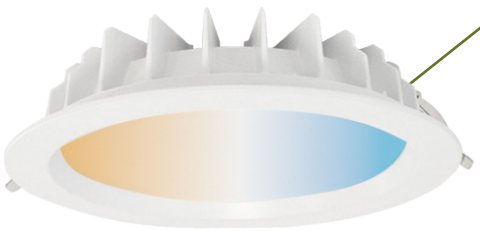

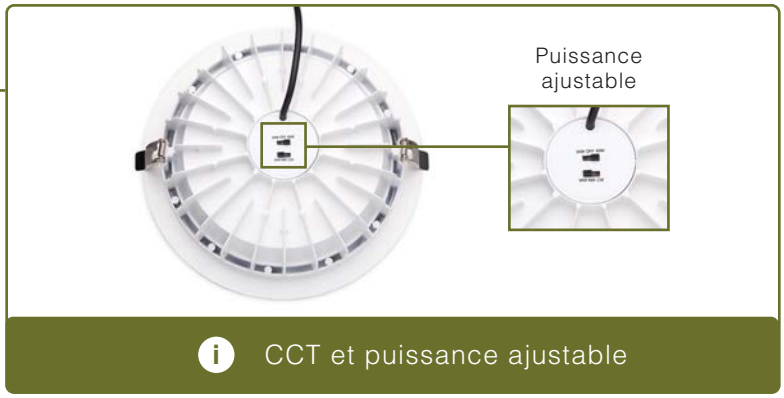



CCT et puissance ajustable


100° | IP20 / IP54 | TRI CCT | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | Alu

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **765132** | 25W ou 30W | 3000K<br>4000K<br>5700K | 3000 lm<br>3400 lm<br>3300 lm | Ø195 x 50 mm | Ø165 mm | Blanc | **095A500** |
| **765131** | 34W ou 40W | | 3900 lm<br>4400 lm<br>4200 lm | Ø230 x 60 mm | Ø200 mm | | **108A400** |

**Lumens donnés pour la puissance la plus élévée*

## DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEL
## ÉCARTEUR D'ISOLANT UNIVERSEL

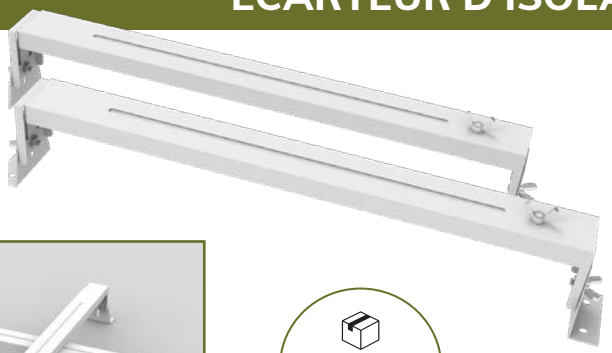



VENDU EN **PACK DE 2**

- Améliore l'évacuation thermique des produits en présence d'isolant
- Compatible avec différents types de produits (dalles, downlights...)
- Conforme à la norme DTU 45.11

## UN PRODUIT RÉGLABLE



Maximum 90 mm

Minimum 59 mm


Minimum 415 mm - Maximum 687 mm




*Ruban adhésif 3M fournis pour fixation*


| Réf. | Désignation | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|
| **100851** | Écarteur d'isolant universel | Pack de 2 | **018A800** |

# ALDÉBARAN

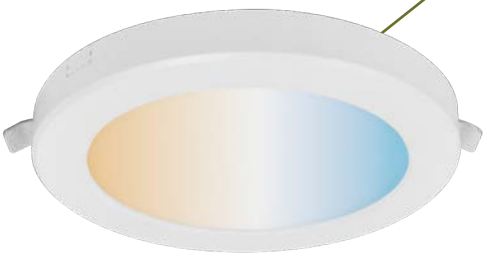

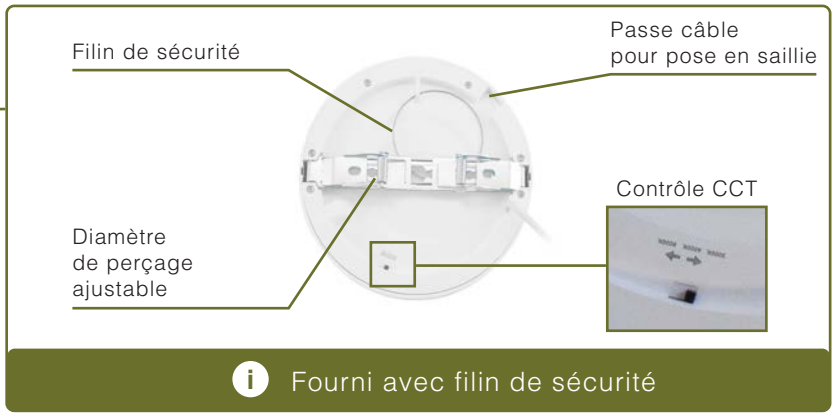



i Fourni avec filin de sécurité




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions (Ø x H) | Diamètre de perçage | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77492** | 6W | 3000K 4000K 6500K | 580 lm | Ø125 x 18 mm | Ø50-71 mm | Non | **017A000** |
| **77554** | 12W | | 1100 lm | Ø165 x 18 mm | Ø50-115 mm | | **020A400** |
| **77565** | 18W | | 1800 lm | Ø220 x 18 mm | Ø50-165 mm | | **024A200** |
| **77674** | 24W | | 2200 lm | Ø295 x 20 mm | Ø50-245 mm | | **030A500** |
| **77555** | 12W | 3000K 4000K 6500K | 1100 lm | Ø165 x 18 mm | Ø50-115 mm | Oui Coupure de phase | **025A400** |
| **77566** | 18W | | 1600 lm | Ø220 x 18 mm | Ø50-160 mm | | **030A300** |

**Lumens donnés pour 4000K*

# ALDÉBARAN Détecteur IR









| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions (Ø x H) | Diamètre de perçage | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ **100010** | 18W | 3000K 4000K 5500K | 1800 lm | Ø230 x 25 mm | Ø50-200 mm | Non | **053A300** |

**Lumens donnés pour 4000K*

## Collerettes pour ALDÉBARAN Détecteur IR



| Réf. | | Indice |
|---|---|---|
| **100344** | Collerette noire | **009A000** |
| **100345** | Collerette alu | **010A000** |

# CYNIUS

Plat




Incurvé



Basse luminance



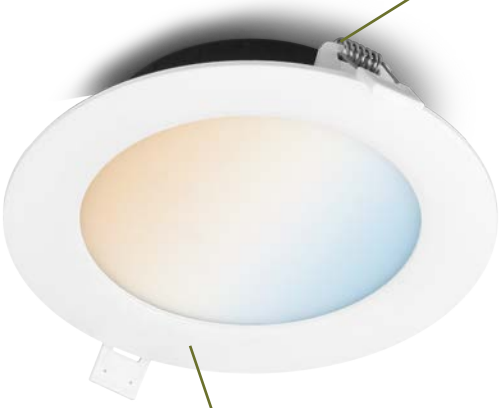

Réglage CCT



Collerette remplaçable par 1/4 de tour*

Driver avec connecteurs rapide



100° | IP20 IP65 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | Gradable Push Dali | TRI CCT | BBC | RE 2020 | PC | driver

*Vendu avec collerette blanche plate

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens** | Dimensions (Ø x H) | Diamètre de perçage | Finition | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100648** | 9W | 3000K 4000K 6500K | 1045 lm | Ø132 x 40 mm | Ø120 - 125mm | Blanc | Non | **038A700** |
| **100649** | 15W | | 1745 lm | Ø169 x 42 mm | Ø150 - 160 mm | | | **047A400** |
| **100650** | 21W | | 2785 lm | Ø215 x 45 mm | Ø200 - 205 mm | | | **058A700** |
| **100651** | 24W | | 3090 lm | | | | | **061A200** |
| **100652** | 10W | | 1200 lm | Ø132 x 40 mm | Ø120 - 125 mm | | Dali2/Push | **062A400** |
| **100653** | 15W | | 1790 lm | Ø169 x 42 mm | Ø150 -160 mm | | | **071A200** |
| **100654** | 21W | | 2650 lm | Ø215 x 45 mm | Ø200- 205 mm | | | **082A400** |
| **100655** | 24W | | 3035 lm | | | | | **086A200** |


## COLLERETTES CYNIUS

| Réf. | Type | Finition | Compatible avec CYNIUS | Diamètre | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100656** | Incurvé | Blanc | 9/10W | Ø146 mm | **005A700** |
| **100660** | Basse luminance | | | | **007A500** |
| **100664** | Incurvé | Noir | | | **005A700** |
| **100668** | Basse luminance | | | | **007A500** |
| **100672** | Plat | | | Ø134 mm | **005A000** |
| **100657** | Incurvé | Blanc | 15W | Ø175 mm | **006A900** |
| **100661** | Basse luminance | | | | **008A800** |
| **100665** | Incurvé | Noir | | | **006A900** |
| **100669** | Basse luminance | | | | **008A800** |
| **100673** | Plat | | | Ø168 mm | **005A700** |
| **100658** | Incurvé | Blanc | 21/24W | Ø 226 mm | **008A200** |
| **100662** | Basse luminance | | | | **010A000** |
| **100666** | Incurvé | Noir | | | **008A200** |
| **100670** | Basse luminance | | | | **010A000** |
| **100674** | Plat | | | Ø 214 mm | **006A300** |

***Lumens donnés pour 4000K*

# NAOS

## *PLAFONNIER LED ENCASTRABLE MULTI-PUISSANCE AVEC DÉTECTEUR IR*

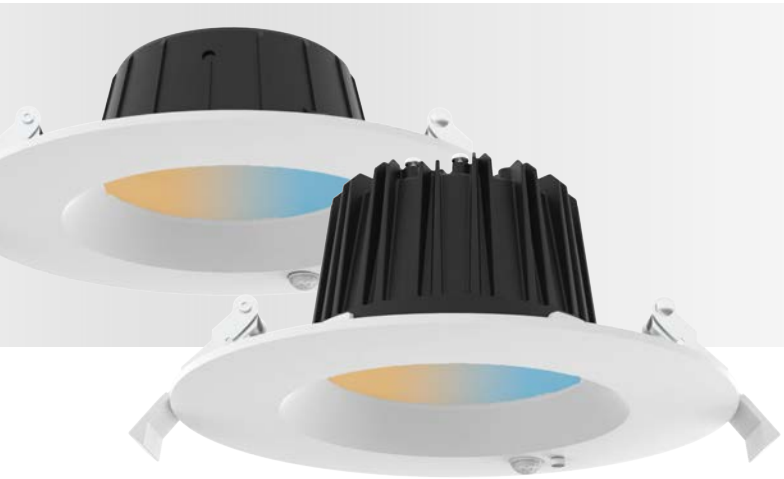

- **MULTI-PUISSANCE**
- **TRI CCT**
- GARANTIE 5 ANS - **50 000H**
- **DÉTECTEUR IR** RÉGLABLE
- PERÇAGE **Ø150 mm**


*Boitier repiquable inclus*

## DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUX PLAFONNIERS **NAOS** AVEC DÉTECTEUR IR

GARANTIE 5 ANS



### RÉGLAGES

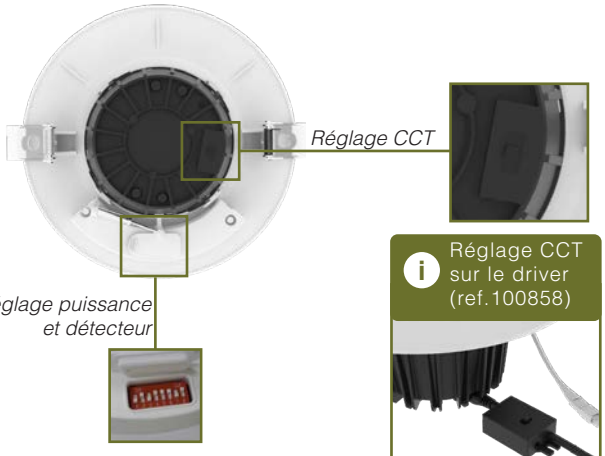


100° | IP20 / IP54 | TRI CCT | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | IR

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Ø Perçage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100857** | 6-9*W | 3000K-4000K*-6500K | 740-1080 lm | Ø176 x 52 mm | Ø 150 mm | **053A800** |
| **100858** | 13-18*W | | 1600-2150 lm | Ø176 x 71.5 mm | | **073A800** |

**Réglage usine*

# LYRA

## *DOWNLIGHT*



BBC RE 2020

- **TRI CCT** 2700K-3000K-4000K
- **DÉTECTEUR IR**
- **PERÇAGE** Ø85 mm

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU PLAFONNIER,
**LYRA** CCT BBC AVEC DÉTECTEUR IR

GARANTIE 3 ANS

## UN DOWNLIGHT TRI CCT


### ADAPTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE EN FONCTION DE L'AMBIANCE DÉSIRÉE

**3 CCT (2700K/3000K/4000K)**
contrôlables sur le dessus du produit




## FACILITÉ D'INSTALLATION


### CONNECTEURS RAPIDES REPIQUABLES INCLUS + CÂBLAGE EN SÉRIE POSSIBLE

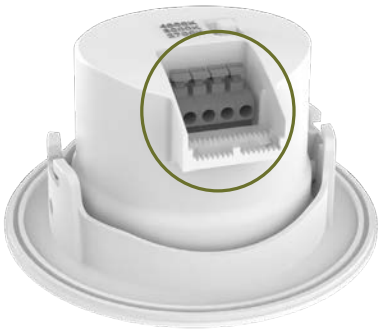


100° | IP20 / IP54 | 3 ANS GARANTIE | 30 000H | UGR <19 | Gradable | TRI CCT | IR

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Ø Perçage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100969** | 8W | 2700K-3000K*-4000K | 670 lm - 720* lm - 720 lm | Ø105 x 57 mm | Ø85 mm | **022A900** |

**Réglage usine*

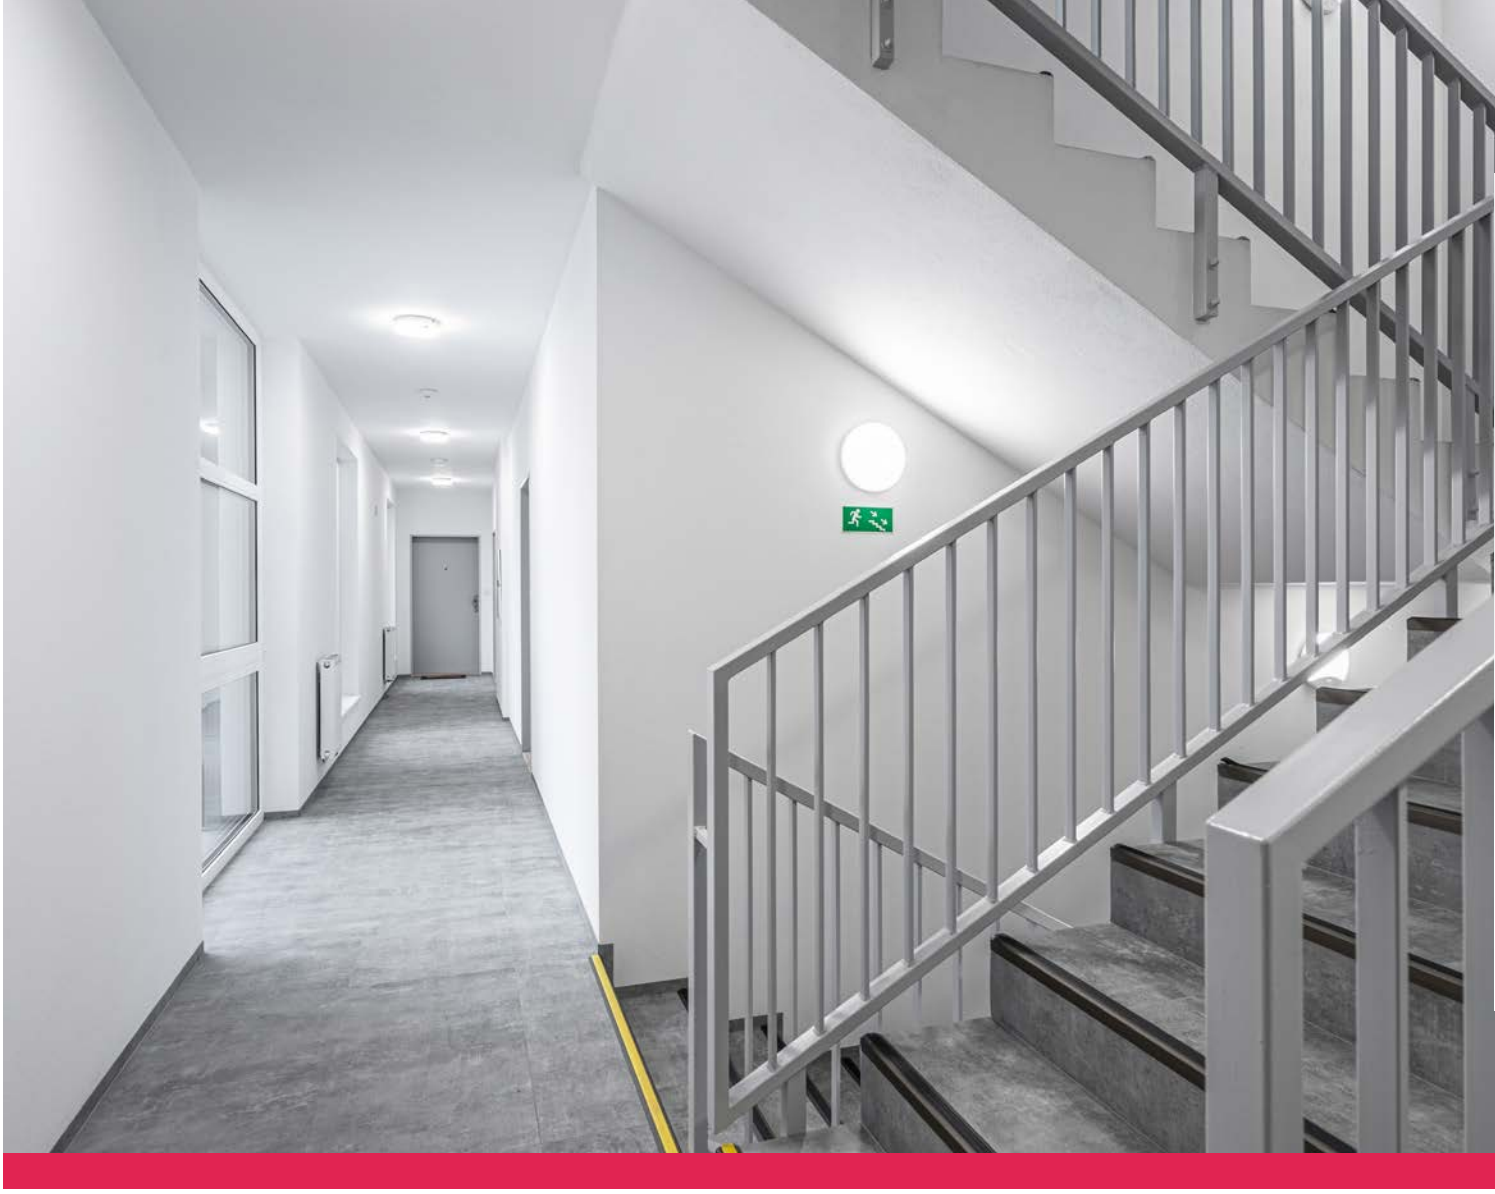

# HUBLOT

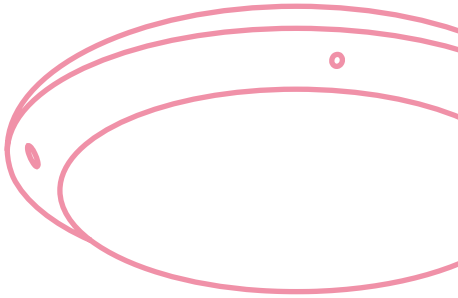

Les hublots sont des luminaires polyvalents et élégants conçus pour une installation facile et rapide sur différents types de plafonds et offrant une lumière de qualité.

# STANDARD

### RONDO

p.38
ROND

### OVALIE

p.40
OVALE

### OVALIE II

p.40
OVALE

### LUNA

p.41
ROND

### LUNA QUADRA

p.41
CARRÉ

### CLIPSO II

p.42-43
ROND

### QUADRA

p.42-43
CARRÉ

### CASA

p.44
ROND

### CASA ASYM

p.45
ASYMÉTRIQUE

# MODULABLE

### RONDO CCT II

p.39
CCT

### LUNA II

p.41
CCT

### CLIPSO II

p.42-43
CCT

# E27

### RONDO

p.38
DOUILLE

# À DÉTECTION

### QUADRA

p.42-43
RF

### CLIPSO II

p.42-43
RF

### RONDO

p.38
RF - IR


### CASA


p.44
RF - IR

### CASA ASYM

p.45
RF - IR

# RONDO E27



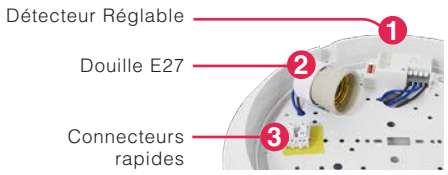
| Réf. | Puissance Absorbée | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **101078** | 60W Max | Ø300 x 100 mm | Blanc | **028A000** |
| | | * Détecteur RF | | |
| **778605** | 60W Max | Ø300 x 100 mm | Blanc | **047A500** |
| | | ** Détecteur IR | | |
| **778606** | 60W Max | Ø300 x 100 mm | Blanc | **047A500** |

Source à commander séparément p.164 - 165

# RONDO






| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100625** | 20W | 4000K | 2500 lm | Ø296 x 95 mm | Blanc | **056A300** |
| | | | * Détecteur RF | | | |
| **100626** | 20W | 4000K | 2500 lm | Ø296 x 95 mm | Blanc | **076A200** |
| | | | ** Détecteur IR | | | |
| **100627** | 20W | 4000K | 2500 lm | Ø296 x 95 mm | Blanc | **076A200** |




# RONDO CCT II



- **MODULABLE** : 3 CCT 3000K - 4000K - 6000K
- **MODULAIRE** : INSTALLATION EN 3 CLICS D'UN DÉTECTEUR RF EN OPTION
- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **JUSQU'À 123 LM/W**


## CONÇU POUR UNE INSTALLATION RAPIDE ET SÉCURISÉE

**Ajoutez un détecteur HF en 3 clics**
Clipsez le à son socle, branchez les 2 connecteurs et c'est prêt.




**Connecteur rapide repiquable**



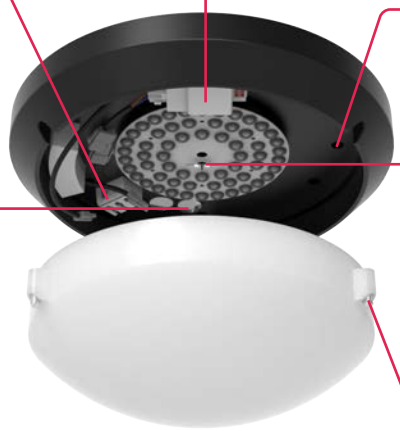

**Pré-percé** + rondelles d'étanchéité incluses



**3 CCT**

**Traversant** : double passe-câble pour repiquage



**Vis anti-vandales et imperdables** (capot livré dévissé pour réduire le temps d'installation)




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Détecteur | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101091** | 15W | 3000K<br>4000K**<br>6000K | 1810 lm<br>1850 lm<br>1820 lm | Ø300 x 100 mm | Non (en option) | Blanc | **045A900** |
| **101092** | | | | | | Noir | **045A900** |
| **101093** | 15W | 3000K<br>4000K**<br>6000K | 1810 lm<br>1850 lm<br>1820 lm | Ø300 x 100 mm | IR | Blanc | **065A800** |
| **101094** | | | | | | Noir | **065A800** |
| **101095** | Détecteur HF | | | | | | **019A900** |

# OVALIE






| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **77903** | 12W | 4000K | 1200 lm | 230 x 105 x 58 mm | **017A500** |

# OVALIE II






| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **77910** | 12W | 4000K | 1320 lm | 210 x 105 x 80 mm | **017A500** |

## À CHAQUE HUBLOT SON APPLICATION

Rénovation de bâtiments anciens, logements sociaux, collectivités, couloirs d'espaces publics, locaux techniques, petits commerces, porches ou terrasses : les hublots LED s'adaptent à de nombreux environnements. **Découvrez quelle solution privilégier selon l'usage, le niveau d'éclairage et la résistance nécessaires.**

CONFORT ET LUMIÈRE POUR **LOGEMENTS ET COLLECTIVITÉS**



### GAMME RONDO E27

- Rénovation bâtiments anciens (simples)
- Logements sociaux
- Campings / Bungalows / Collectivités


SÉCURISEZ ET ILLUMINEZ **VOS CIRCULATIONS**



### GAMME RONDO CCT II

- Balcons / Coursives
- Couloirs publics / Bâtiments administratifs
- Locaux techniques ou collectifs


AMBIANCE LUMINEUSE POUR **COMMERCES ET TERRASSES**

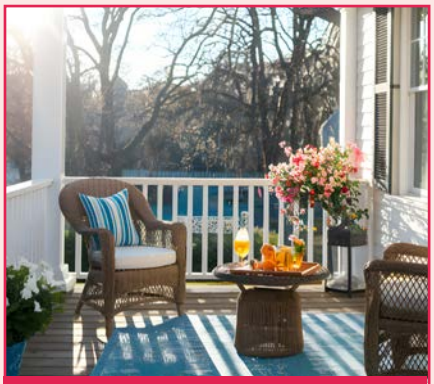

### GAMMES CASA / CLIPSO

- Petits commerces / Arrières boutiques
- Porches / Terrasses couvertes


# LUNA & LUNA QUADRA

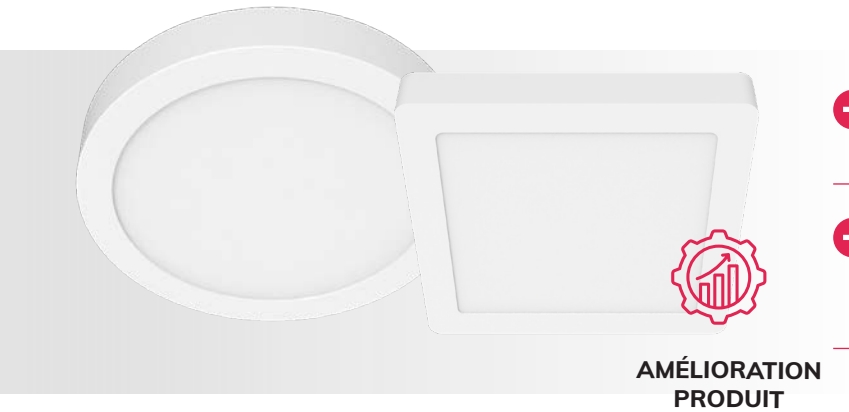

**AMÉLIORATION PRODUIT**

**AMÉLIORATION PRODUIT :**
EFFICACITÉ LUMINEUSE 100 LM/W


**HARMONISATION DES DIMENSIONS :**
LUNA - Ø220 MM
LUNA QUADRA - 220 X 220 MM





| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P ou L x l x P) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **101003** | 18W | 3000K | 1800 lm | Ø220 x 33 mm | **032A400** |
| **101004** | | 4000K | | | **032A400** |
| **101005** | | 3000K | | 220 x 220 x 33 mm | **038A500** |
| **101006** | | 4000K | | | **038A500** |



# LUNA II

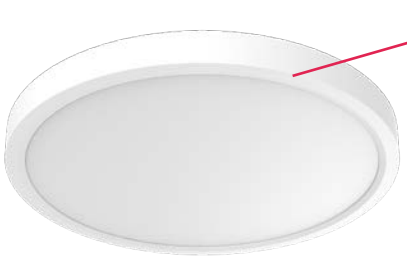

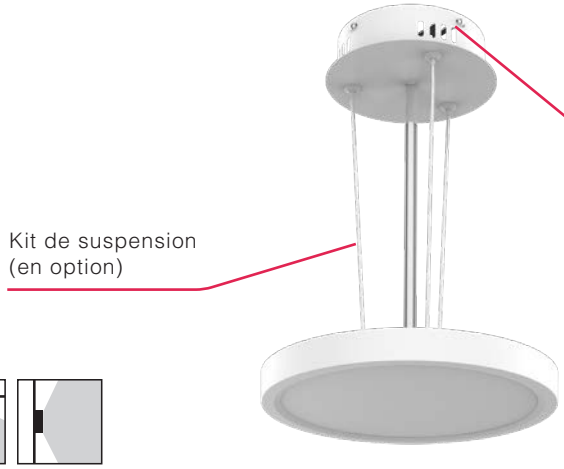




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100743** | 18W | 3000K<br>4000K*<br>6000K | 1900 - 2070 - 1950 lm | Ø235 x 28 mm | **050A800** |
| **100744** | 24W | | 2520 - 2760 - 2560 lm | Ø300 x 26 mm | **058A500** |
| **100745** | 32W | | 3480 - 3680 - 3640 lm | Ø400 x 26 mm | **072A500** |
| **100746** | 36W | | 3670 - 4140 - 4110 lm | Ø500 x 26 mm | **098A800** |
| **100747** | Kit de suspension | | | | **006A500** |

**Réglage usine*

# QUADRA ET CLIPSO II




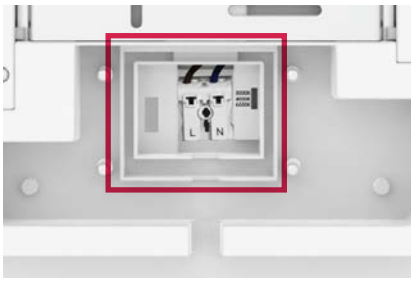




- Connecteurs rapides repiquables
- Contrôle CCT au dos pour les versions CCT

- CLIPS DE FIXATION
- DISPONIBLE EN 15W OU 18W
- IP54*
- COLLERETTES EN ACCESSOIRE
- EXISTE AVEC DÉTECTEUR RF

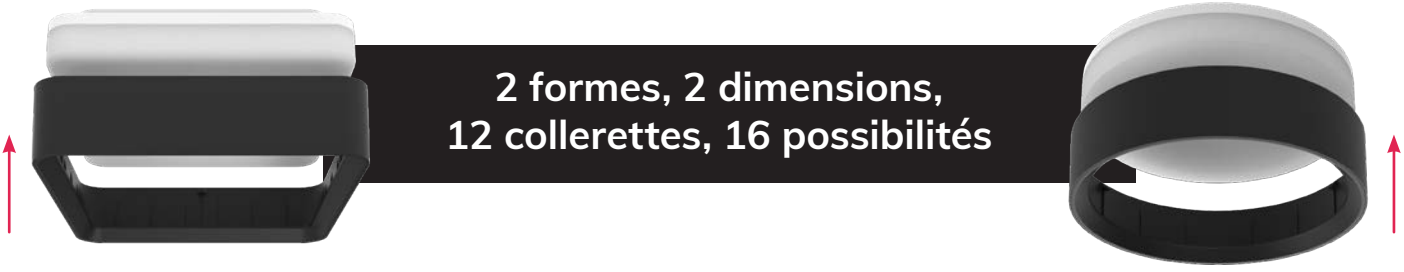


## ACCESSOIRISEZ VOS HUBLOTS AVEC LES COLLERETTES CLIPSABLES

Classique



Asymétrique



Asymétrique avec ouverture



# QUADRA




** IP44 pour les versions avec détecteur RF*

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **77906** | 15W | 4000K | 1500 lm | 220 x 220 x 50 mm | **049A700** |
| **77907** | 18W | | 1800 lm | 280 x 280 x 50 mm | **064A900** |
| **Détecteur Radio-Fréquence (non réglable)** | | | | | |
| **77908** | 18W | 4000K | 1800 lm | 280 x 280 x 50 mm | **090A000** |

# CLIPSO II




** IP44 pour les versions avec détecteur RF*

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100236** | 15W | 3000K | 1425 lm | Ø220 x 50 mm | **049A300** |
| **100237** | | 4000K | 1500 lm | | **049A300** |
| **100238** | 18W | 3000K | 1700 lm | Ø280 x 50 mm | **060A000** |
| **100239** | | 4000K | 1800 lm | | **053A000** |

## TRI CCT

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens* | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100234** | 15W | 3000-4000-6000K | 1575 lm | Ø220 x 50 mm | **056A400** |
| **100235** | 18W | | 1890 lm | Ø280 x 50 mm | **070A800** |

** Lumens donnés pour réglage usine 4000K*

## Avec détecteur RF

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Préavis d'extinction | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100233** | 18W | 4000K | 1800 lm | Ø280 x 50 mm | Oui | **099A300** |
| **100240**** | | | | | Non | **093A000** |


***Détecteur non réglable*

# COLLERETTES QUADRA / CLIPSO II


| Réf. | Type | Compatible QUADRA | Indice |
|---|---|---|---|
| **100496** | Classique | 225 x 225 x 55 mm | **005A200** |
| **100497** | | 290 x 290 x 55 mm | **005A200** |
| **100498** | Asymétrique | 225 x 225 x 45 mm | **005A200** |
| **100499** | | 290 x 290 x 45 mm | **005A200** |
| **100500** | Asymétrique avec ouverture | 225 x 225 x 45 mm | **005A200** |
| **100501** | | 290 x 290 x 45 mm | **005A200** |

| Réf. | Type | Compatible CLIPSO II | Indice |
|---|---|---|---|
| **100490** | Classique | Ø230 x 55 mm | **005A200** |
| **100491** | | Ø290 x 55 mm | **005A200** |
| **100492** | Asymétrique | Ø230 x 45 mm | **005A200** |
| **100493** | | Ø290 x 45 mm | **005A200** |
| **100494** | Asymétrique avec ouverture | Ø230 x 45 mm | **005A200** |
| **100495** | | Ø290 x 45 mm | **005A200** |

# CASA

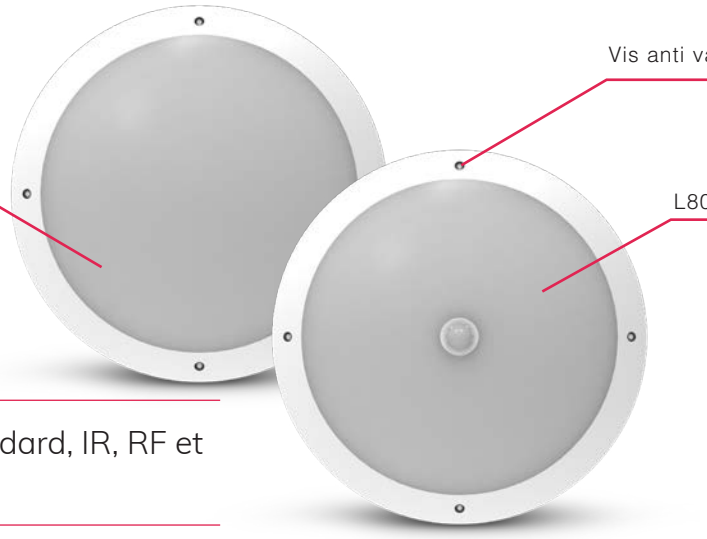


+ Disponible en version standard, IR, RF et RF + préavis d'extinction




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7788202** | 11W | 4000K | 1200 lm | Ø215 x 80 mm | Blanc | **028A200** |
| **778820** | 20W | | 2000 lm | Ø300 x 90 mm | | **047A400** |
| **778822** | 30W | | 3000 lm | | | **056A200** |
| | | | * Détecteur RF | | | |
| **100051** | 11W | 4000K | 1200 lm | Ø215 x 80 mm | Blanc | **046A900** |
| ★ **7788201** | 20W | 4000K | 2000 lm | Ø300 x 90 mm | | **064A900** |
| **7788222** | 30W | 3000K | 2900 lm | | | **073A700** |
| **7788221** | | 4000K | 2900 lm | | | **073A700** |
| | | | ** Détecteur IR | | | |
| **100786** | 11W | 4000 K | 1210 lm | Ø300 x 90 mm | Blanc | **046A900** |
| **100785** | 20W | | 2150 lm | | | **064A900** |
| | | | * *** Détecteur RF avec Préavis d'extinction | | | |
| **779010** | 18W | 4500K | 1800 lm | Ø300 x 85 mm | Blanc | **081A200** |

i Disponible avec détecteur HF et préavis d'extinction




Détecteur multi-fonction


Sensibilité de détection
Minuterie
Capteur de luminosité
Temporisation de préavis




# CASA ASYM

- OPTIQUE OPTIMISÉE VERS LE BAS
- CONNECTEUR RAPIDE DOUBLE ENTRÉE

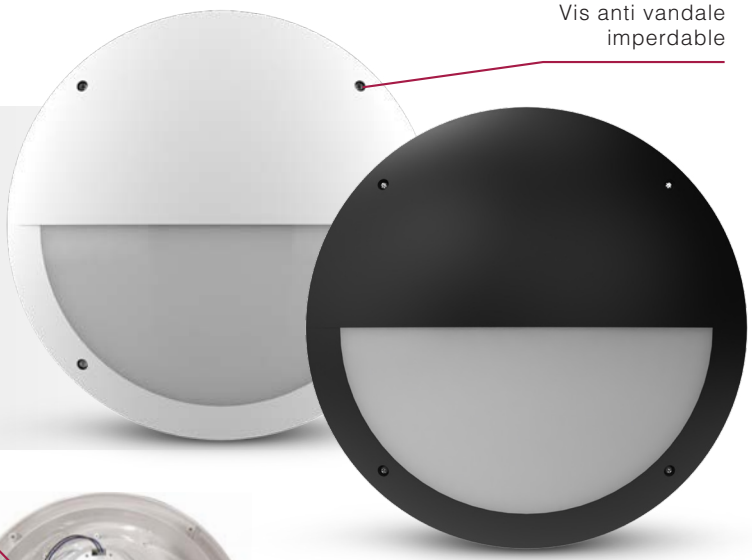



Optique optimisée vers le bas

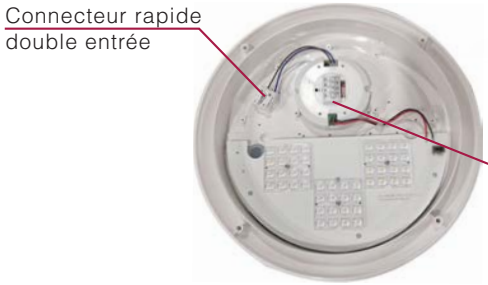



120°x90° | IP65 | IK10 | 5 ANS GARANTIE | 3 ANS GARANTIE * | 50 000H | TRI CCT | 850°C

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100892** | 20W | 3000K<br>4000K<br>6000K | 2100 lm<br>2000 lm<br>2100 lm | Ø300 x 90 mm | Blanc | **056A300** |
| **100893** | | | | | Noir | **056A300** |
| * **Détecteur RF avec Préavis d'extinction** | | | | | | |
| **100958** | 20W | 3000K<br>4000K<br>6000K | 2100 lm<br>2000 lm<br>2100 lm | Ø300 x 90 mm | Blanc | **086A300** |
| **100959** | | | | | Noir | **086A300** |



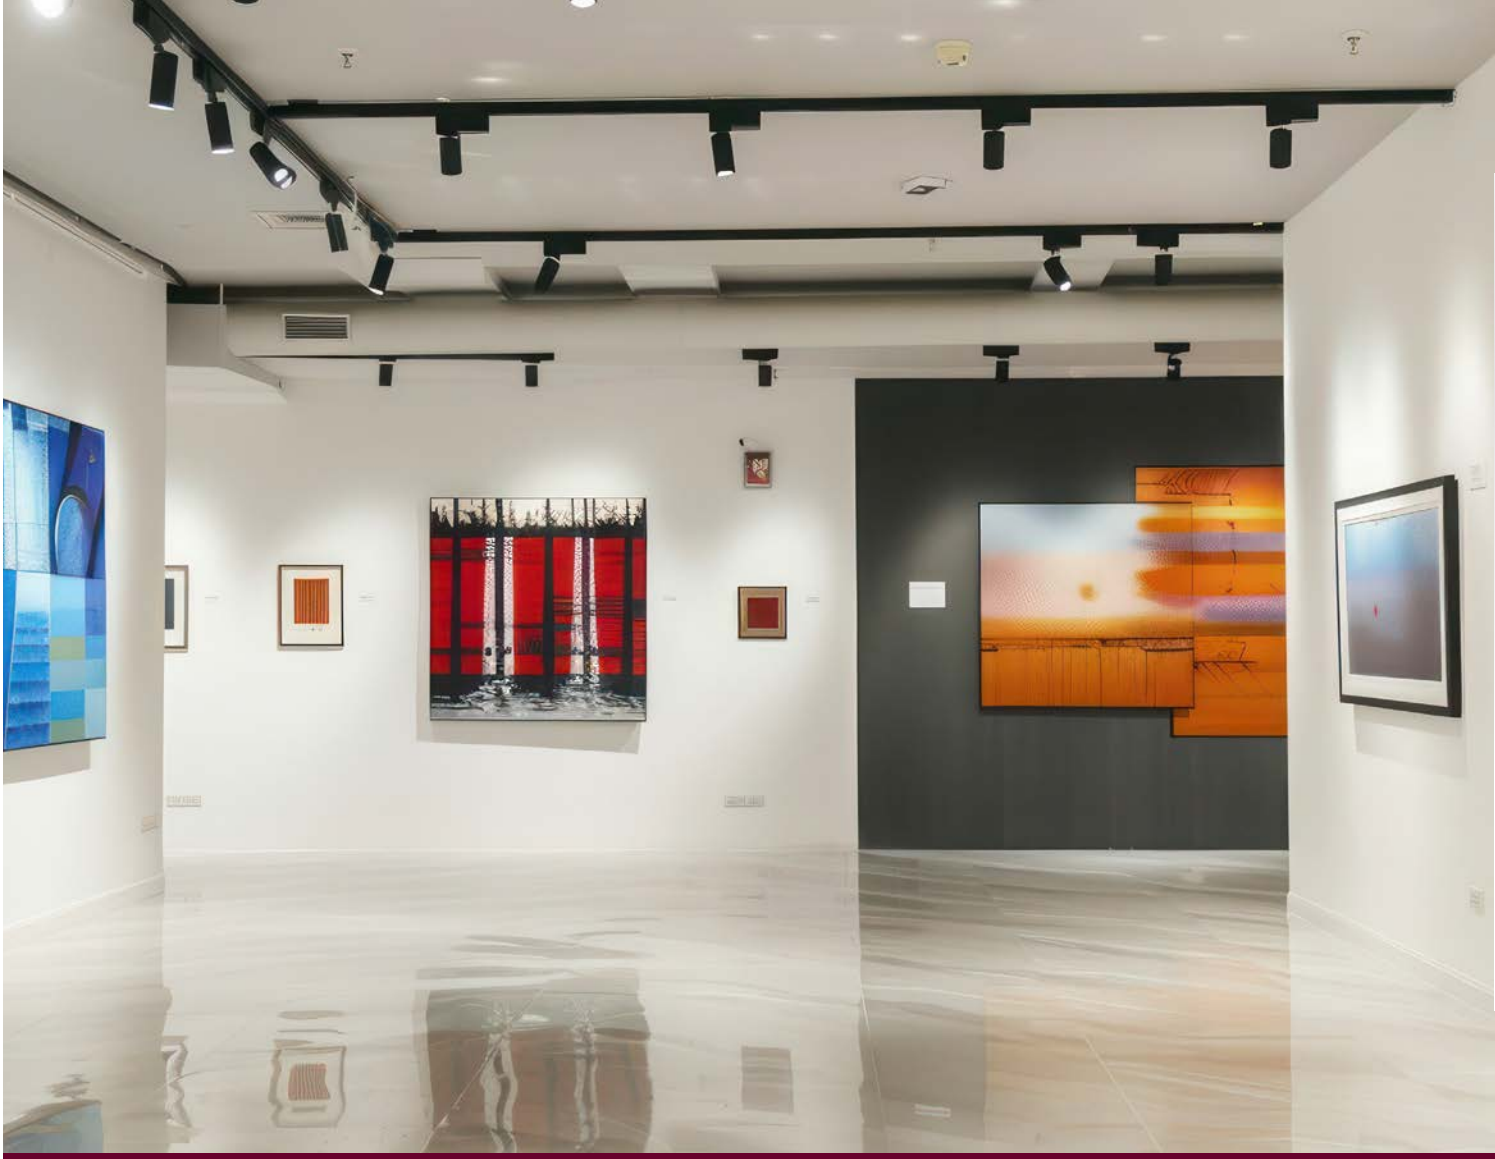

# SPOT

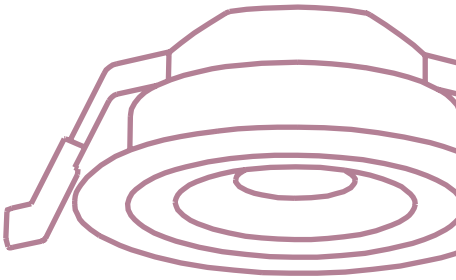

Découvrez notre gamme de spots LED orientables, alliant efficacité, flexibilité et élégance pour tous vos besoins d'éclairage. Idéals pour les espaces résidentiels, commerciaux et professionnels, ces spots offrent une luminosité optimale tout en permettant une personnalisation précise de l'orientation de la lumière.

## STANDARD

### PUNCTO HOME

p.48
SUPPORT G4

### LUCIOLE

p.48
FIXE

### ASTRA

p.48
BBC

### CARAT II

p.50
ORIENTABLE

### BOUTICA

p.54
IRC 90

## MODULABLE

### CARAT II

p.50
CCT

### SPECTRA

p.49
CCT + MULTI-PUISSANCE

### ECLAT II

p.52-53
CCT

### MODULAR

p.58
4 POSSIBILITES D'INSTALLATION

### BOUTICA

p.54
CCT

### STELLA

p.55
CCT

## À DÉTECTION

### ESA II

p.54
ESA II

## PERFORMANCE

### SPARK II

p.50
SPARK II

## SUR RAIL

### COOL II

p.55
IRC 90

### FOCUS SUPPORT

p.57
DOUILLE GU10

### FOCUS SLIM II

p.57
CCT + MULTI-PUISSANCE

### FOCUS II

p.56
CCT

### IDYLINE


p.59
IDYLINE


### RAILS

p.60-61
RAILS ET CONNECTEURS

# PUNCTO HOME

## Supports plafond G4

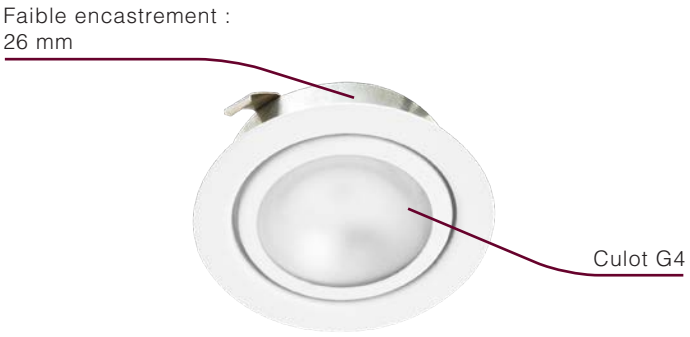


| Réf. | Nombre de sources | Finition | Diamètre | Diamètre perçage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **7730** | x 1 | Blanc | Ø75 mm | Ø55 mm | **008A800** |

i Source à commander séparément (*réf. 79022 -79021 p.167)*
Voir alimentations p.178-181

# LUCIOLE







| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77461** | 8W | 3000K | 720 lm | Ø85 x 30 mm | Ø65 mm | PC Blanc | **010A200** |
| **77462** | | 4000K | | | | | **010A200** |
| **77463** | | 6000K | | | | | **010A200** |

# ASTRA













| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100011** | 5W | 3000K | 340 lm | Non | Ø87 x 72 mm | Ø70 mm | **016A300** |
| **100012** | 4.8W | 4000K | 420 lm | | | Ø68 mm | **016A300** |

# SPECTRA



- SPOT LED **GRADABLE**
- **4 CCT**
- **MULTI-PUISSANCE**
- SPOT + DRIVER **RECOUVRABLES**

## DÉCOUVREZ NOS SPOTS LED **SPECTRA**, FIXE / ORIENTABLE ENCASTRABLE 4CCT ET MULTI-PUISSANCE

Vendu avec collerette blanche remplaçable par simple quart de tour **Collerette noire disponible**




**4 CCT (2700K-3000K-4000K-5000K) et MULTI-PUISSANCE (4W ou 6W)** contrôlables au dos du driver



Boitier détachable pour branchement facile

**Boite de dérivation** avec connecteurs repiquables



60° | IP20 IP65 | IK06 | 30 000H | 3 ANS GARANTIE | 4 CCT | Gradable | BBC | RE 2020

## GAMME SPECTRA

| Réf. | Puissance absorbée | Température de couleur | Lumens | Diamètre de perçage | Inclinable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ **100795** | 4W* - 6W | 2700-3000*-4000-5000K | 330-350*-370-370 lm - 500-540-600-600 lm | Ø68 mm | Non | **018A800** |
| ★ **100860** | | | | | Oui | **021A300** |
| **100844** | Collerette noire fixe pour spot SPECTRA 100795 uniquement | | | | | **005A200** |

**Réglage usine*

# CARAT II CCT





60° | IP20 | IK06 | TRI CCT

Alimentation intégrée

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100060** | 5W | 3000K<br>4000K<br>6500K | 420 lm<br>450 lm<br>500 lm | Ø90 x 43 mm | Ø 68 mm | Blanc | **009A500** |
| ★ **100085** | 7W | | 620 lm<br>650 lm<br>700 lm | | | | **011A500** |
| **101052** | 9W | | 850 lm<br>950 lm<br>900 lm | Ø90 x 48 mm | | | **011A900** |
| **101053** | 5W | | 400 lm<br>500 lm<br>450 lm | Ø80 x 43 mm | | Noir | **009A500** |
| **101054** | 9W | | 760 lm<br>860 lm<br>810 lm | Ø90 x 48 mm | | | **011A900** |

# CARAT II

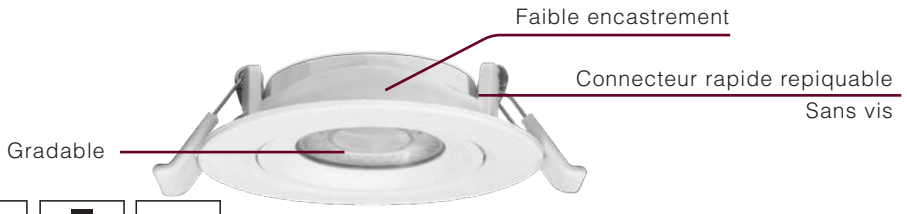



38° | IP20 | IK06 | Gradable

Alimentation intégrée

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boîte de 3 produits **100352** | 5W | 3000K | 500 lm | Ø90 x 23.5 mm | Ø70 mm | Blanc | **024A200** |
| Boîte de 3 produits **100353** | | 4000K | 405 lm | | | | **024A200** |
| **100161** | 5W | 3000K | 500 lm | Ø90 x 23.5 mm | Ø70 mm | Blanc | **008A700** |
| **100162** | | 4000K | | | | | **008A700** |
| **100163** | 7W | 3000K | 585 lm | | | | **009A200** |
| **100164** | | 4000K | 600 lm | | | | **009A200** |
| **100165** | 10W | 3000K | 800 lm | Ø113 x 23.5 mm | Ø90 mm | | **014A500** |
| **100166** | | 4000K | 900 lm | | | | **014A500** |


# SPARK II

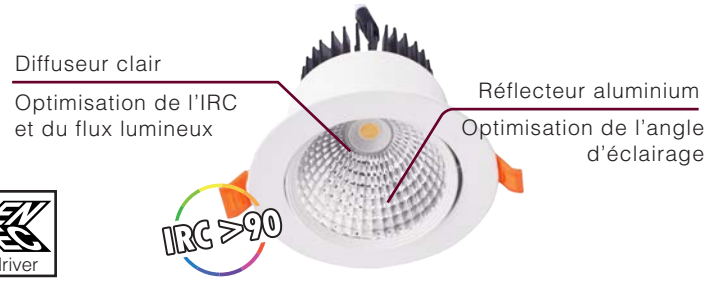


IP20 / IP40 | IK05 | Alu | driver

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100397** | 5W | 3000K | 450 lm | Ø68 x 55 mm | Ø55 mm | Blanc | **015A700** |
| **100398** | | 4000K | 475 lm | | | | **015A700** |
| **100399** | 7W | 3000K | 665 lm | Ø85 x 70 mm | Ø70 mm | | **018A700** |
| **100400** | | 4000K | 700 lm | | | | **018A700** |
| **100401** | 12W | 3000K | 1140 lm | Ø135 x 115 mm | Ø114 mm | | **031A200** |
| **100402** | | 4000K | 1200 lm | | | | **031A200** |

# ESA II

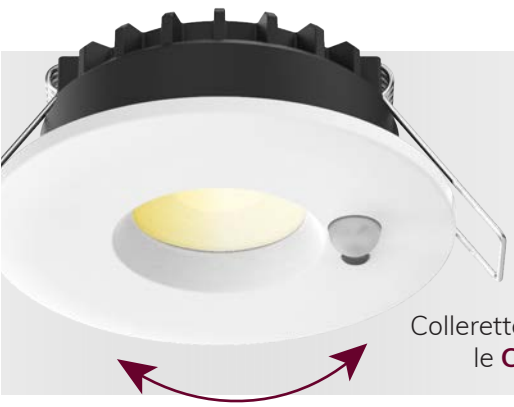


Collerette 1/4 de tour pour régler le **CCT** et le **détecteur**

- **DÉTECTEUR IR**
- **3 CCT - L80B10 50 000 H**
- DRIVER ET SPOT RECOUVRABLES TOUT ISOLANT
- CONNECTEURS RAPIDES REPIQUABLES


## FONCTION MAÎTRE ESCLAVE

**Détection au passage sous le spot avec détecteur IR** (maître), allumage de tous les autres éclairages (esclaves)

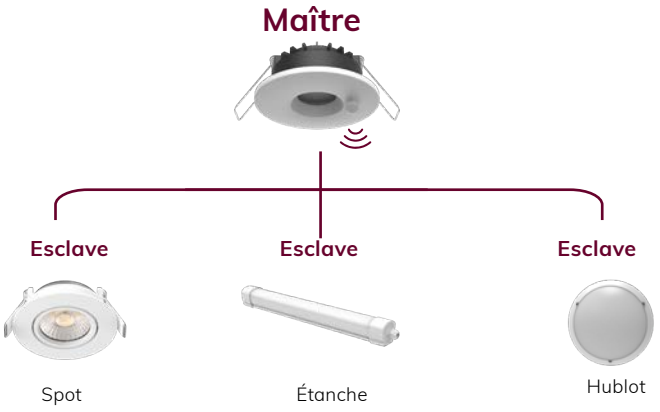



## FONCTION CORRIDOR

**Deux maîtres** aux extrémités opposées d'un couloir, allumage de tous les autres éclairages (esclaves)

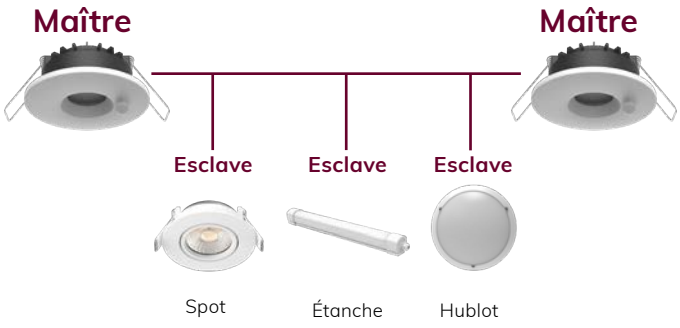


## ARRIVÉE ÉTÉ 2026

Pour une finition soignée et parfaitement homogène, une collerette sans détecteur adaptable sur le produit ECLAT permet d'unifier élégamment le design entre les spots « maîtres » avec détecteur ESA II et les spots « esclaves ». ECLAT II CCT (p.52)

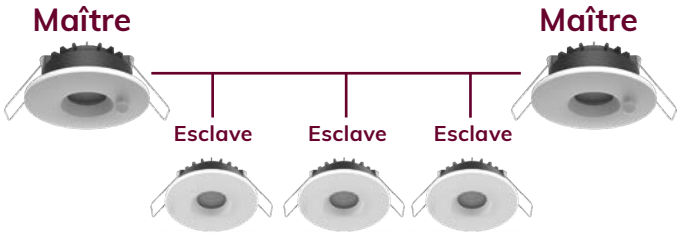


50° | IP20 IP65 | IK07 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | TRI CCT | BBC | RE 2020

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101112** | 6W | 2700K<br>3000K<br>4000K* | 480 lm<br>520 lm<br>540 lm | Ø88 x 45 mm | Ø68 mm | Blanc | **047A400** |
| **101137** | Collerette design ESA II blanche fixe pour ECLAT II | | | | | | **005A900** |

**Réglage usine*

# ÉCLAT II CCT



- FAIBLE ENCASTREMENT : 34 mm
- IP65 (DESSOUS)
- Ø DÉCOUPE : 68 mm
- AILETTES DE FIXATION

**i** Recouvrable tout isolant*



Contrôle CCT sur driver et connecteur repiquable



**Collerette remplaçable**



1/4 de tour

Classique

Fixe





Inclinable





Basse luminance







**i** Amélioration produit courant 2026 :
passage des 6W en IP65/5X recouvrable tout isolant conformément à la norme NF C- 15-100-1




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Diamètre perçage | Inclinable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100269** | 6W | 2700K<br>3000K<br>4000K | 505 lm<br>515 lm<br>525 lm | Ø82 x 34 mm | Ø68 mm | Non | **026A300** |
| ★ **100268** | | | | | | i Oui | **027A500** |
| **100793** | 8W | 2700K<br>3000K<br>4000K | 840 lm<br>880 lm<br>910 lm | Ø82 x 55 mm | Ø68 mm | Non | **036A300** |
| **100794** | | | | | | i Oui | **037A500** |

** driver non recouvrable pour les références en 8W*

## Collerette ronde fixe



| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 100270 | Blanc | 005A400 |
| 100271 | Alu | 005A400 |
| 100272 | Noir | 005A400 |

## Collerette ronde inclinable



| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 100273 | Blanc | 005A900 |
| 100274 | Alu | 005A900 |
| 100275 | Noir | 005A900 |

## Collerette carrée fixe



| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 100276 | Blanc | 005A900 |
| 100277 | Alu | 005A900 |
| 100278 | Noir | 005A900 |

## Collerette carrée inclinable



| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 100279 | Blanc | 006A300 |
| 100280 | Alu | 006A300 |
| 100281 | Noir | 006A300 |

## Collerette basse luminance ronde fixe



| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 100282 | Blanc et intérieur blanc | 010A400 |
| 100283 | Blanc et intérieur doré | 015A800 |
| 100284 | Blanc et intérieur Noir | 013A700 |
| 100291 | Noir et intérieur doré | 017A800 |
| 100292 | Noir et intérieur Noir | 016A300 |

## Collerette basse luminance carrée/ronde fixe



| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 100285 | Blanc et intérieur blanc | 010A400 |
| 100286 | Blanc et intérieur doré | 015A800 |
| 100287 | Blanc et intérieur Noir | 013A700 |
| 100293 | Noir et intérieur doré | 017A800 |
| 100294 | Noir et intérieur Noir | 016A300 |

## Collerette basse luminance carrée/carrée fixe

| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 100288 | Blanc et intérieur blanc | 010A400 |
| 100289 | Blanc et intérieur doré | 015A800 |
| 100290 | Blanc et intérieur Noir | 013A700 |
| 100295 | Noir et intérieur doré | 017A800 |
| 100296 | Noir et intérieur Noir | 016A300 |



# ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL



## BOUTICA

Alimentation déportée incluse









| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76751** | 10W | 4000K | 1020 lm | Ø112 x 90 mm | Ø100 mm | Blanc | **062A900** |
| **76710** | 20W | 3000K | 2110 lm | Ø140 x 115 mm | Ø125 mm | | **097A500** |
| **76720** | | 4000K | | | | | **097A500** |
| **76740** | 30W | 3000K | 3540 lm | Ø164 x 130 mm | Ø140 mm | | **106A200** |
| **76746** | | 4000K | | | | | **106A200** |
| **76744** | 40W | 4000K | 4510 lm | | | | **115A500** |
| **76745** | 55W | 4000K | 5225 lm | Ø188 x 160 mm | Ø175 mm | | **208A000** |

## BOUTICA CCT






| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **767440** | 38W | 3000K<br>4000K<br>5700K | 3725 - 4115 - 3720 lm | Ø195 x 135 mm | Ø160 mm | Blanc | **118A200** |
| **767441** | | | 3020 - 3550 - 3220 lm | | | Noir | **118A200** |

# STELLA

Puissance ajustable





100° | IP20 / IP40 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | TRI CCT | driver

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Dimensions percage (Lx l) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76913** | 32W ou 38W* | 3000K 4000K* 5700K | 3600 lm 4200 lm 3800 lm | 240 x 145 x 110 mm | 215 x 125 mm | Blanc | **126A000** |
| **100346** | | | | | | Noir | **131A500** |

**Réglage usine*





# COOL II

Driver intégré dans le rail

Rail plus fin




IRC >90 | 24° | IP20 | 0-90° | 0-355° | 3 ANS GARANTIE


| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100224** | 25W | 3000K | 2750 lm | Ø75 x 155 mm | Blanc | **073A400** |
| **100225** | | 4000K | 2500 lm | | | **073A400** |
| **100226** | 35W | 3000K | 3500 lm | Ø85 x 145 mm | | **089A200** |
| **100227** | | 4000K | 3850 lm | | | **089A200** |
| **100228** | 25W | 3000K | 2500 lm | Ø75 x 155 mm | Noir | **073A400** |
| **100229** | | 4000K | | | | **073A400** |
| **100230** | 35W | 3000K | 3500 lm | Ø85 x 145 mm | | **089A200** |
| **100231** | | 4000K | | | | **089A200** |



# MISE EN SCÈNE
# VALORISATION DE PRODUITS

## FOCUS CCT II








| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100201** | 15W | 2700K<br>4000K*<br>6000K | 1275 lm<br>1440 lm<br>1320 lm | Ø65 x 133 mm | Blanc | **102A700** |
| **100202** | | | | | Noir | **102A700** |
| **100203** | 25W | 2700K<br>4000K*<br>6000K | 2125 lm<br>2400 lm<br>2200 lm | Ø75 x 158 mm | Blanc | **123A200** |
| **100204** | | | | | Noir | **123A200** |
| **100205** | 35W | 2700K<br>4000K*<br>6000K | 2975 lm<br>3360 lm<br>3080 lm | Ø85 x 145 mm | Blanc | **143A700** |
| **100206** | | | | | Noir | **143A700** |

**Réglage usine*


# Accessoires Focus CCT II
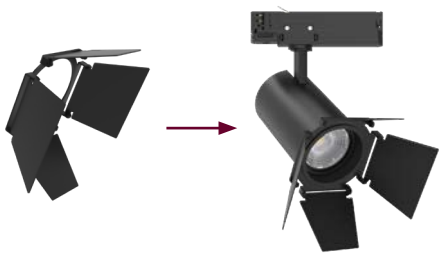
## Coupe-Flux




| Réf. | Pour Spot | Finition | Indice |
|---|---|---|---|
| **100297** | 15W | Blanc | **026A000** |
| **100300** | | Noir | **026A000** |
| **100298** | 25W | Blanc | **028A800** |
| **100301** | | Noir | **028A800** |
| **100299** | 35W | Blanc | **036A400** |
| **100302** | | Noir | **036A400** |

## Cylindre anti-éblouissement

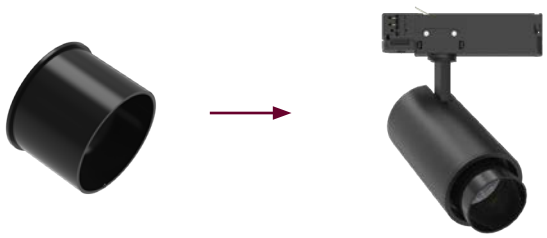

| Réf. | Pour Spot | Finition | Indice |
|---|---|---|---|
| **100303** | 15W | Blanc | **008A300** |
| **100306** | | Noir | **008A300** |
| **100304** | 25W | Blanc | **011A000** |
| **100307** | | Noir | **011A000** |
| **100305** | 35W | Blanc | **013A800** |
| **100308** | | Noir | **013A800** |

# FOCUS SLIM II

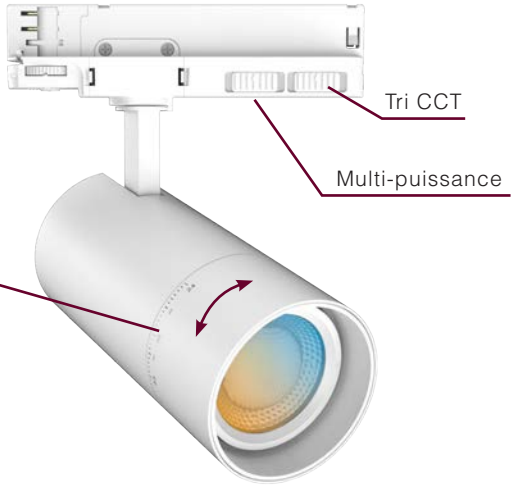


Angle ajustable




**Découvrez le produit en vidéo**

>90 | 24° à 60° | IP20 | TRI CCT | 3 ANS GARANTIE | 0-90° | 0-355°

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100393** | 10W / 15W / 20W* | 2700K 4000K* 6000K | 950-1870 lm | Ø72 mm | Blanc | **110A000** |
| **100394** | | | | | Noir | **110A000** |
| **100395** | 25W / 30W / 35W* | | 2480-3200 lm | Ø80 mm | Blanc | **137A500** |
| **100396** | | | | | Noir | **137A500** |

**Réglage usine*



# FOCUS SUPPORT

Source remplaçable



GU10 | IP20

| Réf. | Douille | Finition | Indice |
|---|---|---|---|
| **8370** | 1 x GU10 | Blanc | **030A700** |
| **8371** | | Noir | **030A700** |

Source à commander séparément p.156-157

# MODULAR




Angle intensif 23°

## Encastré





## En saillie





**4 possibilités d'installation**

## En suspension





## Sur rail





>90 | 23° | | IP20 | 3 ANS GARANTIE | Alu

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x l) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100212 | 18W | 3000K | 1440 lm | Ø63 x 145 mm | Noir | 081A900 |
| 100213 | | 4000K | | | | 081A900 |
| 100214 | 30W | 3000K | 2400 lm | Ø75 x 165 mm | | 095A500 |
| 100215 | | 4000K | | | | 095A500 |

# ACCESSOIRES

| Réf. | Spot | Module pour fixation | Indice |
|---|---|---|---|
| 100216 | 18W | sur rail | 043A700 |
| 100217 | | encastré | 043A700 |
| 100218 | | en saillie | 043A700 |
| 100219 | | en suspension | 047A800 |

| Réf. | Spot | Module pour fixation | Indice |
|---|---|---|---|
| 100220 | 30W | sur rail | 043A700 |
| 100221 | | encastré | 043A700 |
| 100222 | | en saillie | 043A700 |
| 100223 | | en suspension | 047A800 |




# ÉCLAIRAGE CONTINU

## IDYLINE

A découvrir page 78

## UNE RÉGLETTE RAIL INCLINABLE

**ADAPTEZ L'INCLINAISON EN FONCTION DE L'ÉCLAIRAGE DÉSIRÉ**

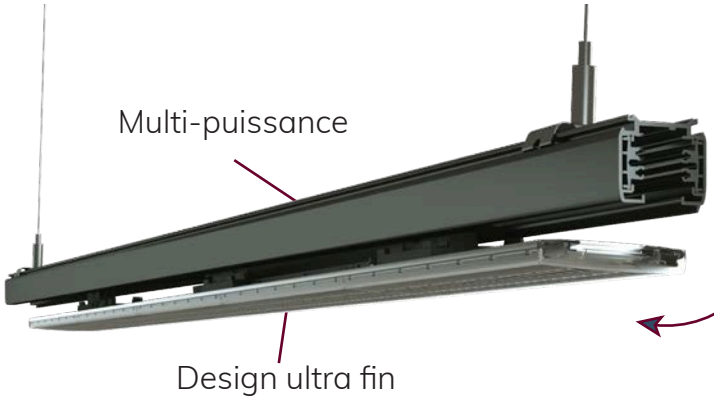




**Découvrez le produit en vidéo**




## GAMME IDYLINE

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100691** | 14/16/18/20*W | 4000K | 1810-2050-2300-2600* lm | 600 x 60 x 10 mm | Noir | **161A300** |
| **100692** | 28/32/36/40*W | | 3750-4130-4620-5200* lm | 1200 x 60 x 10 mm | | **211A300** |
| ★ **101055** | 45/50/55/60*W | | 5900-6570-7220-7870* lm | 1500 x 60 x 10 mm | | **223A800** |

*Ces références existent en blanc sur commande uniquement. Rapprochez vous de votre commercial.*

** réglage usine*

# Rail 3 allumages et connecteurs rail

IP20

## Rails triphasés



| Réf. | Tension | Sens des polarités | Longueur | Colisage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82021 | 220-240V | Gauche/Droit | 1 M | x 1 | Blanc | 029A900 |
| 82022 | | | 2 M | x 10 | | 056A200 |
| 82023 | | | 3 M | | | 081A200 |
| 82031 | 220-240V | Gauche/Droit | 1 M | x 1 | Noir | 029A900 |
| 82032 | | | 2 M | x 10 | | 056A200 |
| 82033 | | | 3 M | | | 081A200 |

## Connecteurs rail jonction



| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 8212 | 220-240V | Gauche/Droit | 66 x 20 mm | Blanc | 008A000 |
| 8213 | | | | Noir | 008A000 |

## Connecteurs alimentation et fin



| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 8222 | 220-240V | Gauche | 66 x 32 mm | Blanc | 008A700 |
| 8223 | | | | Noir | 008A700 |
| 82222 | 220-240V | Droit | 66 x 32 mm | Blanc | 008A700 |
| 82233 | | | | Noir | 008A700 |
| 82221 | 220-240V | Fin Double sens | 66 x 32 mm | Blanc | 002A400 |
| 82231 | | | | Noir | 002A400 |

## Connecteur central



| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 8232 | 220-240V | Gauche/Droit | 100 x 32 mm | Blanc | 013A300 |
| 8233 | | | | Noir | 013A300 |

## Connecteurs coude L



| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 8242 | 220-240V | Droit - Circuit Intérieur | 66 x 66 mm | Blanc | 013A300 |
| 8243 | | | | Noir | 013A300 |
| 82420 | 220-240V | Gauche - Circuit Extérieur | 66 x 66 mm | Blanc | 013A700 |
| 82431 | | | | Noir | 013A700 |

## Connecteurs rail flexible



| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 8274 | Blanc | 020A400 |
| 8275 | Noir | 020A400 |

## Connecteurs rail 3 allumages



| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 8279 | Blanc | 011A500 |
| 82790 | Noir | 011A500 |

# Connecteurs Forme T



| Réf. | Tension | Sens des polarités | Dimensions (L x l) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 100771 | 220-240V | Droit - Circuit Extérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 018A900 |
| 100772 | | | | Noir | 018A900 |
| 100773 | 220-240V | Gauche - Circuit Extérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 017A400 |
| 100774 | | | | Noir | 017A400 |
| 100775 | 220-240V | Droit - Circuit Intérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 017A400 |
| 100776 | | | | Noir | 017A400 |
| 100777 | 220-240V | Gauche- Circuit Intérieur | 100 x 66 mm | Blanc | 017A400 |
| 100778 | | | | Noir | 017A400 |

# Accessoires rails




Kit de suspension 2m




Fixation

| Réf. | Accessoire | Finition | Indice |
|---|---|---|---|
| 8252 | Kit suspension - 2m | Blanc | 007A500 |
| 8253 | | Noir | 007A500 |
| 100791 | Fixation WSO-38 | Blanc | 008A800 |
| 100792 | | Noir | 008A800 |

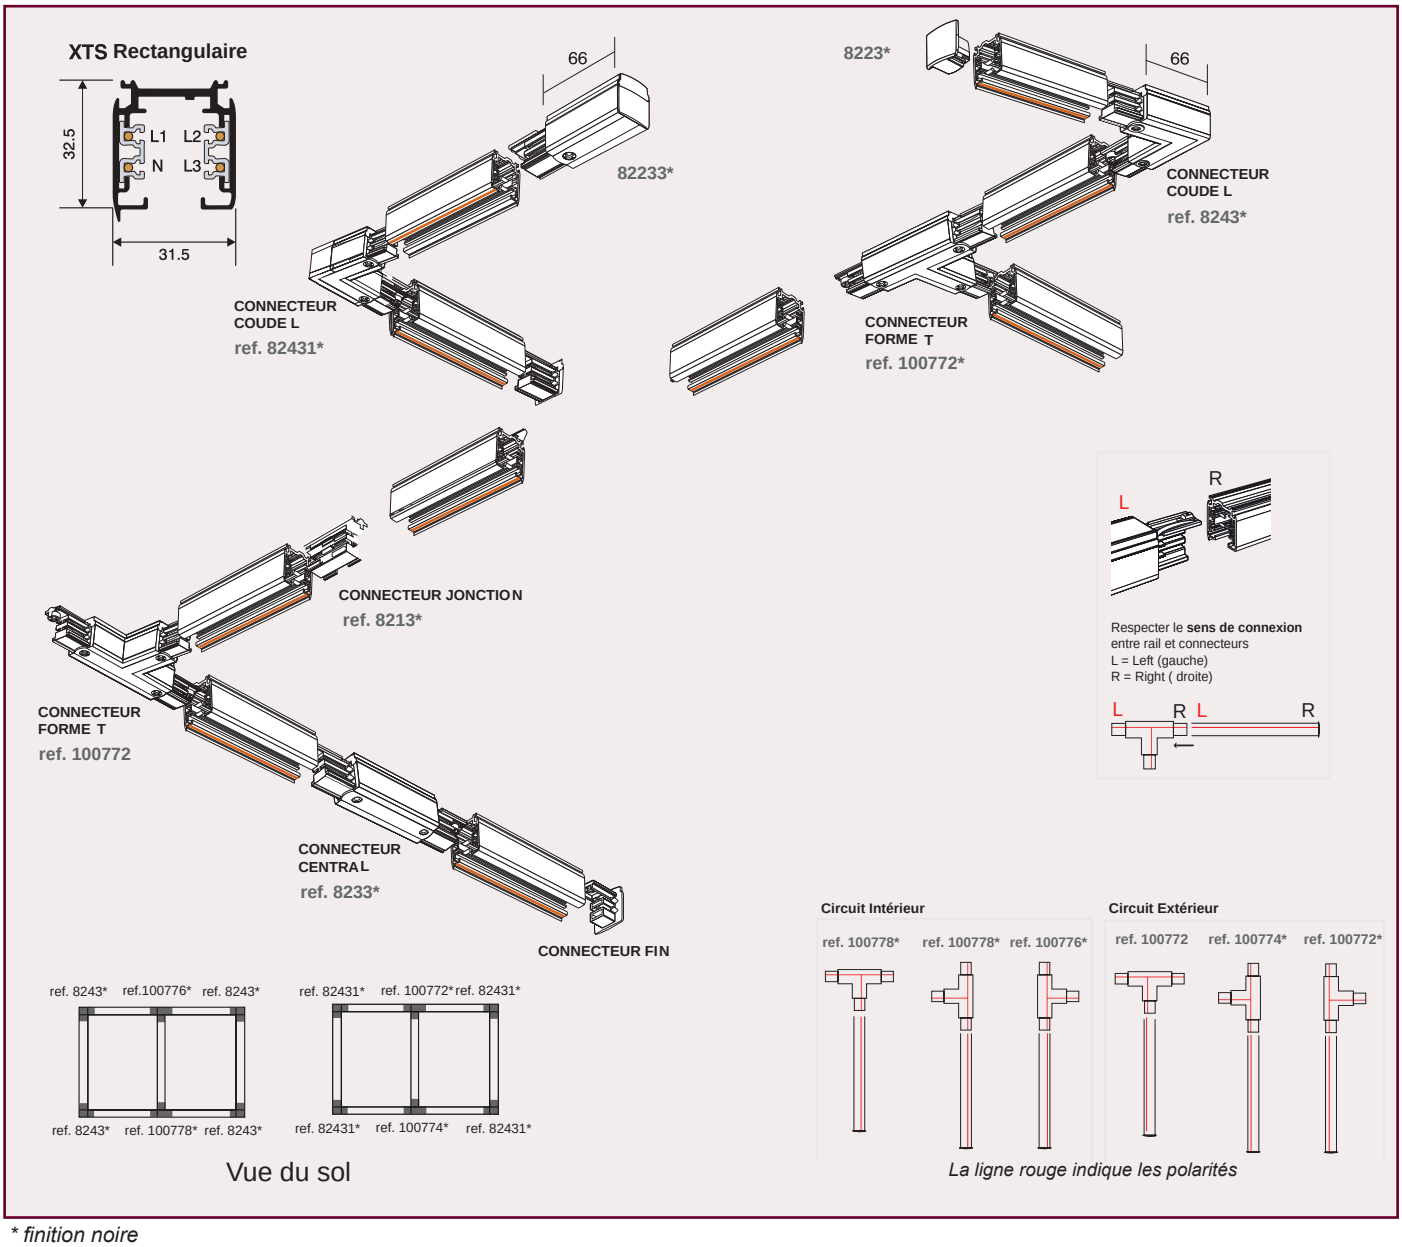


** finition noire*

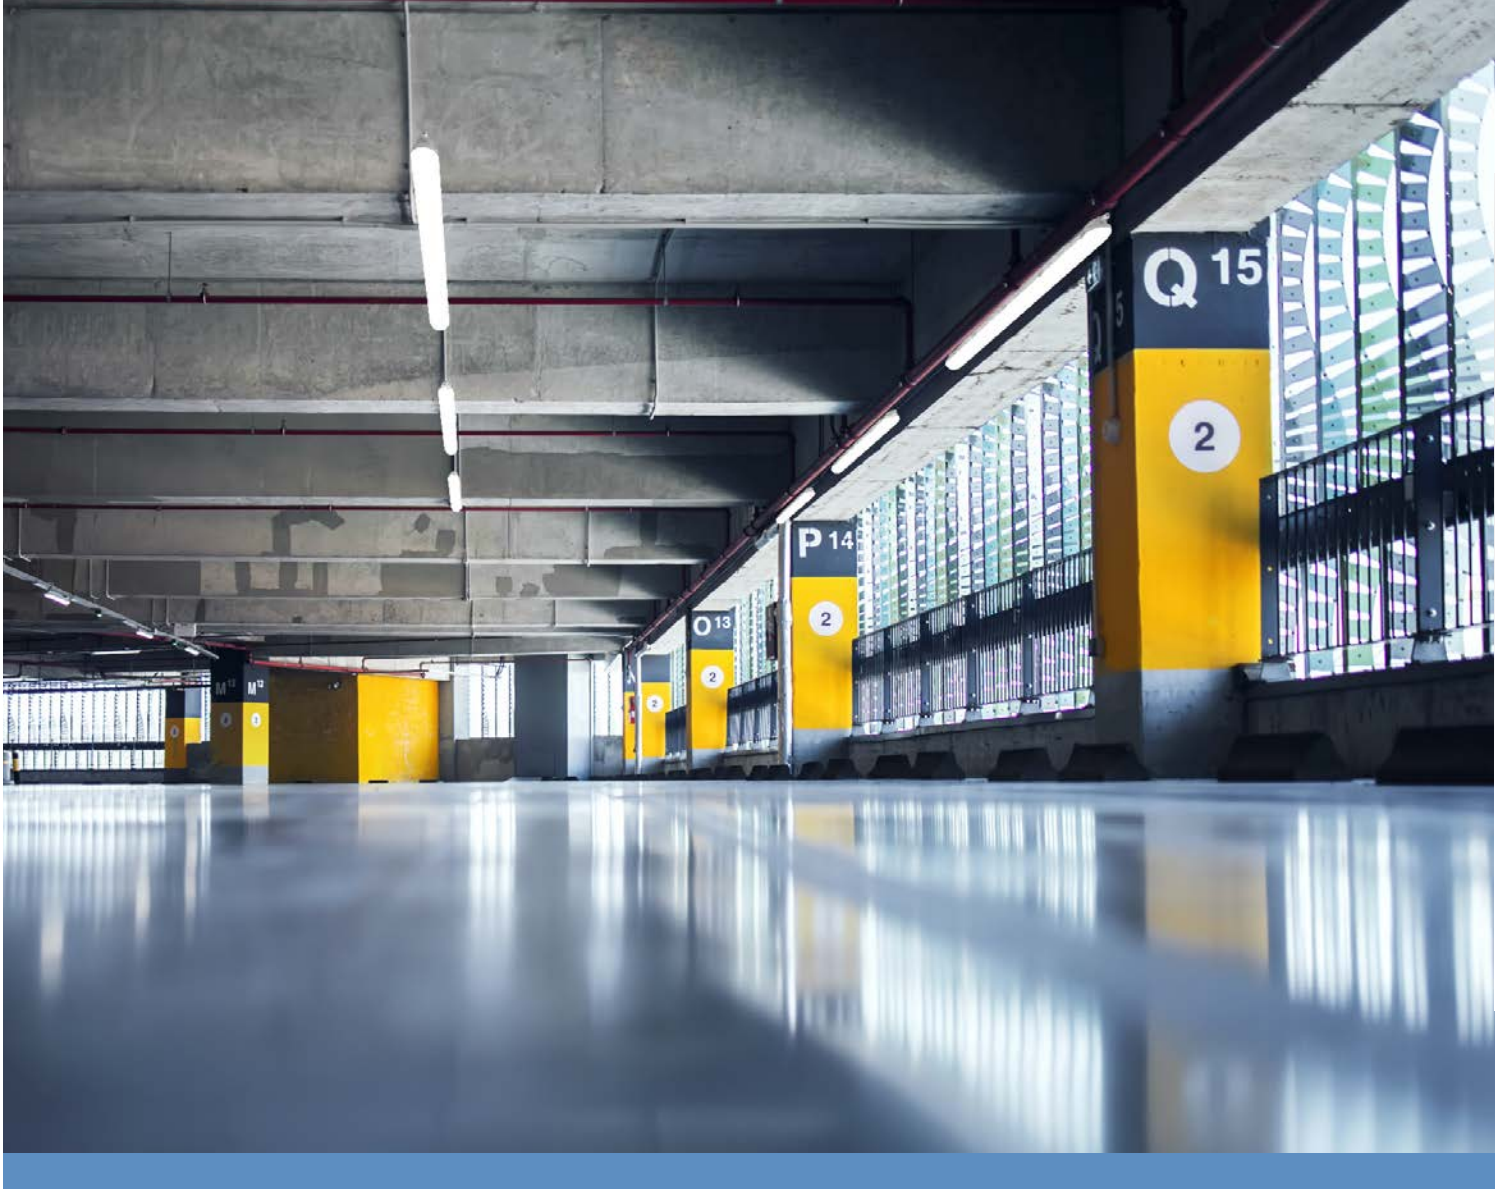


# ÉTANCHE TUBULAIRE



Notre gamme de luminaires étanches offre une solution idéale pour les environnements où l'humidité, la poussière et les conditions difficiles sont courantes. Ces luminaires sont conçus pour fournir un éclairage puissant et fiable tout en étant protégés contre les éléments extérieurs.

# ÉTANCHE

## MEKONG II



p.64

POUR TUBE T8

## NIL II



p.65

POUR TUBE T8


## TARN



p.68


STANDARD

## DANUBE CCT II



p.66-67

CCT



p.66-67

DÉTECTEUR

## RHONE



p.69

STANDARD



p.69

DALI 2



p.69

MULTI-PUISSANCE

## COLORADO



p.70

RF + PRÉAVIS

# TUBULAIRE

## TUBA II



p.71

FORT RENDEMENT



p.71


DALI 2



p.71

HF

# MEKONG II

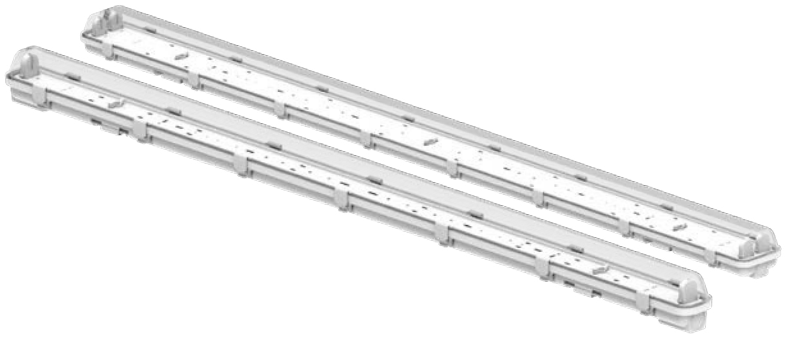

## Phase neutre même coté

G13 | 180° | IP65 | IK08

| Réf. | Puissance absorbée | Nombre de sources* | Dimension tube T8 | Dimensions (L x l x H) | Finition | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101065** | 18W max | x 1 | 1200 mm | 1256 x 67 x 76 mm | Clair | x 9 | **025A500** |
| **101066** | 24W max | | 1500 mm | 1556 x 67 x 76 mm | | | **029A900** |
| **101067** | 2 x 18W max | x 2 | 1200 mm | 1256 x 105 x 76 mm | | x 6 | **031A500** |
| **101068** | 2 x 24W max | | 1500 mm | 1556 x 105 x 76 mm | | | **037A500** |

## Tubes LED T8 - Phase neutre même côté *



G13 | 120° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | B

| Réf.* | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100535** | 12W | 4000K | 2250 lm | 1200 mm | x 10 | **018A100** |
| **100536** | 18W | 4000K | 3400 lm | 1500 mm | | **021A300** |

*Livrée avec starter

G13 | 145° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | D

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100533** | 12W | 4000K | 1800 lm | 1200 mm | x 10 | **011A600** |
| **100534** | 18W | 4000K | 2700 lm | 1500 mm | | **015A500** |

G13 | IP20 | E | 760020 -75980 75990 - 76000 | F

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **760020** | 24W | 4000K | 3100 lm | 1500 mm | x 10 | **020A300** |
| **75980** | 10W | 4000K | 1200 lm | 600 mm | | **007A600** |
| **75990** | 18W | 4000K | 1900 lm | 1200 mm | | **010A700** |
| **76071** | | 6500K | 2160 lm | | | **010A700** |
| **76000** | 24W | 4000K | 2490 lm | 1500 mm | | **014A300** |
| **76030** | | 6500K | 2640 lm | | | **014A300** |

| Réf. | Type | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|
| **75960** | Starter pour Tube T8 Phase Neutre même côté | Pack de 5 | **005A800** |

*Les tubes sont livrés avec starter

# NIL II




## Phase d'un côté / Neutre de l'autre




| Réf. | Puissance absorbée | Nombre de sources* | Dimension tube T8 | Dimensions (L x l x H) | Finition | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101060** | 10W max | x 1 | 600 mm | 650 x 67 x 76 mm | Clair | x 9 | **018A500** |
| **101061** | 18W max | | 1200 mm | 1256 x 67 x 76 mm | | | **028A500** |
| **101062** | 24W max | | 1500 mm | 1556 x 67 x76 mm | | | **033A500** |
| **101063** | 2 x 18W max | x 2 | 1200 mm | 1256 x 105 x 76 mm | | x 6 | **032A500** |
| **101064** | 2 x 24W max | | 1500 mm | 1556 x 105 x 76 mm | | | **037A500** |

## Tubes LED T8 - Phase côté, neutre autre côté

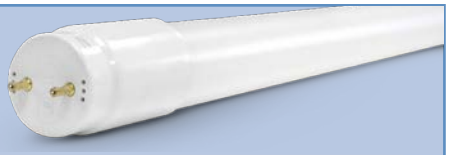

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7598** | 10W | 4000K | 1000 lm | 600 mm | x 10 | **008A900** |
| **7609** | | 6000K | 1200 lm | | | **008A900** |
| **7607** | 18W | 3000K | 2000 lm | 1200 mm | | **010A900** |
| **7599** | | 4000K | | | | **010A900** |
| **7602** | | 6000K | | | | **010A900** |
| **7608** | 24W | 3000K | 2490 lm | 1500 mm | | **015A400** |
| **7600** | | 4000K | | | | **015A400** |
| **7603** | | 6000K | 2640 lm | | | **015A400** |



# DANUBE CCT II




- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **150 LM/W**
- TRI CCT
- GARANTIE 5 ANS **L80B10 50 000H**
- TRAVERSANT




## LES AVANTAGES

- **Flexibilité d'installation** : 2 options de câblages possibles
- **Modulable** : installation 1/4 de tour des détecteur RF et IR en option
- **Modulaire** : étanche 3 CCT pouvant être adapté en fonction des besoins

## MODULAIRE : ÉTANCHE TRI CCT - TRAVERSANT

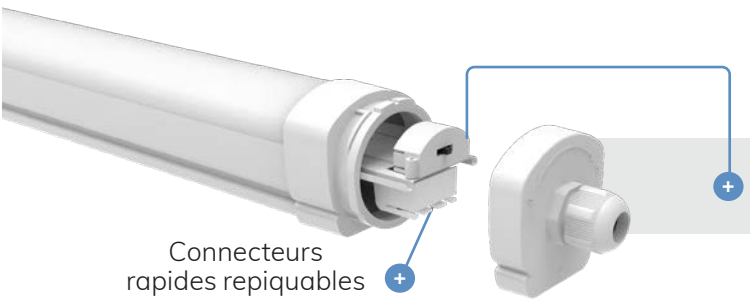


**3 CCT (3000K/4000K/6000K)**
réglables à l'intérieur du produit


| Puissance | Traversant Max. | Traversant Max. (avec détecteur IR) | Traversant Max. (avec détecteur RF) |
|---|---|---|---|
| 15W | 800W | 200W | 400W |
| 35W | | | |
| 50W | | | |
| 58W | | | |

## FACILE À INSTALLER ET FLEXIBLE



1 Fixation des étriers au plafond (accessoires de fixation inclus)

2 **2 options de câblage** de l'étanche

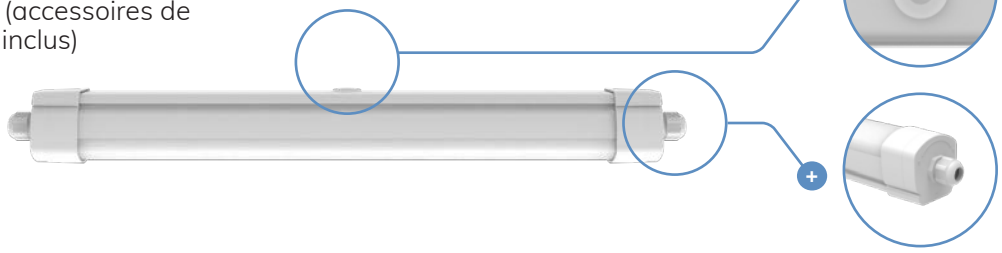

Câblage par le milieu (1 par ligne)

Câblage par les extrémités (produit traversant)

## MODULABLE : DÉTECTEURS IR ET RF EN OPTION




** Installation en début de ligne uniquement*




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **101079** | 15W | 3000K<br>4000K*<br>6000K | 2250 lm<br>2250 lm<br>2250 lm | 615 x 63 x 66 mm | **033A000** |
| **101080** | 35W | | 5250 lm<br>5255 lm<br>5250 lm | 1215 x 63 x 66 mm | **046A000** |
| **101081** | 50W | | 7500 lm<br>7510 lm*<br>7505 lm | 1515 x 63 x 66 mm | **054A000** |
| **101082** | 58W | | 8700 lm<br>8710lm*<br>8705 lm | 1815 x 63 x 66 mm | **060A000** |

| Réf. | Désignation | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---|---|---|---|
| **101111** | Détecteur RF réglable pour étanche - 400W Max | 200 x 72 x 56 mm | **031A300** |
| **101110** | Détecteur IR réglable pour étanche DANUBE - 200W Max | 177 x 72 x 68 mm | **031A300** |

** Réglage usine*

# TARN



- **TRAVERSANT :** CÂBLAGE AUX EXTRÉMITÉS (2200W MAX)
- CONNECTEURS RAPIDES REPIQUABLES

115° | IP65 | IK08 | 3 ANS GARANTIE

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101057** | 20W | 4000K | 1825 lm | 600 x 70 x 63 mm | Gris | x 6 | **029A000** |
| **101058** | 40W | | 3880 lm | 1200 x 70 x 63 mm | | | **039A000** |
| **101059** | 50W | | 5115 lm | 1500 x 70 x 63 mm | | | **049A000** |

## À CHAQUE ÉTANCHE SON APPLICATION

**Polyvalente et pensée pour une installation simplifiée**, notre gamme d'étanches est désormais structurée en trois niveaux de performance pour s'adapter à toutes les applications.

PERFORMANCE ET FIABILITÉ ACCESSIBLES



**GAMME TARN**

- Cave / Cellier
- Éclairage temporaire (petits chantiers, zones provisoires)
- Couloir technique non sensible

IDÉAL POUR **LES ESPACES DE TRAVAIL ET D'APPRENTISSAGE**



**GAMME DANUBE II CCT**

- Parking résidentiel & professionnel
- Bâtiments tertiaires (couloirs, zones communes)
- Supermarché (zone non commerciale)


UN ÉCLAIRAGE HAUTE PRÉCISION POUR **LES TÂCHES EXIGEANTES**



**GAMMES RHÔNE / COLORADO**

- Parkings haut standing
- Bâtiments tertiaires (couloirs, zones communes)
- Entrepôt industriel / centre de logistique

# RHÔNE

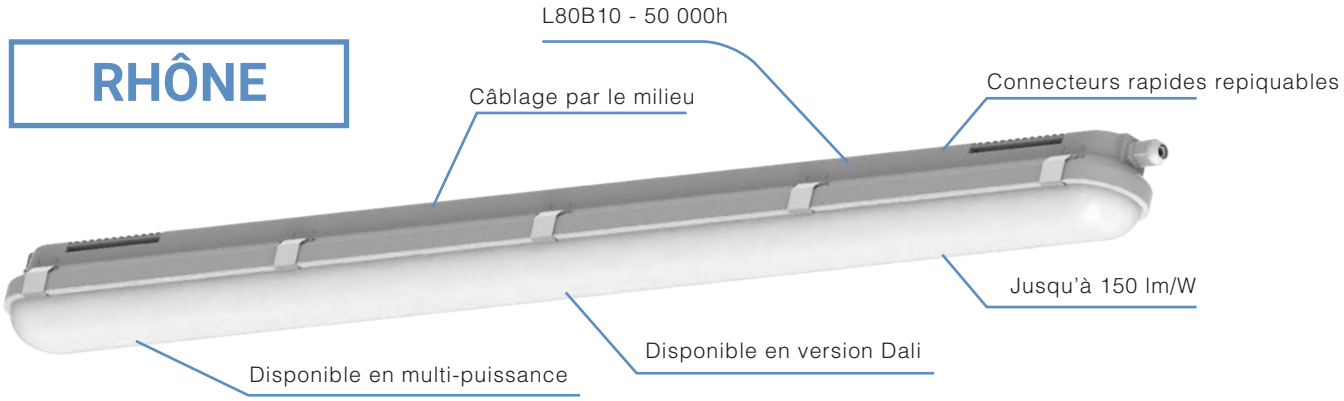


120° | IP65 | IK10 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

Traversant

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **758100** | 30W | 3000K | 3900 lm | 1200 x 83 x 79 mm | x 6 | **062A400** |
| **75810** | | 4000K | | | | **062A400** |
| **758120** | 50W | 3000K | 6500 lm | 1500 x 83 x 79 mm | | **074A900** |
| ★ **75812** | | 4000K | | | | **074A900** |
| **101084** | 58W | 4000K | 8850 lm | 1522 x 88 x 85 mm | | **079A500** |

## Dali 2

Gradable DALI | driver

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100906** | 30W | 4000K | 4500 lm | 1200 x 83 x 79 mm | x 6 | **106A300** |
| **100907** | 50W | | 7500 lm | 1500 x 83 x 79 mm | | **131A300** |

## Multi-puissance

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **758101** | 19-30*W | 4000K | 2660 - 4200 lm | 1200 x 83 x 79 mm | x 6 | **081A200** |
| **101089** | | 6000K | 2850 - 4500 lm | | | **074A900** |
| **758121** | 30-50*W | 4000K | 4200 - 7000 lm | 1500 x 85 x 80 mm | | **093A700** |

** Réglage usine*

# COLORADO





- EFFICACITÉ LUMINEUSE **JUSQU'À 150 LM/W**
- **MULTI-PUISSANCE**
- TRAVERSANT
- DÉTECTEUR RF + PRÉAVIS D'EXTINCTION RÉGLABLE

**i Amélioration produit en 2026 : câblage par le milieu**





| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100957** | 15-19*W | 4000K | 2100 - 2660 lm | 650 x 85 x 79 mm | x 6 | **081A200** |
| **100956** | 19-30*W | | 2850 - 4500 lm | 1220 x 85 x 79 mm | | **131A200** |
| **100955** | 30-50*W | | 4200 - 7000 lm | 1520 x 85 x 79 mm | | **159A900** |

** Réglage usine*

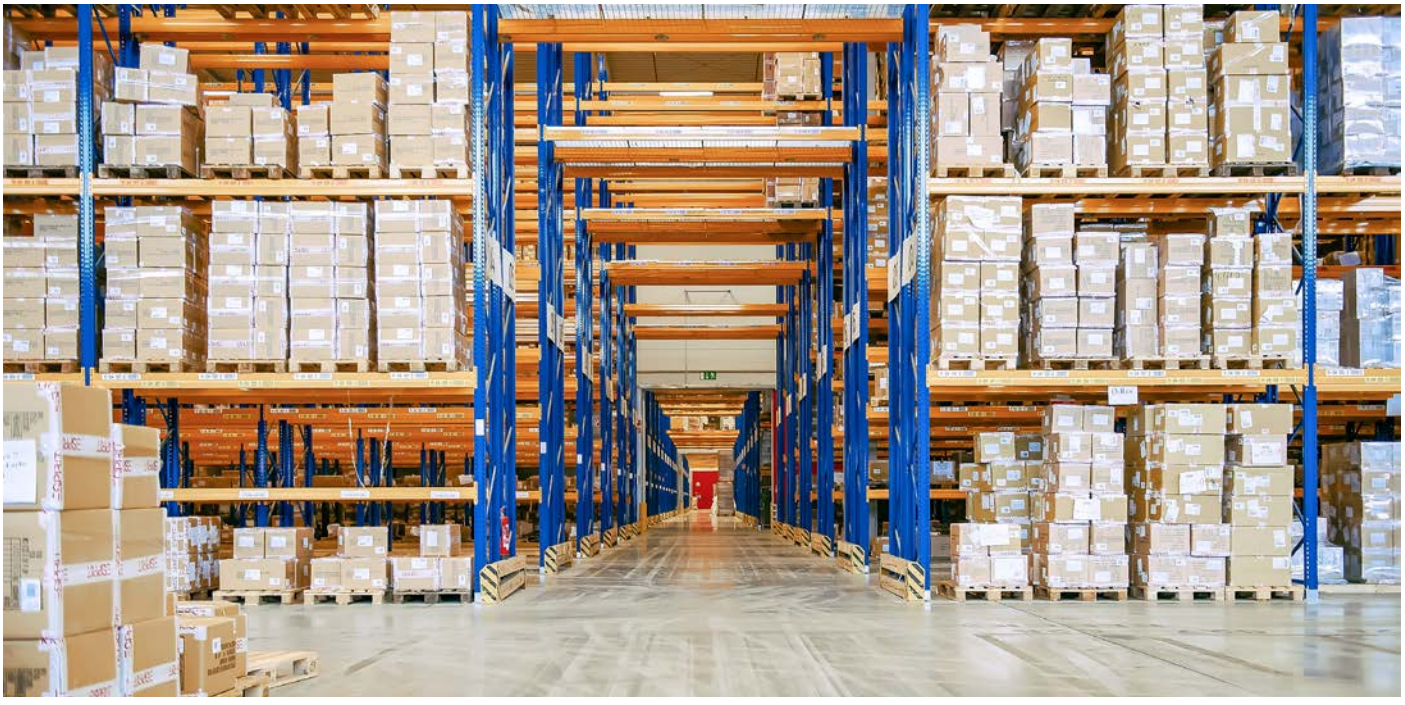

# TUBA II

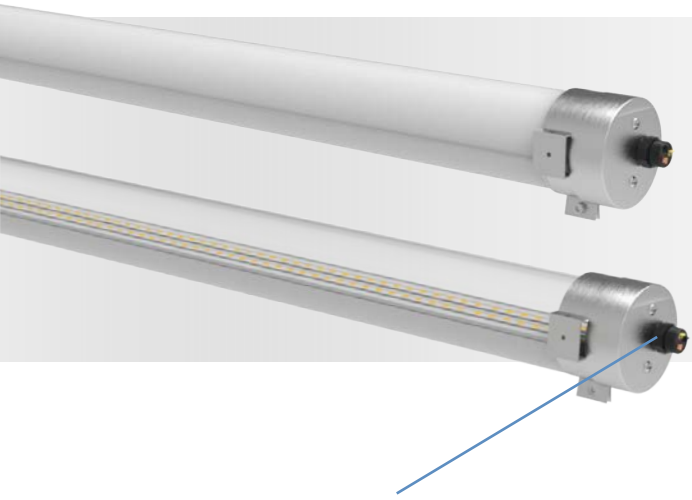

**Nouveau bouchon d'étanchéité**
produit IP67

**Possibilité d'installation à la verticale sous abri**
Amélioration des embouts pour que l'eau ne stagne pas

- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **JUSQU'À 170 LM/W**
- GARANTIE 5 ANS **L80B10 - 50 000H**
- EXISTE EN VERSION **GRADABLE DALI OU AVEC DÉTECTEUR HF**
- TRAVERSANT, PRÉ-CÂBLÉ
- INOX 316L



Télécommande pour régler le détecteur
Portée 3m
Ref.100731





| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x L) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100712** | 17W | 3000K | 2800 lm | Ø70 x 600 mm | Clair | **095A000** |
| **100711** | | 4000K | 2890 lm | | | **095A000** |
| **100714** | 35W | 3000K | 5775 lm | Ø70 x 1200 mm | | **125A000** |
| **100713** | | 4000K | 5950 lm | | | **125A000** |
| **100716** | 52W | 3000K | 8580 lm | Ø70 x 1500 mm | | **142A000** |
| **100715** | | 4000K | 8840 lm | | | **142A000** |
| **100718** | 17W | 3000K | 2465 lm | Ø70 x 600 mm | Opale | **099A800** |
| **100717** | | 4000K | 2550 lm | | | **099A800** |
| **100720** | 35W | 3000K | 5075 lm | Ø70 x 1200 mm | | **141A800** |
| **100719** | | 4000K | 5250 lm | | | **141A800** |
| **100722** | 52W | 3000K | 7540 lm | Ø70 x 1500 mm | | **175A400** |
| **100721** | | 4000K | 7800 lm | | | **175A400** |
| * **Gradable Dali 2** | | | | | | |
| **100724** | 17W | 3000K | 2465 lm | Ø70 x 600 mm | Opale | **145A000** |
| **100723** | | 4000K | 2550 lm | | | **145A000** |
| **100726** | 35W | 3000K | 5075 lm | Ø70 x 1200 mm | | **180A000** |
| **100725** | | 4000K | 5250 lm | | | **180A000** |
| ** **Détecteur HF** | | | | | | |
| **100728** | 17W | 3000K | 2465 lm | Ø70 x 600 mm | Opale | **130A000** |
| **100727** | | 4000K | 2550 lm | | | **130A000** |
| **100730** | 35W | 3000K | 5075 lm | Ø70 x 1200 mm | | **180A000** |
| **100729** | | 4000K | 5250 lm | | | **180A000** |
| **Accessoire** | | | | | | |
| **100731** | Télécommande pour Tuba II avec détecteur HF | | | | | **042A000** |



# LINÉAIRE

Découvrez notre gamme de linéaires LED, idéale pour un éclairage professionnel et industriel de haute qualité. Nos produits se déclinent en plusieurs dimensions et puissances avec une température de couleur de 4000K à 5000K pour un éclairage optimal.

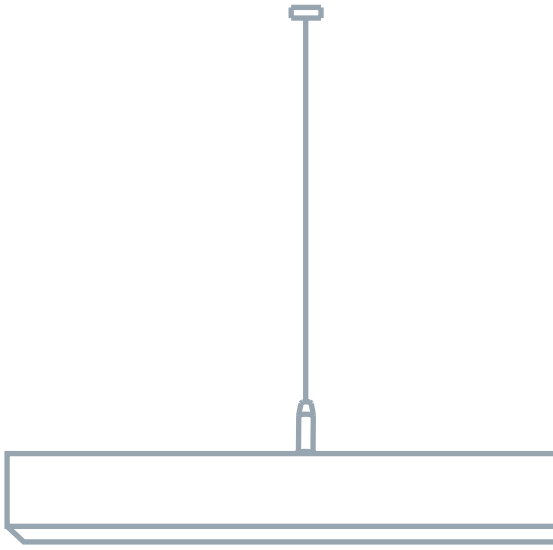

# LINÉAIRE

## PROLINE



p.78-79

INTERCONNECTABLE

## LINE S



p.76

STANDARD

## LINÉO



p.77

PRISMATIQUE



p.77

RÉFLECTEUR



p.77

ENCASTRÉ

## IDYLINE



p.80-81

IDYLINE

# PROLINE



- MODULE LED MAGNÉTIQUE POUR **RÉTROÉCLAIRAGE**
- EFFICACITÉ LUMINEUSE **JUSQU'À 146 LM/W**
- GARANTIE 5 ANS **50000H L80B10**
- EXCELLENT CONFORT VISUEL **UGR<19**
- **DALI 2**

## UNE **LARGE GAMME** DE LINÉAIRES **PERSONNALISABLES,** AVEC UNE **HAUTE EFFICACITÉ**


### UN PLAFONNIER 2 CCT

**ADAPTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE EN FONCTION DE L'AMBIANCE DÉSIRÉE**

**2 CCT (3000K/4000K)**
contrôlables au dessus du produit



### CONNEXION DU MODULE LED POUR RÉTROÉCLAIRAGE

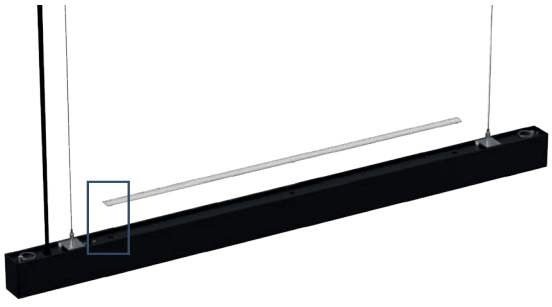



## Accessoires inclus


### Kit pour installation en suspension




### Kit pour installation en saillie



## Connectez les linéaires entre eux

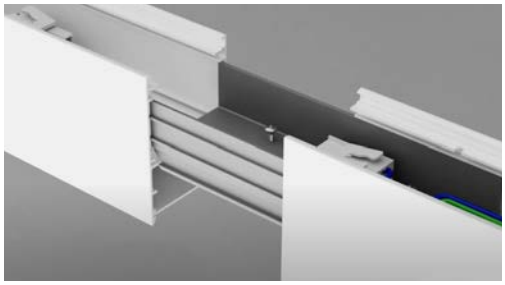

**Connecteur référence 100960**
(15 linéaires maximum)

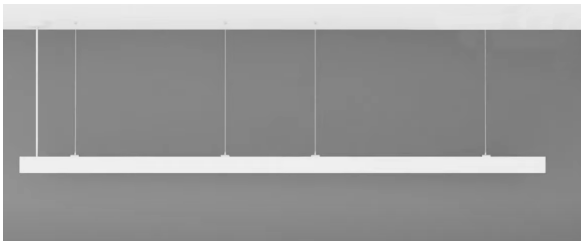

## GAMME PROLINE




### Linéaire Prismatique

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Gradable | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100694** | 32W | 3000 - 4000K | 3710 lm | Oui | 1200 x 73 x 50 mm | Blanc | **223A800** |
| ★ **100695** | 36W | | 3710 lm | | 1200 x 73 x 50 mm | Noir | **223A800** |
| **100696** | | | 3730 lm | | 1500 x 73 x 50 mm | Blanc | **256A300** |
| **100697** | 40W | | 3980 lm | | 1500 x 73 x 50 mm | Noir | **256A300** |
| **Module LED magnétique pour rétroéclairage** | | | | | | | |
| **100630** | 10.5W | 3000K - 4000K | 1235 lm | Non | 730 x 20 x 9 mm | Blanc | **027A500** |

### Linéaire Réflecteur

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens* | Gradable | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100698** | 24W | 3000K - 4000K | 3515 lm | Oui | 1200 x 72.8 x 50 mm | Blanc | **223A800** |
| **100699** | | | | | 1200 x 72.8 x 50 mm | Noir | **223A800** |
| **100700** | 30W | | 4350 lm | | 1432 x 72.8 x 50 mm | Blanc | **256A300** |
| **100701** | | | 4200 lm | | 1432 x 72.8 x 50 mm | Noir | **256A300** |
| **Module LED magnétique pour rétroéclairage (en option)** | | | | | | | |
| **100629** | 7.9W | 3000K - 4000K | 970 lm | Non | 733 x 20 x 9 mm | Blanc | **027A500** |

| Accessoire | | |
|---|---|---|
| **100960** | Connecteur | **006A300** |

**Lumens donnés pour 4000K (réglage usine)*

# LINE S

## Linéaires - Branchement simple et rapide en série



Crochets inclus



Branchement facile en série

120° | IP20 | IK09 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 749701 | 50W | 5000K | 7500 lm | 1500 mm | Aluminium | 242A900 |
| ★ 749700 | 100W | | 14000 lm | 3000 mm | | 342A800 |
| 749713 | 50W | | 7500 lm | 1500 mm | Noir | 262A200 |
| 749712 | 100W | | 15000 lm | 3000 mm | | 416A800 |


| Réf. | Type | Finition | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 749705 | Kit de suspension 2 m | / | x 1 | 023A800 |
| 749706 | Cache fin pour linéaires | Aluminium | Pack de 2 | 011A300 |
| 749714 | | Noir | | 013A300 |
| 749710 | Connecteur de départ femelle 5 pins | / | x 1 | 011A900 |



# LINÉO PRISMATIQUE

Livré avec kit de suspension 1 m

65° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

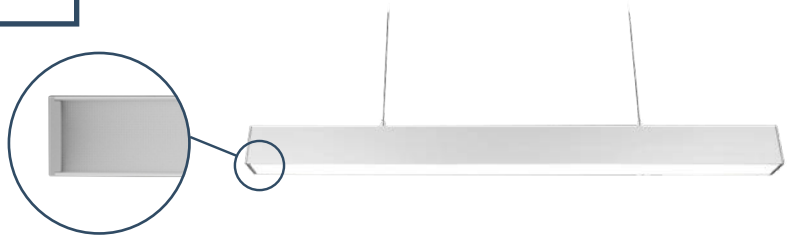


| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75756** | 24W | 4000K | 3000 lm | 600 x 63 x 78 mm | Gris | **069A200** |
| **75757** | 30W | | 3300 lm | 1200 x 63 x 78 mm | | **091A000** |

# LINÉO RÉFLECTEUR

Livré avec kit de suspension 1 m

60° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | UGR <19

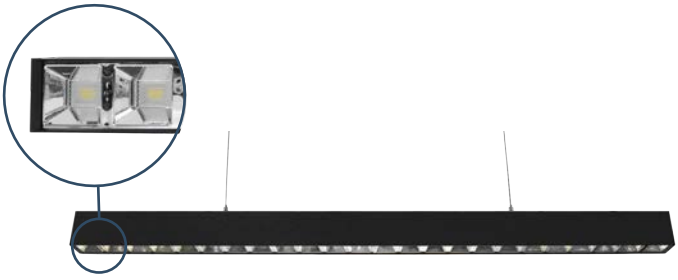

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75758** | 24W | 4000K | 3000 lm | 600 x 50 x 70 mm | Noir | **078A600** |
| **75759** | 30W | | 3300 lm | 1200 x 50 x 70 mm | | **101A400** |
| **100156** | 50W | | 5000 lm | 1430 x 50 x 70 mm | | **176A300** |

# LINÉO ENCASTRÉ


Diffuseur prismatique

65° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | driver



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75755** | 24W | 4000K | 2900 lm | 615 x 75 x 58 mm | Gris | **075A400** |

# IDYLINE

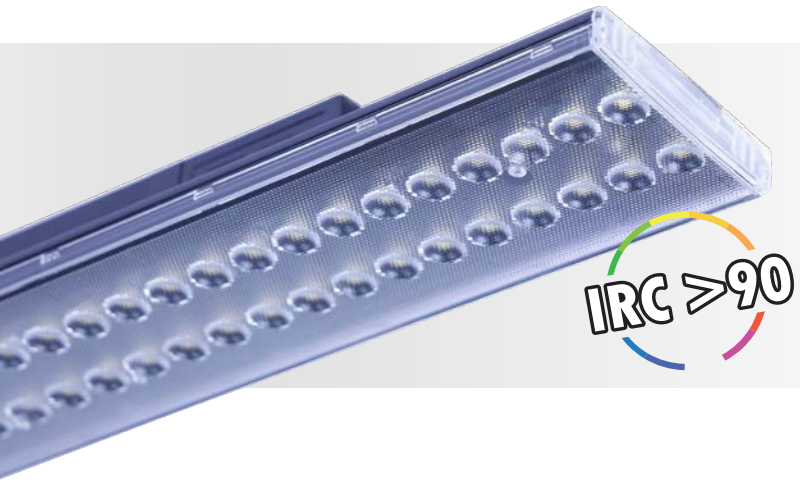


- **MULTI-PUISSANCE**
- INCLINABLE +/- 30°
- **DRIVER COULISSANT**
- GARANTIE 5 ANS **60 000H**
- DESIGN ULTRA FIN

## DÉCOUVREZ NOTRE **NOUVELLE GAMME DE RÉGLETTE RAIL MULTI-PUISSANCE**

GARANTIE 5 ANS

## DISPONIBLE EN 3 LONGUEURS


**14/16/18/20W**
600 x 60 x 10 mm



**28/32/36/40W**
1200 x 60 x 10 mm



**35/40/45/50W**
1500 x 60 x 10 mm

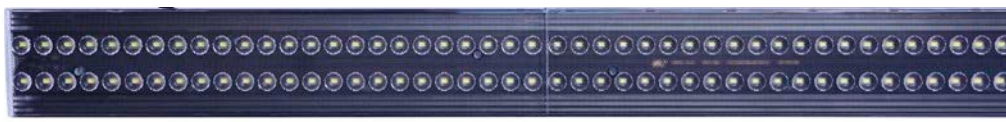

## UN RÉGLETTE RAIL AVEC FIXATION AJUSTABLE

**DRIVER DÉPLAÇABLE**



**COMBINAISON POSSIBLE AVEC DES SPOTS SUR RAILS**



**Compatible avec nos rails triphasés (p.60)**

## UNE RÉGLETTE RAIL MULTI-PUISSANCE

### RÉGLEZ LA MULTI-PUISSANCE SUR LE CÔTÉ DU PRODUIT

| | 100691 | 100692 | 101055 |
|---|---|---|---|
| I | 20W | 40W | 45W |
| II | 18W | 36W | 50W |
| III | 16W | 32W | 55W |
| IV | 14W | 28W | 60W |




## UNE RÉGLETTE RAIL INCLINABLE

### ADAPTEZ L'INCLINAISON EN FONCTION DE L'ÉCLAIRAGE DÉSIRÉ




Inclinable +/- 30°



>90 | 90° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 60 000H | ACIER PMMA | driver

**Découvrez le produit en vidéo**

## GAMME IDYLINE

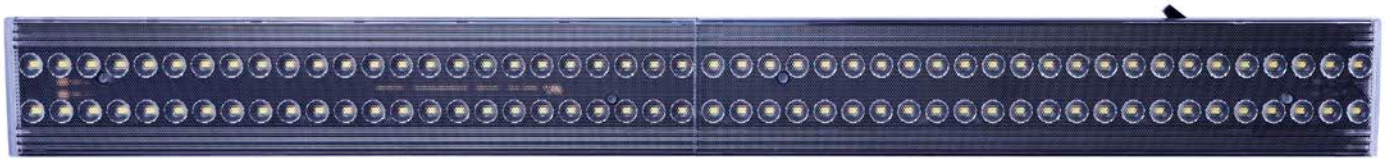

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100691 | 14/16/18/20*W | 4000K | 1810-2050-2300-2600* lm | 600 x 60 x 10 mm | Noir | 161A300 |
| 100692 | 28/32/36/40*W | | 3750-4130-4620-5200* lm | 1200 x 60 x 10 mm | | 211A300 |
| ★ 101055 | 45/50/55/60*W | | 5900-6570-7220-7870* lm | 1500 x 60 x 10 mm | | 223A800 |

*Ces références existent en blanc sur commande uniquement. Rapprochez vous de votre commercial.*

** réglage usine*



# PROJECTEUR

Explorez notre sélection de projecteurs, conçus pour répondre à tous vos besoins d'éclairage professionnel et résidentiel. Que vous soyez à la recherche d'un projecteur pour un jardin ou tout simplement pour illuminer des espaces extérieurs, nous avons ce qu'il vous faut.

# PETITE PUISSANCE

LUMOS



p.82

PORTABLE

LUMOS LITE



p.82

SANS CÂBLE

LUMOS LITE



p.83

CCT

ACCESSOIRE



p.89

ACCESSOIRES

# FORTE PUISSANCE

LUMOS PRO



p.84

CCT

LUMOS HP II



p.85

0-10V

LUMOS ASYM



p.88

ASYMÉTRIQUE

# RGB

ARCHEO



p.86

RGB + BLANC

ARCHEO SLIM



p.87

RGB

ARCHEO LINE



p.87

WALL WASHER

# DÉTECTION




p.83/84

DÉTECTEUR IR

# LUMOS PORTABLE




110° | Driver | Projecteur | IP44 | IK05

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **100510** | 10W | 6000K | 900 lm | **073A800** |



# LUMOS LITE SANS CÂBLE



## Projecteur LED de 10W à 50W


110° | IP65 | IK04 | 5 ANS GARANTIE | TRI CCT

**Compatible détecteur IR**
réf. 100861 (p.79)

| Réf | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100964** | 10W | 2700K 3000K* 4000K | 1070 - 1200 *- 1110 lm | 109 x 31 x 157 mm | Noir | **021A900** |
| **100965** | 50W | | 4925 - 5440* - 4950 lm | 148 x 33 x 230 mm | | **039A900** |

** Réglage usine*

# LUMOS LITE

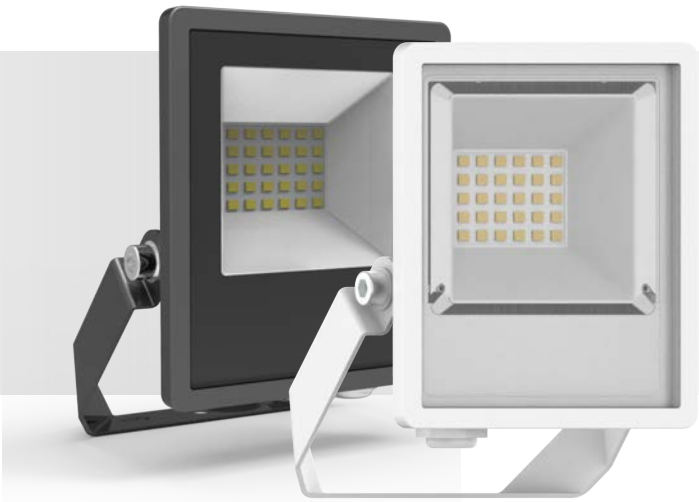

- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **120 LM/W**
- DÉTECTEUR IR EN ACCESSOIRE
- TRI CCT (2700-3000-4000K)
- GAMME COMPLÈTE **10W, 20W, 30W ET 50W**
- IP65

## UNE NOUVELLE GAMME DE **LUMOS LITE** **TRI CCT** AVEC DÉTECTEUR AMOVIBLE

GARANTIE 3 ANS



**3 CCT (2700K/3000K/4000K)**
réglables sous le produit

### DÉTECTEUR IR CLIPSABLE ET RÉGLABLE

Rotatif à 180°



Référence **100861**

**Paramètres réglages détecteur :**
Distance : 4 à 10 m
Temps : 8 s à 10 min
Luminosité : 5 lux à 2000 lux

**Réglages usine :**
Sensibilité : 100% / Temps : 8 s / Lux : 2000

110° | IP65 | IK04 | 3 ANS GARANTIE | Alu + Verre | TRI CCT | A G E

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100738** | 10W | 2700K 3000K* 4000K | 1070-1200-1110 lm | 157 x 31 x 109 mm | Noir | **025A000** |
| **100739** | 20W | | 2040-2285-2100 lm | 184 x 31 x 119 mm | | **035A800** |
| **100740** | 30W | | 3045-3375-3115 lm | 213 x 31 x 138 mm | | **039A900** |
| ★ **100741** | 50W | | 4925-5440-4950 lm | 230 x 33 x 148 mm | | **049A900** |
| **100929** | 10W | 3000K 4000K* 6000K | 1040-1153-1075 lm | 157 x 31 x 109 mm | Blanc | **025A000** |
| **100930** | 20W | 2700K 3000K* 4000K | 2040-2285-2100 lm | 184 x 31 x 119 mm | | **035A800** |
| **100931** | 30W | | 3045-3375-3115 lm | 213 x 31 x 138 mm | | **039A900** |
| **100932** | 50W | | 4925-5440-4950 lm | 230 x 33 x 148 mm | | **049A900** |
| **100861** | Détecteur IR NOIR pour projecteurs LUMOS LITE et LUMOS PRO | | | | | **013A800** |
| **100933** | Détecteur IR BLANC pour projecteurs LUMOS LITE | | | | | **013A800** |

** Réglage usine*

# LUMOS PRO




- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **146 LM/W**
- DÉTECTEUR IR EN ACCESSOIRE
- TRI CCT (3000-4000-6000K)
- GAMME COMPLÈTE **70W, 100W, 150W ET 200W**
- IP65

**4 projecteurs, 24 possibilités**
Ajoutez un détecteur IR en un simple clic !
Réglez le projecteur sur le CCT que vous souhaitez.

## DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME DE **LUMOS PRO** PROJECTEUR LED **HAUTE PUISSANCE**

GARANTIE 5 ANS

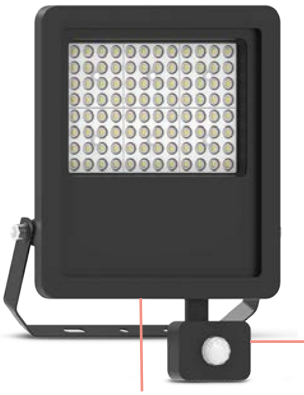

**3 CCT (3000K/4000K/6000K)**
réglables sous le produit

## DÉTECTEUR IR CLIPSABLE ET RÉGLABLE

Rotatif à 180°



Référence **100861**

**Paramètres réglages détecteur :**
Distance : 4 à 10 m
Temps : 8 s à 10 min
Luminosité : 5 lux à 2000 lux

**Réglages usine :**
Sensibilité : 100% / Temps : 8 s / Lux : 2000

110° | IP65 | IK07 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | Alu + Verre | TRI CCT | IR*


**Uniquement avec l'accessoire 100861*

## GAMME LUMOS PRO

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition |
|---|---|---|---|---|---|
| **100852** | 70W | 3000K 4000K* 6000K | 9500-10000*-9900 lm | 238 x 50 x 262 mm | Noir |
| **100853** | 100W | | 13800-14500*-13950 lm | 235 x 50 x 388 mm | |
| **100854** | 150W | | 20300-22000*-20900 lm | 285 x 53 x 345 mm | |
| ★ **100855** | 200W | | 26400-28200*-28000 lm | 290 x 55 x 395 mm | |
| **100861** | Détecteur IR pour projecteurs LUMOS LITE et LUMOS PRO | | | | |

**Réglage usine*

# LUMOS HP II

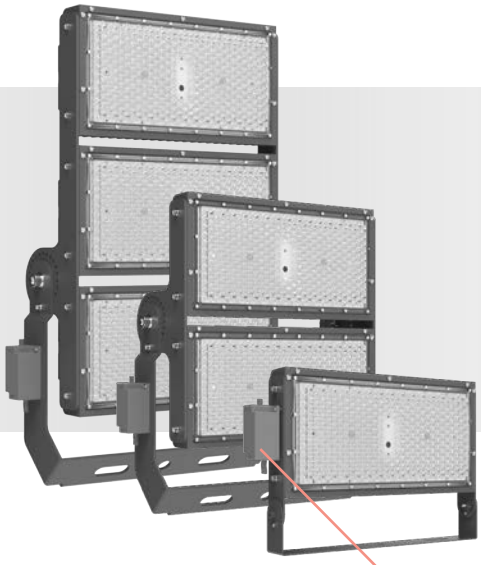

Équipé d'un parasurtenseur 20KV

- **Efficacité énergétique jusqu'à 155 lm/W**
- Gradable 0-10V
- Disponible en 3 puissances 250W, 500W et 750W
- Garantie 5 ans L80B10 - 50 000H
- IP66 - IK09

## 3 TEMPÉRATURES DE COULEUR, 3 CAS D'APPLICATION

### 3000K

**Zones sensibles à la pollution lumineuse**

- Réduction de l'impact de la lumière sur la faune
- Compatible avec les normes anti-pollution lumineuse



**Idéal pour :** abords de zones naturelles, quartiers résidentiels, parcs urbains

### 4000K

**Usages privés et scolaires**

- Éclairage polyvalent, sans agressivité
- Bon équilibre entre confort visuel et visibilité




**Idéal pour :** parkings privés, établissements scolaires, installations polyvalentes

### 5000K

**Installations sportives publiques**


- Excellente restitution des couleurs
- Adapté à la compétition et à la retransmission
- Conforme aux normes sportives

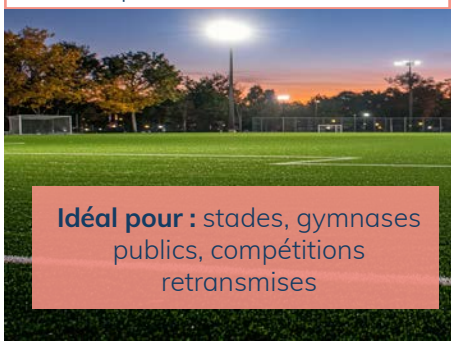

**Idéal pour :** stades, gymnases publics, compétitions retransmises

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100920 | 250W | 3000K | 35 500 lm | 405 x 117 x 276 mm | Noir | 449A000 |
| 100921 | | 4000K | 36 165 lm | | | 449A000 |
| 100922 | 500W | 3000K | 72 000 lm | 464 x 159 x 512 mm | | 812A500 |
| 100923 | | 5000K | 75 000 lm | | | 812A500 |
| 100924 | 750W | 3000K | 104 580 lm | 465 x 160 x 720 mm | | 1350A000 |
| 100925 | | 5000K | 115 830 lm | | | 1350A000 |

# LUMOS ACCESSOIRES

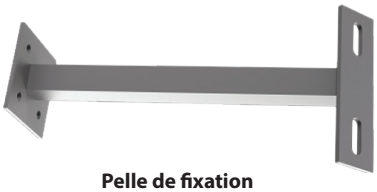

**Pelle de fixation**

Compatible avec 4kg max



**Piquet de fixation**


Compatible uniquement avec les projecteurs 50W max



**Trépied**

Compatible avec 6.5kg max

| Réf. | Type | Dimensions | Couleur | Colisage | Emballage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8000** | Piquet de Fixation | 16 cm | Noir | Pack de 10 | Sachet | **032A000** |
| **80901** | Pelle de Fixation | 50 cm | Gris | / | Boite | **028A000** |
| **80903** | Trépied 2 projecteurs | 160 cm | Jaune | / | Boite | **053A400** |

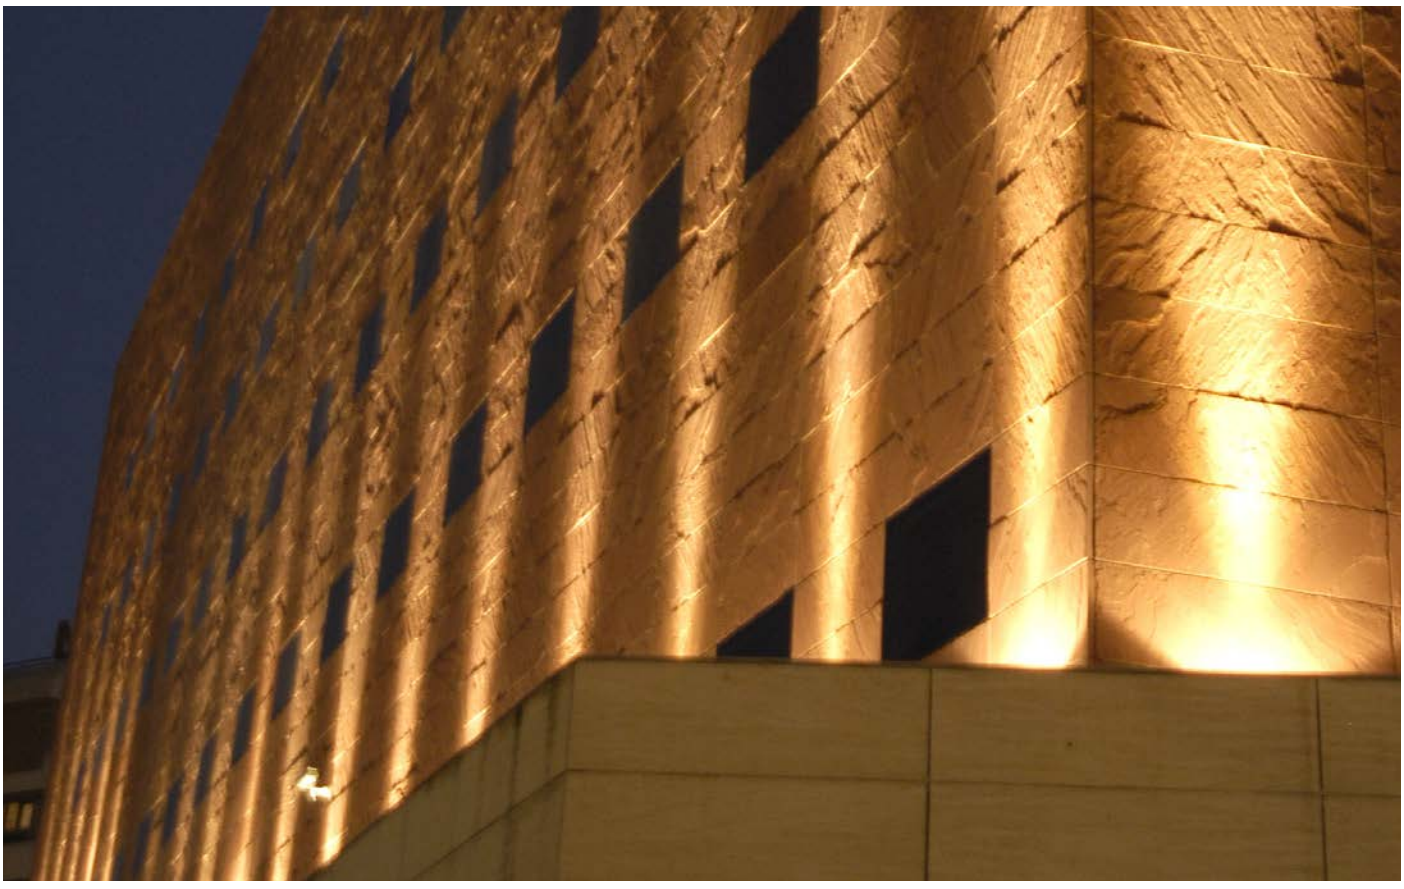


# LUMOS ASYM


## Projecteur LED asymétriques de 50W à 200W




+ Concentration du flux dans les zones souhaitées

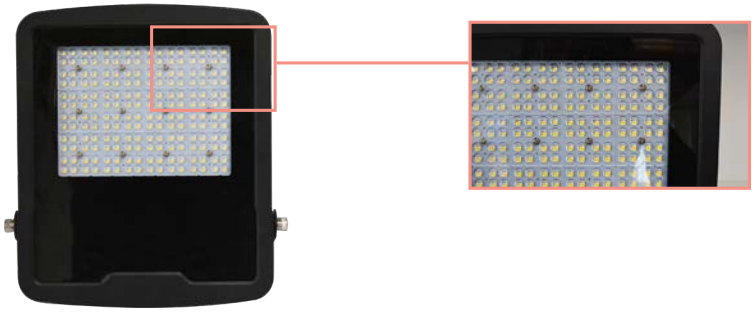


Idéal pour sécuriser les zones de passages




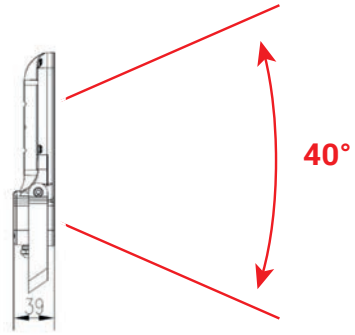
Vue de profil

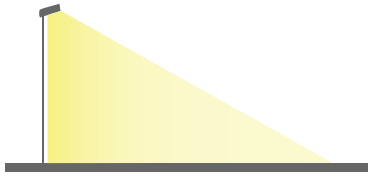

Vue de dessus

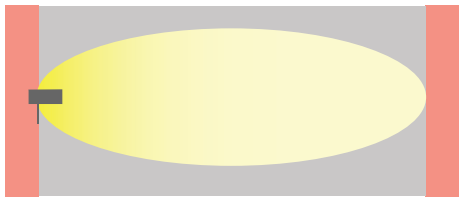

40X90° | IP65 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | Alu PC

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100452** | 50W | 3000K | 5000 lm | 200 x 39 x 237 mm | Noir | **069A300** |
| **100453** | | 4000K | 5100 lm | | | **069A300** |
| **100454** | 100W | 3000K | 12000 lm | 282 x 41 x 321 mm | | **148A500** |
| **100455** | | 4000K | | | | **148A500** |
| **100456** | 150W | 3000K | 18000 lm | 333 x 51 x 420 mm | | **194A800** |
| **100457** | | 4000K | | | | **194A800** |
| **100458** | 200W | 3000K | 24000 lm | 385 x 51 x 470 mm | | **253A000** |
| **100459** | | 4000K | 26000 lm | | | **253A000** |

# ARCHEO RGB




- **RGB + BLANC** (2700K À 6500K)
- DISPONIBLE EN **10W, 20W, 30W, 50W** OU **100W**
- IP65
- **ORIENTABLE** FIXATION AJUSTABLE
- **GRADABLE** AVEC TÉLÉCOMMANDE (NON INCLUSE) *

## DÉCOUVREZ NOS **ARCHEO RGB** NOUVEAUX PROJECTEURS **LED RGB + BLANC**



Télécommande **Réf.7649** en option p.105

110° | IP65 | 3 ANS GARANTIE | 50 000H | RGB+W | CCT | Gradable * | Alu Verre

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100686** | 10W | RGB + Blanc (2700 à 6500K) | 1100 lm | 166 x 107 x 32 mm | Noir | **109A000** |
| **100687** | 20W | | 2200 lm | 216 x 152 x 40 mm | | **150A800** |
| **100688** | 30W | | 3300 lm | 226 x 167 x 40 mm | | **174A200** |
| **100689** | 50W | | 5500 lm | 310 x 220 x 48 mm | | **267A600** |
| ★ **100690** | 100W | | 10500 lm | 402 x 295 x 54 mm | | **493A800** |



# ARCHEO SLIM II RGB

## Projecteur LED RGB




- Garde les programmes en mémoire à la coupure.
- Émetteur / Récepteur RF portée 30 m
- * Télécommande RF incluse

112 ° | IP65 | IK06 | RGB | Gradable *

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100184** | 10W | RGB | / | 104 x 27 x 125 mm | Noir | **056A900** |
| **100185** | 30W | | | 168 x 27 x 209 mm | | **088A200** |
| **100186** | 50W | | | 200 x 36 x 237 mm | | **129A300** |



# ARCHEO LINE

## Wall washer LED



Peuvent être contrôlés :
+ Avec le contrôleur 4 zones (Réf.7655 - p.105)
+ la télécommande (Réf.7649 - p.105)
+ une alimentation 24V non fournie (p.178 à 181)



+ Entraxe ajustable de 60 à 460 mm

24VDC | >80 | 20x40° | III | IP65 | IK08 | Gradable * | ** RGB

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **80240** | 35W | 3000K | 3000 lm | 1000 x 87 x 45 mm | **224A500** |


| Traversant | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8028** | 36W | ** RGB | / | 1015 x 45 x 54 mm | **297A700** |

* Gradable avec une alimentation spécifique p.180 - 181



# HIGHBAY

La gamme highbays et armatures industrielles se compose de luminaires robustes et performants, spécialement conçus pour les environnements industriels et commerciaux nécessitant une haute luminosité.

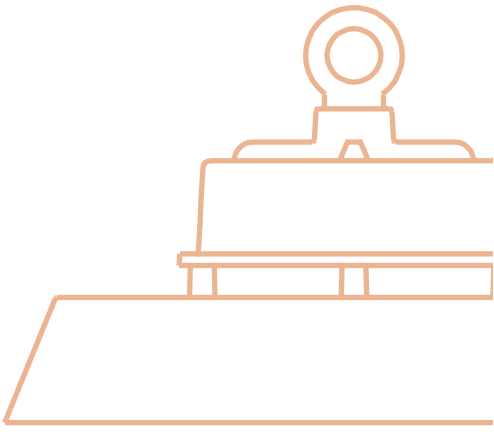

# HIGH BAY

ZENITH



p.92

ON - OFF

VOLT



p.93

1-10V
AVEC DÉTECTEUR

LUNAR



p.94

1-10V

# ARMATURE INDUSTRIELLE

STOCKY II



p.95

150 LM/W

# ZENITH




- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **160 LM/W**
- GARANTIE 5 ANS - **50 000H**
- DISPONIBLE EN **100W, 150W** ET **200W**
- DISPONIBLE EN 2 DIMENSIONS **Ø250 OU Ø280 MM**
- LIVRÉ AVEC CROCHET DE FIXATION ET FILIN DE SÉCURITÉ

## **ZENITH,** NOS NOUVEAUX HIGHBAYS AVEC UNE **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE**




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Finition | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100889** | 100W | 4000K | Noir | 16 000 lm | Ø250 x 110 mm | **106A300** |
| **100890** | 150W | | | 23 700 lm | | **124A800** |
| ★ **100891** | 200W | | | 32 000 lm | Ø280 x 118 mm | **152A500** |

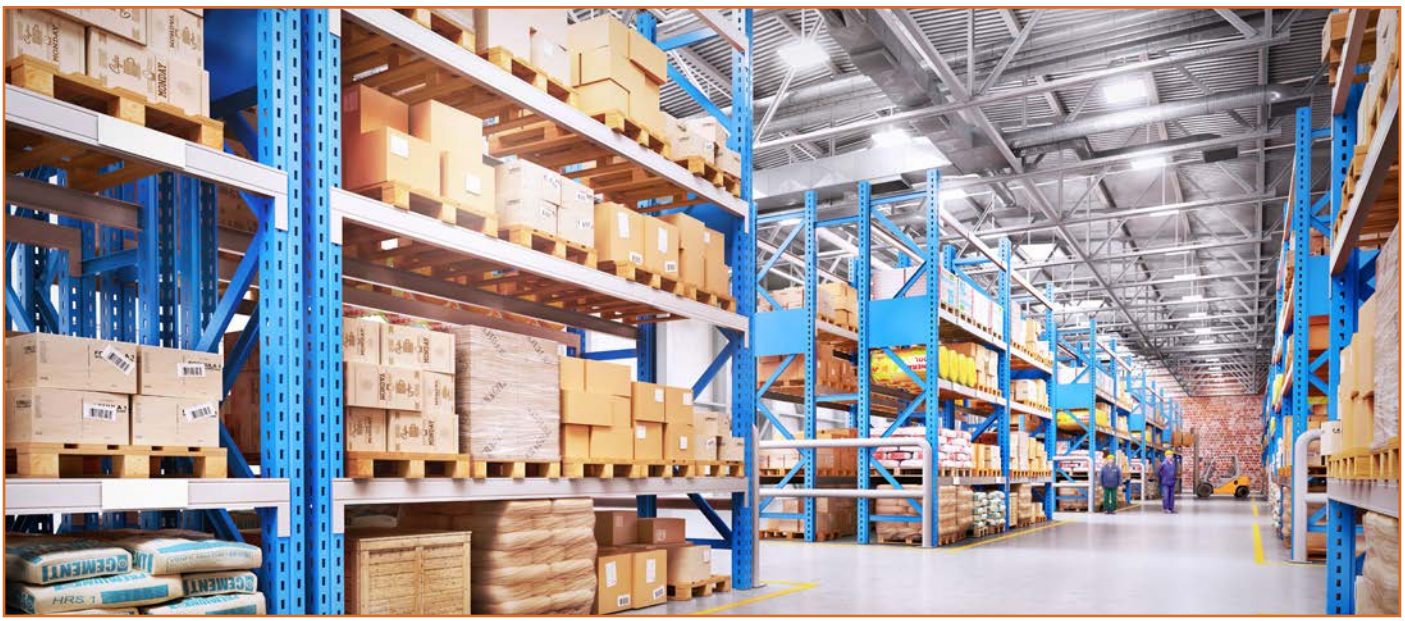


# VOLT



- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **185 LM/W**
- GARANTIE 5 ANS - **L80B10 - 80 000H**
- DISPONIBLE EN **80W, 1200W** ET **150W**
- **GRADABLE 0-10V AVEC DÉTECTEUR + TÉLÉCOMMANDE**
- **PRÉ-ÉQUIPÉ POUR RECEVOIR LE DÉTECTEUR IR**

## **VOLT,** NOS NOUVEAUX HIGHBAYS GRADABLE 0-10V AVEC DÉTECTEUR IR

GARANTIE 5 ANS




| Réf. | Puissance aborbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100779** | 80W | 4000K | 14 840 lm | Ø246 x 115 mm | Noir | **162A500** |
| **100780** | 120W | | 21 870 lm | Ø266 x 120 mm | | **180A000** |
| ★ **100781** | 150W | | 28 300 lm | Ø266 x 120 mm | | **203A800** |

## ACCESSOIRES POUR VOLT ET LUNAR



**Télécommande pour détecteur IR**

| Réf. | Indice |
|---|---|
| 100782 | 043A300 |



**Détecteur IR**

| Réf. | Indice |
|---|---|
| 100784 | 061A300 |

**Capteur de luminosité :** 2/10/30/50/80/120lux/Désactivé

**Durée d'allumage :** 5s/30s/1min/3min/5min/10min

**Zone de détection :** 25%/50%/75%/100%

**Gradation du mode veille :** 10%/20%/30%/50%

**Durée du mode veille :** 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞

# LUNAR



- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **200 LM/W**
- GARANTIE 5 ANS
  **L80B10 - 80 000H**
- DISPONIBLE EN 4000K ET 5000K
- **GRADABLE 1-10V UNIQUEMENT**
- **PRÉ-ÉQUIPÉ**
  **POUR RECEVOIR LE DÉTECTEUR**

## **LUNAR,** NOS NOUVEAUX HIGHBAYS AVEC UNE **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE**

GARANTIE 5 ANS




**Esthétique et Design extra fin**



**Détecteur Zhaga IR (Réf.100784) et télécommande (Réf.100782) en option**

Highbay pré-équipé pour recevoir le détecteur.




| Réf. | Puissance aborbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100798** | 150W | 4000K | 30 000 lm | Ø360 x 129 mm | Gris | **273A800** |
| **100797** | 200W | | 40 000 lm | | | **348A800** |
| **100952** | 150W | 5000K | 30 000 lm | | | **273A800** |
| **100953** | 200W | | 40 000 lm | | | **348A800** |
| **100784** | Détecteur IR pour Volt et Lunar | | | | | **061A300** |
| **100782** | Télécommande pour détecteur IR | | | | | **043A300** |

# STOCKY II



- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **150 LM/W**
- GARANTIE 5 ANS **L80B10 - 50 000H**
- IP65 - IK10
- 4000K






**KIT DE SUSPENSION INCLUS**




| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Finition | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100903** | 100W | 4000K | Noir | 15 000 lm | 568 x 110 x 105 mm | **181A300** |
| **100904** | 150W | | | 22 500 lm | 843 x 114 x 105 mm | **206A300** |



# BANDEAU BOBINE

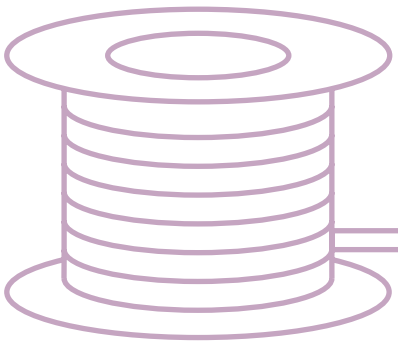

Découvrez notre gamme de bandeaux et bobines LED, parfaite pour toutes vos applications d'éclairage décoratif et fonctionnel. Nos bandeaux LED sont disponibles dans une variété de longueurs et de températures de couleur, offrant une flexibilité pour créer des ambiances lumineuses adaptées à chaque espace.

# BOBINE


p.98
BOBINE 2835


p.99
BOBINE 5050

# BANDEAU

## BANDEAU COB


p.100
STANDARD


p.101
KIT TOUT-EN-UN

## BANDEAU


p.102-103
2 ANS


p.104
5 ANS

## PILOTAGE


p.105
BANDEAUX

# PROFILÉ


p.106
ENCASTRÉ


p.107
SURFACE


p.108
ANGLE


p.109
ACCESSOIRES

# BOBINE chantier LED 5050 - 50 mètres




IP65 | 60 LED/M | A G

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens / Mètre | Dimensions | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 749827 | 7 W/m | 2700K | 420 lm/m | 8 x 15 mm (50m) | 212A500 |
| ★ 749828 | | 4000K | | | 212A500 |
| 749829 | | 6000K | | | 212A500 |
| 749835 | 8 W/m | RGB | / | | 343A800 |
| 7498270 | 7 W/m | 2300K | 420 lm/m | 8 x 15 mm (20m) | 124A200 |

## Accessoires

Connecteur T



Connecteur L



Câble jonction



Alimentation



Cavalier



| Accessoires Bobines 5050 | | |
|---|---|---|
| 749836 | Câble Alim + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Bobine LED | 008A300 |
| 749837 | Câble Connecteur Femelle / Femelle 18 x 11mm | 002A700 |
| 7498380 | Cavalier + 2 Vis | 000A400 |
| 749839 | Controleur RGB 230V + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Neon Flex 22 x 11mm | 033A500 |
| 749840 | Clip Fixation + Vis RGB | 000A500 |
| 749841 | Câble Connecteur Femelle / Femelle RGB 22 x 11mm (x10) | 001A800 |
| 749845 | Câble Jonction 30 cm | 004A200 |
| 749846 | Câble Jonction 30 cm RGB | 004A200 |
| 749847 | Connecteur T | 002A700 |
| 749849 | Connecteur L | 003A300 |

**ⓘ Toutes les bobines sont disponibles sur mesure**



# BOBINE CHANTIER 2835 - 50 M




DISPONIBLES EN
**4000K**
**6000K**

- MEILLEURE EFFICACITÉ LUMINEUSE*
  **100 LM/W**
- FORMAT PLUS COMPACT*
  **LARGEUR 10 MM**
  **SÉCABLE TOUS LES 10 CM**
- PUISSANCE **8W/M**
- BOBINE ÉTANCHE **IP65**
- FACILITÉ ET RAPIDITÉ D'INSTALLATION
  **ÉQUIPÉ D'UNE PRISE 230V**

**par rapport à nos bobines 5050*

## PLUS FINE, PLUS LÉGÈRE ET PLUS PERFORMANTE. PERMET UNE **MEILLEURE HOMOGÉNÉITÉ DE L'ÉCLAIRAGE**

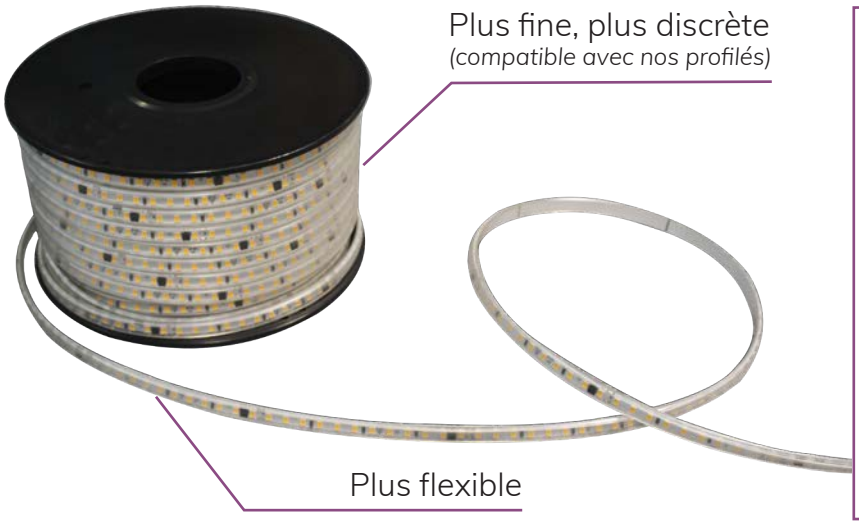



### ACCESSOIRES COMPATIBLES



Alimentation
+ embout fin
**Réf.100754**





Cavalier + 2 vis
Pack de 10
**Réf.100868**




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Section | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ 100733 | 8W/m | 4000K | 660 lm/m | 50 m | 5 x 10 mm | 212A500 |
| 100734 | | 6000K | | | | 212A500 |
| 100754 | Câble d'alimentation + embout fin pour BOBINE 2835 | | | | | 008A300 |
| 100868 | Cavalier + 2 vis pour BOBINE 2835 - Pack de 10 | | | | | 000A400 |

# BANDEAU COB 5 MÈTRES

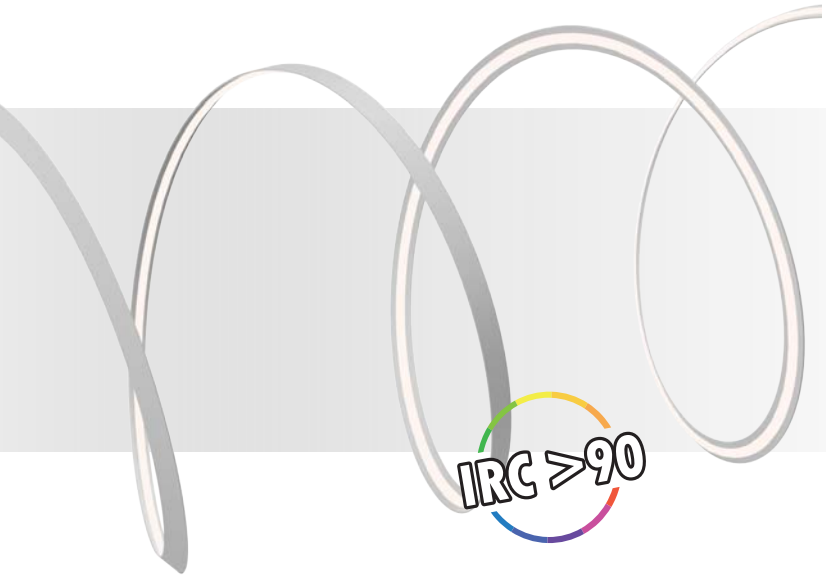


- GARANTIE 5 ANS **50 000H**
- **9W/M - 24V**
- IP20 OU IP65
- **BANDEAUX IRC>90** (320 LED/M)
- LONGUEUR **5M** **DÉCOUPE POSSIBLE** TOUS LES 5 CM

## OPTEZ POUR NOS BANDEAUX COB AVEC UN **MEILLEUR RENDEMENT LUMINEUX** ET UN **ÉCLAIRAGE LINÉAIRE ET HOMOGÈNE**

24VDC | >90 | 120° | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | PVC CUIVRE | Gradable * | A G F

** Gradable sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques p.176*


| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens/ Mètre | Lumens /Watt/Mètre | Largeur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | ★ 100516 | 9W/m | 3000K | 20 | / | 850 | 90 | 8 mm | 033A800 |
| | 100517 | | 4000K | | | 960 | 100 | | 033A800 |
| | 100518 | | 6000K | | | | | | 033A800 |
| | 100519 | | 3000K | 65 | tube silicone | 880 | 80 | 10 mm | 038A800 |
| | 100520 | | 4000K | | | | 90 | | 038A800 |
| | 100521 | | 6000K | | | | | | 038A800 |

## Accessoires

### IP20

| Réf. | Photo | Largeur | Compatible | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100870 |  | 8 mm | 100516 100517 100518 | 002A500 |
| 100871 |  | | | 003A200 |
| 100872 |  | | | 003A300 |

### IP67

| Réf. | Photo | Largeur | Compatible | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100873 |  | 10 mm | 100519 100520 100521 | 002A500 |
| 100874 |  | | | 003A200 |
| 100875 |  | | | 003A300 |

# BANDEAU COB CCT ET RGB




- **KIT COMPLET**
- DISPONIBLE EN **CCT (9W/M)** 2700K À 6500K — IRC >90 — A F G
- DISPONIBLE EN **RGB (5W/M)**
- IP20
- LONGUEUR **5M**

## OPTEZ POUR NOS BANDEAUX COB AVEC UN **MEILLEUR RENDEMENT LUMINEUX** ET UN **ÉCLAIRAGE LINÉAIRE ET HOMOGÈNE**

### Inclus


Alimentation


Télécommande


Contrôleur


24VDC | 150° (100918) | 180° (100919) | 30 000H | Gradable *

| Tension | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | IP | Sécable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | **100918** | 9W/m | 2700K à 6500K | 840 lm/m | 5000 x 10 x 2 mm | 20 | Tous les 22 mm | **082A500** |
| | **100919** | 5W/m | RGB | / | 5000 x 10 x 3 mm | | Tous les 100 mm | **082A500** |



# BANDEAU 5 mètres - Garantie 2 ans


## 5W/m

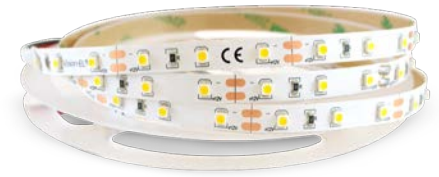

12V | 30 000H | Gradable* | 5 M | 60 LED/M | A↑G F

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Watt/Mètre | Largeur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 100405 | 5 W/m | 3000K | 20 | / | 100 lm/W/m | 8 mm | 022A400 |
| | 100406 | | 4000K | | | | | 022A400 |
| | 100407 | | 3000K | 54 | Silicone | | | 029A900 |

## 9W/m

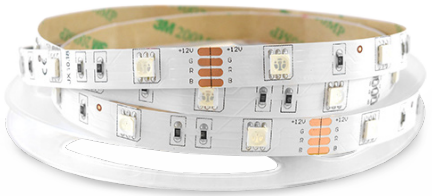

12-24V | 30 000H | Gradable* | 5 M | 60 LED/M | RGB | RGB+W | A↑G E | A↑G F

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Watt/Mètre | Largeur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 100408 | 9 W/m | 3000K | 20 | / | 110 lm/W/m | 10 mm | 026A400 |
| | 100409 | | 4000K | | | | | 026A400 |
| | 100410 | | 6000K | | | | | 031A400 |
| | 100411 | | RGB | | | / | | 030A000 |
| | 100412 | | RGB+W | | | | | 030A000 |
| | 100413 | | 3000K | 54 | Silicone | 110 lm/W/m | | 035A200 |
| | 100414 | | 4000K | | | | | 035A200 |
| | 100415 | | 6000K | | | | | 035A200 |
| | 100416 | | RGB | | | / | | 032A300 |
| | 100417 | | 3000K | 67 | Tube silicone | 110 lm/W/m | 12 mm | 039A400 |
| | 100418 | | 4000K | | | | | 039A400 |
| | 100419 | | 6000K | | | | | 039A400 |
| | 100420 | | RGB | | | / | | 036A000 |
| | 100421 | | RGB+W | | | | | 046A200 |
| 24V | 100422 | | 3000K | 20 | / | 110 lm/W/m | 10 mm | 026A400 |
| | 100423 | | 4000K | | | | | 026A400 |
| | 100424 | | RGB | | | / | | 030A000 |
| | 100425 | | RGB+W | | | | | 037A000 |
| | 100426 | | 3000K | 54 | Silicone | 110 lm/W/m | | 035A200 |
| | 100427 | | 4000K | | | | | 035A200 |
| | 100428 | | 6000K | | | | | 035A200 |
| | 100429 | | RGB | | | / | | 032A300 |
| | 100430 | | 3000K | 67 | Tube silicone | 110 lm/W/m | 12 mm | 039A400 |
| | 100431 | | 4000K | | | | | 039A400 |
| | 100432 | | RGB | | | / | | 036A000 |
| | 100433 | | RGB+W | | | | | 041A900 |

## Accessoires



| Cavalier silicone | | Indice |
|---|---|---|
| 75262 | 10 mm | 000A800 |
| 75263 | 12 mm | 000A800 |



| Colle d'étanchéité | Indice |
|---|---|
| 752890 | 006A200 |

# 9W/m - 10W/m

12-24V | 30 000H | Gradable * | 5 M | 120 LED/M | 12V E | 24V F




| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | Lumens / Watt/Mètre | Largeur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 100434 | 9 W/m | 3000K | 20 | / | 100 lm/W/m | 8 mm | 039A500 |
| | 100435 | | 4000K | | | | | 039A500 |
| | 100436 | | 3000K | 54 | Silicone | | | 042A400 |
| | 100437 | | 4000K | | | | | 042A400 |
| | 100438 | | 3000K | 67 | Tube silicone | | | 044A300 |
| | 100439 | | 4000K | | | | | 044A300 |
| 24V | 100440 | 10 W/m | 3000K | 20 | / | 100 lm/W/m | 8 mm | 039A500 |
| | 100441 | | 4000K | | | | | 039A500 |
| | 100442 | | 3000K | 54 | Silicone | | | 042A400 |
| | 100443 | | 4000K | | | | | 042A400 |
| | 100444 | | 4000K | 67 | Tube silicone | | 10 mm | 044A300 |

## Accessoires pour bandeaux IP20

| Réf. | Photo | Spec. | Largeur | Compatible | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 100841 |  | Mono couleur | 8 mm | 100405 100406 100434 100435 100440 100441 | 002A400 |
| 7523 |  | | | | 001A700 |
| 100632 |  | | | | 002A400 |
| 75231 |  | Mono couleur | 10 mm | 100408 100409 100410 100422 100423 100705 100706 | 002A700 |
| 100876 |  | | | | 002A400 |
| 100877 |  | | | | 002A500 |
| 100485 |  | RGB | | 100411 100424 | 003A200 |
| 100878 |  | | | | 002A400 |
| 100897 |  | RGB + W | | 100412 100425 | 002A400 |
| 100898 |  | | | | 002A500 |
| 100869 |  | | 12 mm | 100709 | 002A400 |
| 100879 |  | | | | 002A500 |
| 100880 |  | CCT | 10 mm | 100707 100708 | 002A400 |
| 100881 |  | | | | 002A500 |

## Accessoires pour bandeaux IP67

| Réf. | Photo | Spec. | Largeur | Compatible | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 100460 |  | Mono couleur | 10 mm | 100438 100439 100444 | 003A200 |
| 100894 |  | | | | 002A500 |
| 100885 |  | | 12 mm | 100417 100418 100419 100430 100431 | 003A200 |
| 100886 |  | | | | 002A500 |
| 100461 |  | RGB | 12 mm | 100420 100432 | 003A200 |
| 100887 |  | | | | 002A500 |
| 100462 |  | RGB + W | 12 mm | 100421 100433 | 003A200 |
| 100895 |  | | | | 002A500 |
| 100896 |  | | 14 mm | 100710 | 003A200 |
| 100899 |  | | | | 002A500 |

## Accessoires pour bandeaux IP54

| Réf. | Photo | Spec. | Largeur | Compatible | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 100449 |  | Mono couleur | 8 mm | 100407 100436 100437 100442 100443 | 003A200 |
| 100882 |  | | | | 002A500 |
| 100450 |  | | 10 mm | 100413 100414 100415 100426 100427 100428 | 003A200 |
| 100883 |  | | | | 002A500 |
| 100451 |  | RGB | 10 mm | 100416 100429 | 003A200 |
| 100884 |  | | | | 002A500 |

* Sous condition d'utilisation d'alimentation et contrôleurs spécifiques

Alimentations p.178-181 / Télécommandes - Contrôleurs p.105 / Profilés Alu - Diffuseurs - Terminaisons - Supports p.108-111

# BANDEAU 5 mètres - Garantie 5 ans




12-24V | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | >90 | Gradable * | 5 M | 120 LED/M | A↑G E

## Standard

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | lm/W/m | Largeur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | **100705** | 10 W/m | 3000K | 20 | / | 125 | 10 mm | **081A300** |
| | **100706** | | 4000K | | | | | **081A300** |

CCT | A↑G F

## CCT

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | lm/W/m* | Largeur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | **100708** | 10 W/m | CCT 2000-6500K | 20 | / | 125 | 10 mm | **057A500** |
| 24V | **100707** | | | | | 115 | | **057A500** |

* Donnée pour 6500K

RGB+W | A↑G E

## RGB+W

| Tension | Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | IP | Finition | lm/W/m* | Largeur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | **100709** | 13 W/m | RGB +W | 20 | / | 110 | 12 mm | **085A000** |
| | **100710** | 10 W/m | | 67 | Tube en silicone | 105 | 14 mm | **085A000** |

* Sous condition d'utilisation d'alimentation et contrôleurs spécifiques

Alimentations p.178-181 / Télécommandes - Contrôleurs p.105 / Profilés Alu - Diffuseurs - Terminaisons - Supports p.108-111

# Pilotage Bandeaux

## Contrôleurs + Télécommandes Radio-Fréquence RGB



- Portée radio-fréquence : 20 m
- Garde en mémoire le dernier programme après coupure

| Réf. | Tension sortie | Intensité Max | Indice |
|---|---|---|---|
| 75180 | 12-24V | 12A max | 048A400 |

## Contrôleurs Radio-Fréquence



- Compatible avec la télécommande RF 4 zones RGB + Blanc (Réf.7649)

RGB+W

| Réf. | Tension sortie | Intensité Max | Indice |
|---|---|---|---|
| 7655 | 12V/24V | 24A | 035A300 |



- Compatible avec la télécommande RF 4 zones CCT (Réf.76491)

CCT

| Réf. | Tension sortie | Intensité Max | Indice |
|---|---|---|---|
| 76551 | 12V/24V | 10A | 044A000 |

## Télécommandes 20m Radio-Fréquence - 4 zones




RGB+W

| Réf. | Indice |
|---|---|
| 7649 | 036A400 |


CCT


| Réf. | Indice |
|---|---|
| 76491 | 027A200 |




# Profilé encastré

## Profilés rainures

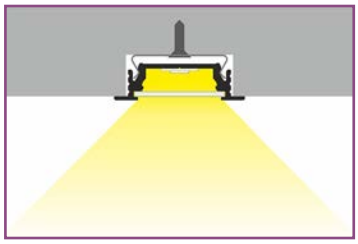


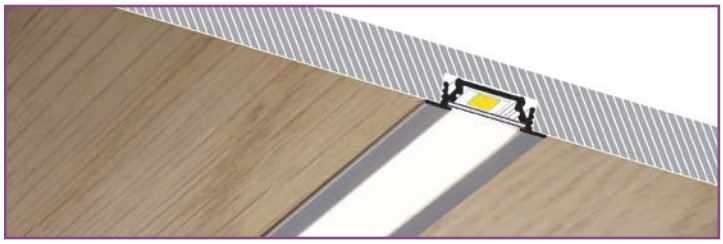






| Réf. | Taille | Finition | Indice |
|---|---|---|---|
| **9820** | 1000 mm | Alu Brut | **009A400** |
| **9821** | 2000 mm | | **018A200** |
| **9822** | 1000 mm | Anodisé | **012A400** |
| **9823** | 2000 mm | | **020A400** |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **9885** | 1000 mm | Alu Brut | **011A300** |
| **9886** | 2000 mm | | **020A300** |
| **9887** | 1000 mm | Anodisé | **014A200** |
| **9888** | 2000 mm | | **027A400** |




| Réf. | Pour profilé | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|
| **9868** | 10 mm | x 2 | **001A800** |
| **9900** | 14,4mm | x 2 | **003A700** |




# Profilé surface

## Profilés fins













| Réf. | Taille | Finition | Indice |
|---|---|---|---|
| 9804 | 1000 mm | Alu Brut | 007A500 |
| 9805 | 2000 mm | | 014A900 |
| 9807 | 2000 mm | Anodisé | 020A800 |

| Réf. | Colisage | Indice |
|---|---|---|
| 9866 | x 2 | 001A900 |





## Profilés plats











| Réf. | Taille | Finition | Indice |
|---|---|---|---|
| 9828 | 1000 mm | Alu Brut | 010A000 |
| 9829 | 2000 mm | | 018A200 |
| 9830 | 1000 mm | Anodisé | 012A500 |
| 9831 | 2000 mm | | 021A300 |
| 9881 | 1000 mm | Alu Brut | 011A700 |
| 9882 | 2000 mm | | 021A200 |
| 9883 | 1000 mm | Anodisé | 014A900 |
| 9884 | 2000 mm | | 027A200 |


| Réf. | Pour profilé | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|
| 9867 | 10 mm | x 2 | 002A800 |
| 9899 | 14.4 mm | | 003A700 |


# Profilé angle

## Profilés angle 30/60°














| Réf. | Taille | Finition | Indice |
|---|---|---|---|
| 9826 | 1000 mm | Anodisé | 015A500 |
| 9827 | 2000 mm | | 030A200 |

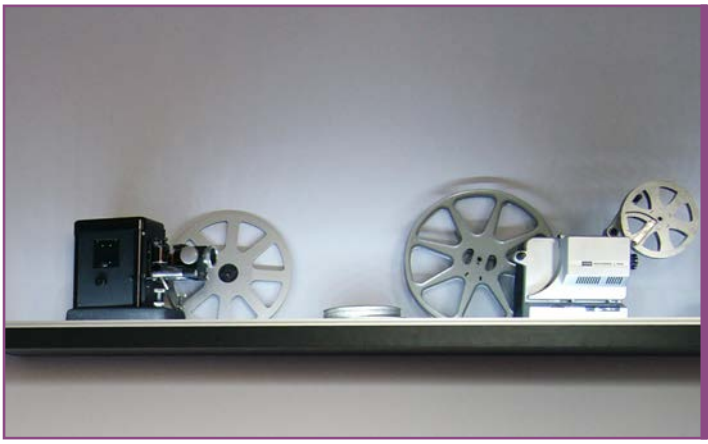





## Profilés angle 45°





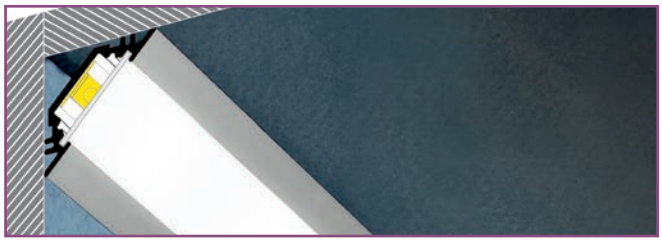





| Réf. | Taille | Finition | Indice |
|---|---|---|---|
| 9802 | 1000 mm | Anodisé | 012A200 |
| 9803 | 2000 mm | | 023A700 |



| Réf. | Colisage | Indice |
|---|---|---|
| 101083 | x 2 | 001A900 |

# Accessoire profilé

## Diffuseurs 10.2 mm - 15.4 mm - 19.2 mm

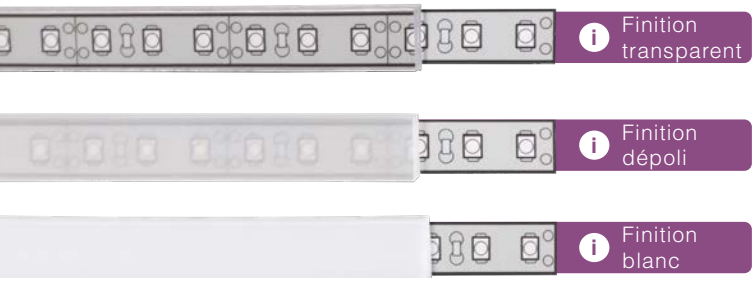


| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 9849 | 1000 mm | 15.4 mm | Blanc | 002A700 |
| 9850 | 2000 mm | | | 004A700 |
| 9852 | | | Dépoli | 003A900 |
| 9854 | 2000 mm | | | 004A700 |

| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 9843 | 1000 mm | 10.2 mm | Blanc | 002A700 |
| 9844 | 2000 mm | | | 004A700 |
| 9845 | 1000 mm | | Dépoli | 002A200 |
| 9846 | 2000 mm | | | 003A900 |
| 9848 | | | Transparent | 004A000 |

| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 9893 | 1000 mm | 19.2 mm | Blanc | 003A000 |
| 9894 | 2000 mm | | | 005A300 |
| 9892 | | | Dépoli | 004A400 |

## Diffuseurs clip 15.4 mm - 17.6 mm




| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 9857 | 1000 mm | 15.4 mm | Blanc | 006A900 |
| 9858 | 2000 mm | | | 012A900 |
| 9855 | 1000 mm | | Transparent | 006A000 |
| 9856 | 2000 mm | | | 011A800 |

| Réf. | Taille | Dimension | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 9895 | 1000 mm | 17.6 mm | Blanc | 008A000 |
| 9896 | 2000 mm | | | 015A200 |
| 9898 | | | Transparent | 015A200 |

## Supports

Connecteur de montage



| Réf. | Pour profilé | Indice |
|---|---|---|
| 9878 | 10 mm | 002A300 |
| 9902 | 14,4mm | 002A400 |

Support de montage souple



| Réf. | Pour profilé | Col. | Indice |
|---|---|---|---|
| 9877 | 10 mm | Pack de 2 | 003A700 |
| 9901 | 14,4mm | | 003A200 |

Support de montage placo



| Réf. | Indice |
|---|---|
| 9880 | 006A400 |



# APPLIQUE

Découvrez notre gamme élégante et polyvalente d'appliques murales, conçues pour sublimer vos espaces intérieurs et extérieurs. Nous proposons une sélection variée d'appliques murales LED de haute qualité, idéales pour répondre à tous vos besoins en éclairage décoratif et fonctionnel.

# INTÉRIEUR


p.112
SLIM HOME III


p.113
LINE HOME II


p.113
SUN


p.114
REFLECTO


p.115
ELIPSO


p.116
COMPACTO


p.116
LOTUS


p.116
GENET


p.116
GARDENIA


p.117
MIRABILIS


p.117
COSMOS


p.118
HOYA


p.119
JASMIN


p.119
ACACIA

# EXTÉRIEUR


p.120
CAMÉLIA


p.120
ELOUAN


p.121
EDEN


p.121
HÉLIOS


p.122
GAMAY


p.122
GRENACHE


p.122
ALBANA


p.122
BACCHUS



p.123
CARIGNAN


p.123
ALTESSE


p.123
BOSCO


p.123
CALADOC


p.124
CASPER


p.124
RING


p.124
CURVILINE


p.124
MERLOT



p.125
RICHARDIA


p.125
CLAIRETTE


p.126
CHENIN


p.126
SEMILLON



p.126
MUSCADET


p.127
NOVA


p.127
GIVRY

# SLIM HOME III

## Réglette LED

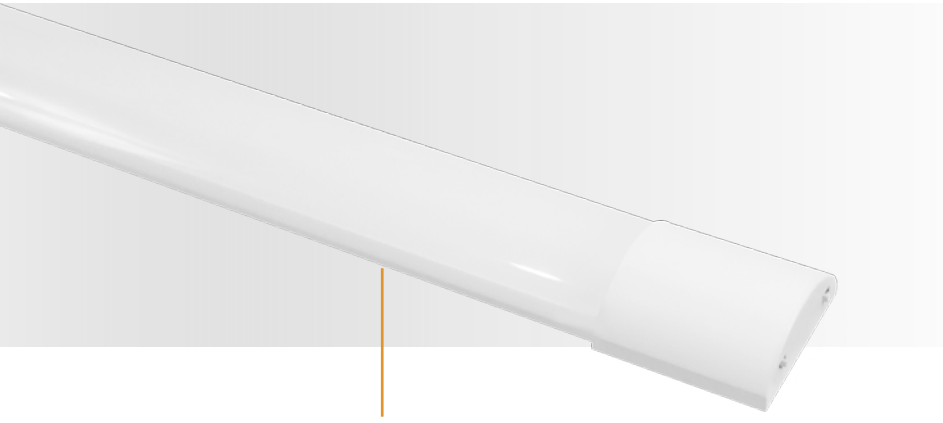

Installation possible en zone II dans la salle de bain, d'après la norme NFC15100

- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE **JUSQU'À 137 LM/W**
- GARANTIE 3 ANS **L80B10 - 50 000H**
- TRI CCT **3000K - 4000K - 6000K**
- IP44 - CLASSE II

## SLIM HOME III, NOUVELLES RÉGLETTES LED TRI CCT

GARANTIE 3 ANS

### UNE RÉGLETTE TRI CCT

**ADAPTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE EN FONCTION DE L'AMBIANCE DÉSIRÉE**

**3 CCT (3000K/4000K/6000K)**
contrôlables sur le côté du produit



### FACILITÉ D'INSTALLATION

**LIVRÉ AVEC DEUX ÉTRIERS DE FIXATION À ENTRAXE RÉGLABLE**



**Longueur de câble**
100961 - 200 mm
100962 - 400 mm
100963 - 900 mm


120° | IP44 | TRI CCT | 3 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100961** | 6W | 3000K<br>4000K*<br>6000K | 780-780-780 lm | 317 x 75 x 25 mm | **017A900** |
| **100962** | 10W | | 1360- 370-1400 lm | 617 x 75 x 25 mm | **025A000** |
| **100963** | 32W | | 4175-4290-4260 lm | 1215 x 75 x 25 mm | **038A000** |

**Réglage usine*

# LINE HOME II

## Réglette LED T5




Possibilité de faire fonctionner jusqu'à 10 réglettes indépendamment les unes des autres *(reliées directement ou par câble de liaison)*

Mise en ligne facile





| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100338** | 9W | 3000K | 855 lm | 580 x 24 x 36 mm | **012A700** |
| **100339** | | 4000K | 980 lm | | **012A700** |
| **100340** | 14W | 3000K | 1400 lm | 877 x 23 x 36 mm | **017A400** |
| **100341** | | 4000K | | | **017A400** |
| **100348** | 18W | 3000K | 1800 lm | 1177 x 23 x 36 mm | **021A300** |
| **100349** | | 4000K | | | **021A300** |

| Réf. | | Dimensions (L) | Indice |
|---|---|---|---|
| **75955** | Câble alimentation | 1500 mm | **005A200** |

# SUN

- 5h d'autonomie à 100%
- Câble blanc USB-C 1m inclus
- Tactile

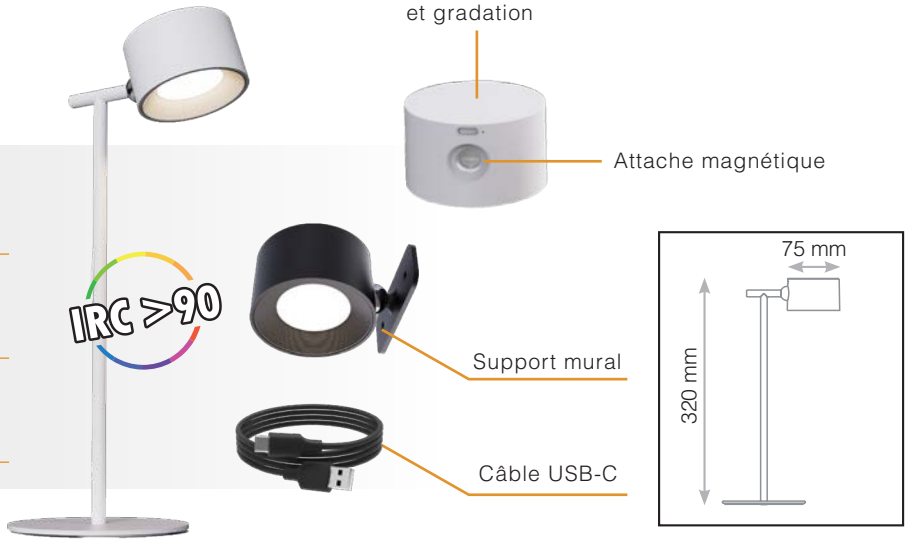





| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100863** | 2W | 3000K<br>4000K*<br>6000K | 250 lm | Oui | Blanc | **043A800** |
| **100864** | | | | | Noir | **043A800** |
| **100865** | Accessoire pour installation murale | | | | Blanc | **002A500** |
| **100866** | | | | | Noir | **002A500** |

**Réglage usine*

# REFLECTO

## Applique miroir LED





Sur un meuble



Sur un miroir



Sur un mur




+ 3 modes d'installation possibles




| Réf | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **75760** | 8W | 3000K | 640 lm | 40 cm | **045A200** |
| **75761** | | 4000K | | | **045A200** |
| **75762** | 12W | 3000K | 960 lm | 60 cm | **056A500** |
| **75763** | | 4000K | | | **056A500** |
| **75764** | 15W | 3000K | 1240 lm | 78 cm | **064A400** |
| **75765** | | 4000K | 1200 lm | | **064A400** |



# ELIPSO

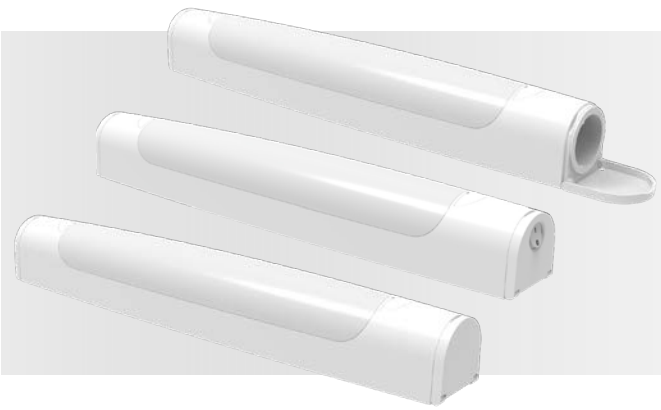

- Montage direct par l'avant du produit et caches de finition
- Entraxe de fixation 342 mm

140° | Réf. 101087 | Réf. 101085 Réf. 101086 | IP44 | IK08 | 50 000H

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Interrupteur | Prise | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101085 | 8W | 4000K | 900 lm | 440 x 62 x 65 mm | Blanc | Non | Non | 025A000 |
| 101086 | | | | | | Oui | Non | 030A000 |
| 101087 | | | | | | Oui | Oui | 035A000 |

# COMPACTO - S19

## Source remplaçable*




S19 | 120° | IP44 | IK08 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puissance Max absorbée | Dimensions (L x l x P) | Interrupteur | Prise | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 100312 | 9W Max LED | 439 x 64 x 84 mm | Non | Non | 015A000 |
| 100313 | | | Oui | Non | 017A500 |
| 100314 | | | Oui | Oui | 021A300 |

# TUBE S19

## Tube Linolite

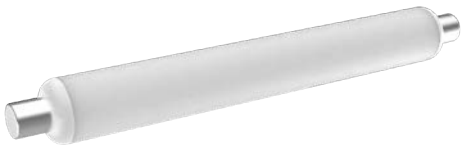


S19 | 330° | IP20 | F

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x L) | Emballage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76092 | 6W | 3000K | 650 lm | Ø36 x 310 mm | Boite | 009A900 |
| 76094 | | 4000K | | | | 009A900 |
| 76095 | 9W | 3000K | 900 lm | | | 011A200 |
| 76096 | | 4000K | | | | 011A200 |

# LOTUS











| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **70321** | 6W | 3000K | 450 lm | Blanc | **063A500** |
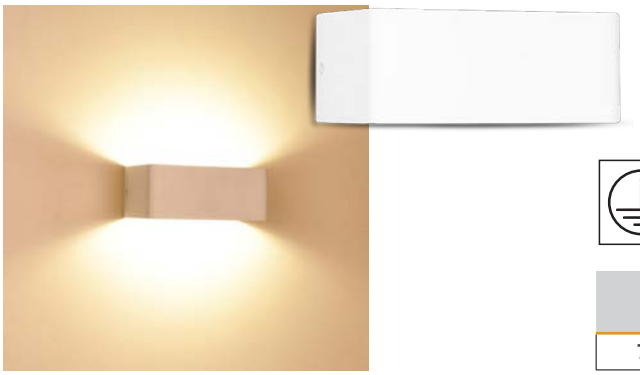
# GENET










| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **7031** | 6.5W | 3000K | 580 lm | Blanc | **063A500** |

# GARDENIA










| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **7037** | 6W | 3000K | 550 lm | Blanc | **056A500** |



# MIRABILIS











| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **7036** | 6W | 3000K | 500 lm | Blanc | **064A200** |

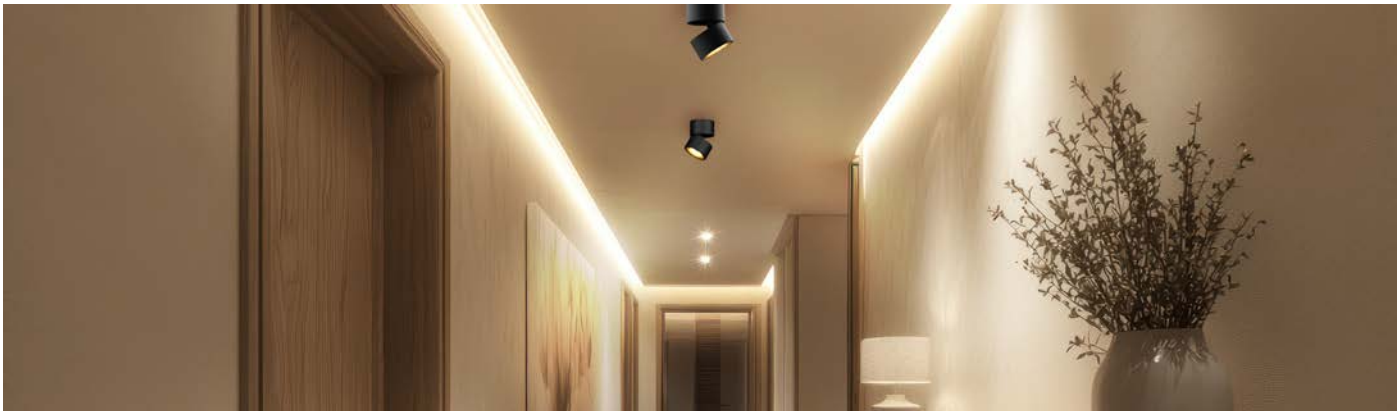

# COSMOS



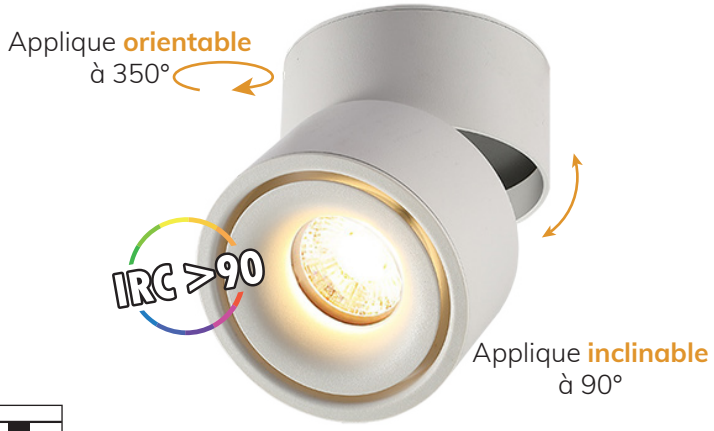





| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100486** | 6W | 2700K<br>4000K*<br>6000K | 530 - 565 - 575 lm | Blanc - Doré | **087A500** |
| **100488** | 12W | | 930 - 1005 - 1000 lm | | **114A000** |
| **100487** | 6W | | 530 - 565 - 575 lm | Noir - Doré | **087A500** |
| **100489** | 12W | | 930 - 1005 - 1000 lm | | **114A000** |
| **100623** | 12W | | 930 - 1005 - 1000 lm | Blanc - Blanc | **114A000** |
| **100624** | 12W | | 930 - 1005 - 1000 lm | Noir - Noir | **114A000** |


## Source remplaçable*

# HOYA







| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 70039 | Blanc / Doré | 031A000 |
| 700390 | Noir / Doré | 031A000 |




# HOYA OBLIQUE




| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 700410 | Blanc / Doré | 032A200 |
| 70041 | Noir / Doré | 032A200 |




# HOYA OVALE



| Réf. | Finition | Indice |
|---|---|---|
| 70040 | Blanc / Doré | 043A400 |
| 700400 | Noir / Doré | 043A400 |




# HOYA SAILLIE








| Réf. | Nombre de sources | Finition | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 6810 | x 1 | Blanc / Doré | Ø96 x 140 mm | 035A200 |
| 6811 | | Noir / Doré | | 035A200 |

*Source à commander séparément p.167 (G9) et p.156 (GU10)

# JASMIN

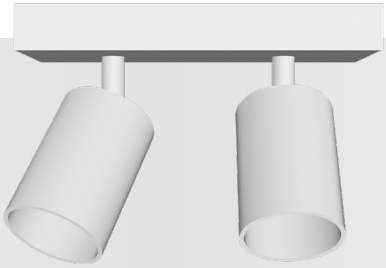





- APPLIQUES MURALES OU SPOT PLAFOND
- SOURCE GU10* **REMPLAÇABLE**
- ORIENTABLE

GU10 | IP20 | IK10

| Réf. | Puissance absorbée | Source | Dimensions (L x l x H ou L x Ø) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **101069** | 7W LED max | 1 x GU10 | 80 x 100 x 145 mm | Blanc | **023A900** |
| **101070** | | | | Noir | **023A900** |
| **101071** | | 2 x GU10 | 80 x 200 x 145 mm | Blanc | **041A900** |
| **101072** | | | | Noir | **041A900** |
| **101073** | | 3 x GU10 | 145 x Ø250 mm | Blanc | **068A500** |
| **101074** | | | | Noir | **068A500** |

# ACACIA





Accessoires pour suspensions




230V | GU10 | IP20

| Réf. | Nombre de sources | Finition | Dimensions (Ø x H) | Orientable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **6800** | x 1 | Blanc | Ø85 x115 mm | Oui | **028A800** |
| **68001** | | Noir | | | **028A800** |
| **Basse luminance** | | | | | |
| **6802** | x 1 | Blanc | Ø85 x115 mm | Oui | **027A400** |
| **68021** | | Noir | | | **027A400** |

| Réf. | Désignation | Indice |
|---|---|---|
| **6803** | Patère avec câble de suspension Blanc | **021A300** |
| **68031** | Patère avec câble de suspension Noir | **021A300** |

*Source à commander séparément p.156

# CAMÉLIA

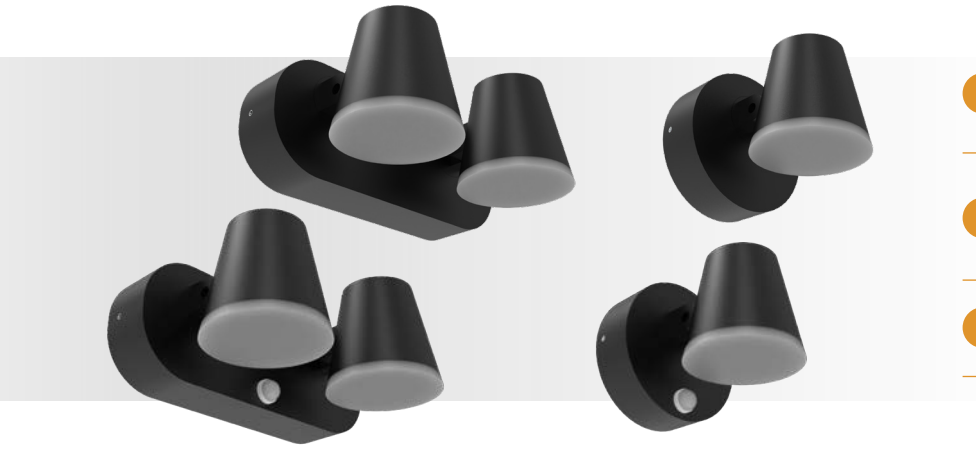

- DISPONIBLE EN VERSION **DÉTECTEUR IR RÉGLABLE**
- **SIMPLE** OU **DOUBLE** ÉCLAIRAGE
- ÉCLAIRAGE **ORIENTABLE**




*Excepté 100934-100935, angle d'éclairage 90°

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Détecteur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100934** | 12.5W | 3000K | 800 lm | 125 x 160 x 125 mm | Simple éclairage | Non | **096A300** |
| **100935** | | | | | | Oui | **117A500** |
| **100936** | 20W | | 1400 lm | 168 x 250 x115 mm | Double éclairage | Non | **150A000** |
| **100937** | | | | | | Oui | **165A000** |

# ELOUAN



- DISPONIBLE EN VERSION **DÉTECTEUR IR RÉGLABLE**
- **SIMPLE** OU **DOUBLE** ÉCLAIRAGE
- ÉCLAIRAGE **ORIENTABLE**




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Détecteur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100944** | 7.5W | 3000K | 380 lm | 112 x 85 x 192 mm | Simple éclairage | Non | **075A000** |
| **100945** | | | | | | Oui | **096A300** |
| **100949** | 12.5W | | 650 lm | 112 x 85 x 253 mm | Double éclairage | Non | **110A000** |
| **100950** | | | | 125 x 85 x 253 mm | | Oui | **123A800** |

# EDEN



- DISPONIBLE EN VERSION **DÉTECTEUR IR RÉGLABLE**
- SOURCE GU10* **REMPLAÇABLE**
- ÉCLAIRAGE **VERS LE BAS**

IP44 IK05 IR

| Réf. | Puissance absorbée | Source | Dimensions (L x P x H) | Finition | Détecteur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100942 | 7W LED max | 1 x GU10 | 90 x 60 x 170 mm | Noir | Non | 055A000 |
| 100943 | | | | | Oui | 068A800 |

# HÉLIOS



- DISPONIBLE EN VERSION **DÉTECTEUR IR RÉGLABLE**
- SOURCE E27* **REMPLAÇABLE**
- FORME RONDE OU CARRÉE


IP44 IK06 IR

| Réf. | Puissance absorbée | Source | Dimensions (L x P x H) | Finition | Détecteur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100938 | 12W LED max | 1x E27 | 110 x 80 x 170 mm | Rond | Non | 047A500 |
| 100939 | | | 120 x 80 x 200 mm | | Oui | 068A800 |
| 100940 | | | 110 x 80 x 167 mm | Carré | Non | 048A800 |
| 100941 | | | | | Oui | 068A800 |

*Source à commander séparément p.156 (GU10) et p.163-164-165 (E27)

# GAMAY

Angle d'éclairage réglable de 0° à 100° grâce aux 4 ailettes individuelles

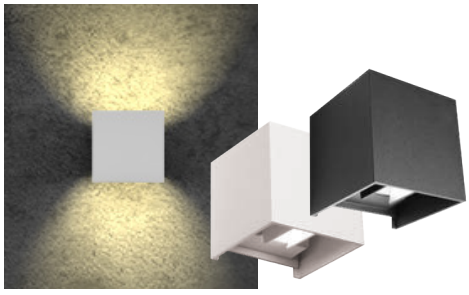

0-100° | IP54 | IK08 | driver


| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70372 | 7W | 3000K | 560 lm | 100 x 100 x 100 mm | Blanc | 058A200 |
| ★70374 | | | | | Noir | 058A200 |



0-100° | IP54 | 3 ANS GARANTIE

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100479 | 6W | 3000K | 390 lm | 108 x 130 x 100 mm | Blanc | 058A200 |
| 100480 | | | | | Noir | 058A200 |

# GRENACHE






2x45° | IP54 | IK08

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67788 | 13W | 3000K | 970 lm | 175 x 90 x 29 mm | Gris anthracite | 068A200 |
| 67789 | | 4000K | | | | 068A200 |

# ALBANA





2x45° | IP54 | IK08

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67801 | 2 x 5W | 3000K | 690 lm | 160 x 90 x 56 mm | Gris anthracite | 045A000 |
| 67802 | | 4000K | | | | 081A800 |

# BACCHUS






## Source remplaçable*

E27 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 70253 | x 1 | 119 x 112 x 350 mm | Gris anthracite | 055A200 |

## Source remplaçable*

# CARIGNAN






230V | GU10 | IP54 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **7003** | x 2 | 245 x 110 x 100 mm | Gris anthracite | Carré | **056A500** |
| **700301** | | 233 x 100 x 102 mm | | Arrondi | **053A200** |

# ALTESSE





230V | GU10 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **70031** | x 2 | 67 x 92 x 150 mm | Gris anthracite | Carré | **029A900** |
| **70032** | | | | Arrondi | **029A900** |

# BOSCO





230V | GX53 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x P) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **70255** | x 1 | Ø140 x 70 mm | Gris anthracite | **038A900** |

# CALADOC





230V | E27 | IP44 | IK08

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **7025** | x 1 | 360 x 75 x 95 mm | Gris anthracite | **046A200** |

*Source à commander séparément p.168 (GX53), p.156 (GU10) et p.163-164-165 (E27)

# CASPER






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67809 | 12W | 3000K | 720 lm | 205 x 100 x 162 mm | Gris anthracite | 149A200 |
| 67810 | | 4000K | | | | 149A200 |

# RING




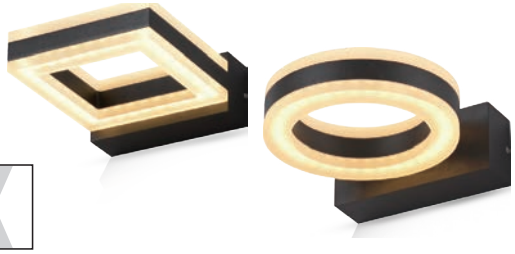

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Forme | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67751 | 12W | 4000K | 800 lm | 176,5 x 140 x 54 mm | Gris anthracite | Ronde | 122A400 |
| 67753 | | | | 168 x 131 x 54 mm | | Carrée | 131A200 |

# CURVILINE




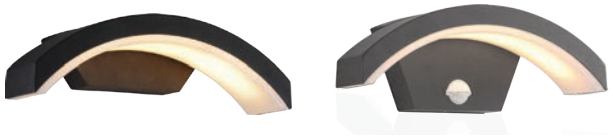


Disponible avec détecteur IR

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Détecteur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67782 | 7.5W | 3000K | 330 lm | 275 x 112 x 82 mm | Gris anthracite | Non | 085A000 |
| 67783 | | 4000K | | | | | 085A000 |
| 677831 | | 3000K | | 275 x 117 x 115 mm | | * Oui | 111A500 |
| 677832 | | 4000K | | | | | 111A500 |


# MERLOT



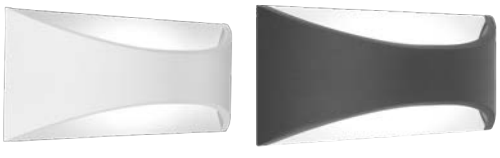

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7042 | 12W | 3000K | 660 lm | 300 x 120 x 95 mm | Blanc | 101A900 |
| 70421 | | | 460 lm | | Gris anthracite | 101A900 |
| 7043 | 6W | 3000K | 330 lm | 220 x 90 x 80 mm | Blanc | 081A800 |
| 70431 | | | | | Gris anthracite | 081A800 |

# RICHARDIA

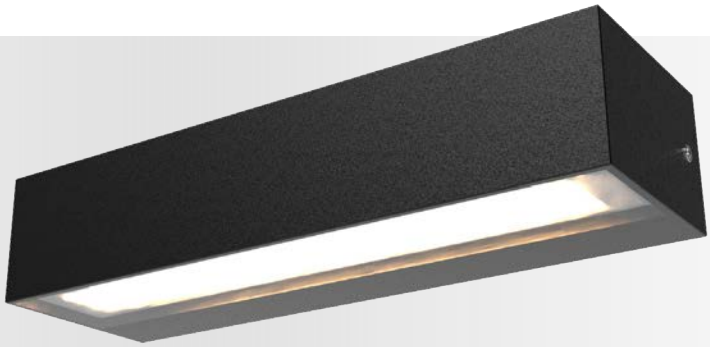

- EFFICACITÉ LUMINOSITÉ **100 LM/W**
- 30000 H - L80B10
- ÉCLAIRAGE **VERS LE BAS**
- IP54




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (H x l x P) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101007** | 12W | 3000K | 1200 lm | 45 x 220 x 70 mm | Noir | **100A000** |



# CLAIRETTE PIQUET

## Projecteurs piquets inox - source remplaçable*






Projecteur piquet inclinable




| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **702800** | x 1 | 60 x 90 x 390 mm | Inox 316L | **058A900** |




| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **702810** | x 1 | 60 x 90 x 390 mm | Inox 316L | **058A900** |

*Source à commander séparément p.156 (GU10) et p.159 (GU5.3) et driver pour GU5.3 p.178

# CHENIN









| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (l x P x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **70441** | 12W | 3000K | 900 lm | 150 x 125 x 282 mm | Gris anthracite | **112A400** |


# SEMILLON

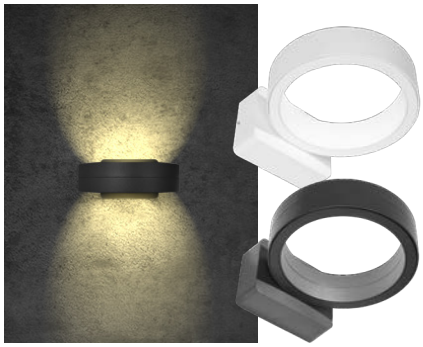





| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7041** | 16W | 3000K | 1240 lm | 245 x 200 x 100 mm | Blanc | **119A400** |
| **70411** | | | | | Gris anthracite | **119A400** |

# MUSCADET

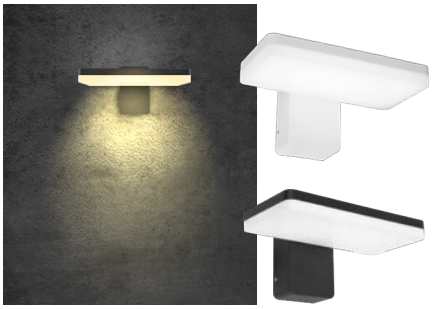




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7046** | 12W | 3000K | 750 lm | 210 x 115 x 150 mm | Blanc | **099A800** |
| **70461** | | | | | Gris anthracite | **099A800** |

## Applique solaire 2CCT + Détecteur IR




+ Fort rendement lumineux : 130 lm/W




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100753** | 15W | 3000K<br>4000K | 1950 lm<br>2000 lm* | 295 x 236 x 77 mm | Noir | **125A000** |

*Réglage usine

# NOVA

Retrouvez la gamme complète p.147



IP65 | IK06 | 30 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (l x P x H) ou (Ø x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100807** | 2 x 5W | 3000K | 795 lm | 170 x 170 x 110 mm | Carré | **111A300** |
| **100810** | | | | Ø170 x 110 mm | Rond | **111A300** |

# GIVRY

## Source remplaçable*



### Applique murale

E27 | IP54 | 3 ANS GARANTIE

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **100483** | x1 | 108 x 180 x 320 mm | Noir | **062A500** |



### Lanterne

E27 | IP54 | 3 ANS GARANTIE

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **100484** | x1 | 108 x 108 x 240 mm | Noir | **052A500** |





### Applique solaire

IP44 | IK06 | IR

Ampoule E27 incluse 2W -5V

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100817** | 2W | 3000K | 160 lm | 138 x 149 x 239 mm | **073A800** |

* Source à commander séparément p.163-164-165

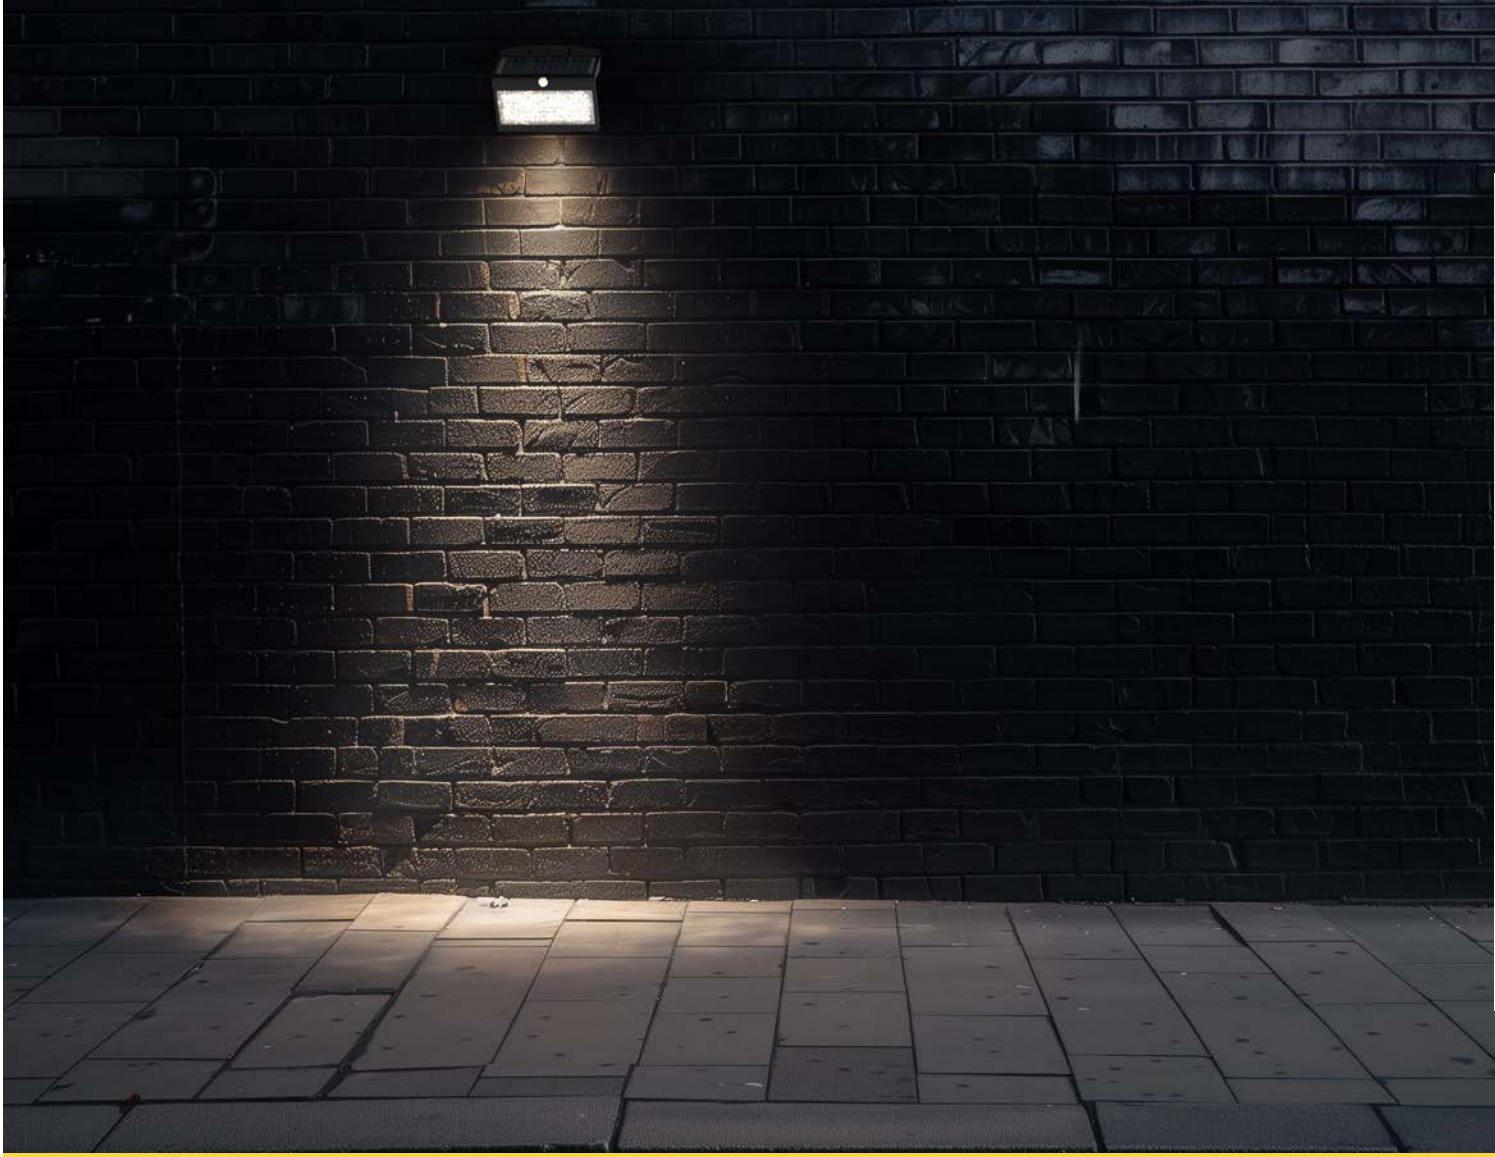

# SOLAIRE

Plongez dans l'univers innovant des luminaires solaires Miidex, où la technologie rencontre le design pour illuminer votre espace extérieur avec élégance, efficacité et durabilité.

## APPLIQUE



p.130

SUNNY VIGNE



p.130

SUNNY APPLIQUE



p.130

GIVRY



p.131

MUSCADET



p.134

SUNNY SMART

## POTELET



p.131

SUNNY COUPOLE



p.131

NOVA



p.134

SUNNY SMART

## PROJECTEUR



p.132

SUNNY LUMOS



p.132

SUNNY LUMOS II



p.133

SEDUM



p.132

SOLARIS

## TÊTE DE LAMPADAIRE



p.133

SUNNY STREET



p.135

SUNNY SMART



p.135

SUNNY SMART IR

# SUNNY VIGNE

## Applique murale solaire





90° | III | IP65 | IK07 | IR | 35 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H x P) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **70476** | 8W | 4000K | 850 lm | 221 x 232 x 121 mm | Blanc | **109A200** |
| **70475** | 4W | 4000K | 500 lm | 140 x 212 x 115 mm | Noir | **062A400** |
| ★ **70477** | 8W | | 850 lm | 221 x 232 x 121 mm | | **109A200** |

# SUNNY APPLIQUE

## Applique murale solaire

ⓘ 3 modes de détection

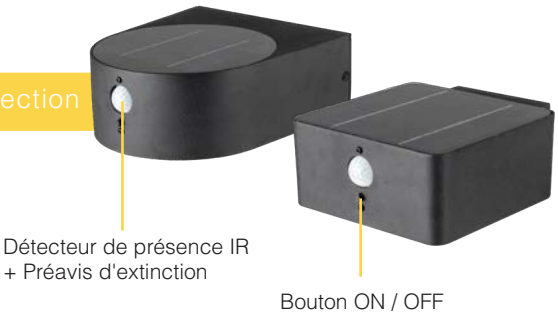



110° | III | IP44 | IR

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H x H) | Forme | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100679** | 5W | 3000K | 400 lm | 171 x 71 x 195 mm | Arrondi | **087A500** |
| **100680** | | | 300 lm | 143 x 70 x 175 mm | Carré | **100A000** |

# GIVRY

## Applique murale solaire

ⓘ Retrouvez la gamme complète p.127

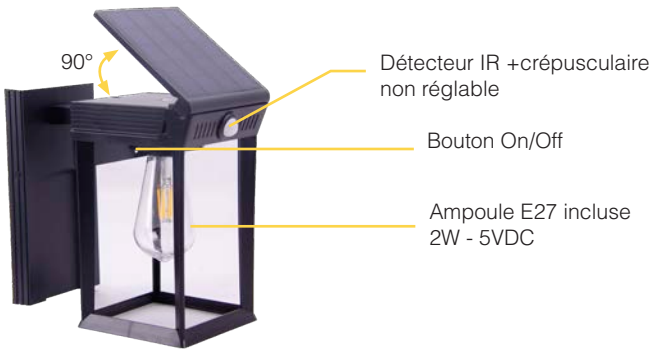


III | IP44 | IK06 | IR

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100817** | 2W | 3000K | 160 lm | 138 x 149 x 239 mm | **073A800** |

**Réglage usine*

# MUSCADET

## Applique murale solaire

Retrouvez la gamme complète p.126

95x85° | III | IP65 | 2 CCT | 3 ANS GARANTIE | IK07 | 50 000H




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100753** | 15W | 3000K<br>4000K* | 1950 lm<br>2000 lm | 295 x 236 x 77 mm | Noir | **125A000** |

# SUNNY COUPOLE

## Potelets solaire LED

III | IP65 | IK08 | 180°




Autonomie 23h

Détecteur crépusculaire

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H x P) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **70905** | 4W | 4000K | 450 lm | 380 x 260 x 120 mm | Noir | **268A500** |
| **70901** | | | | 800 x 260 x 120 mm | | **339A800** |

# NOVA

## Potelets solaire LED

120x140° | III | IP65 | IR | IK06





Retrouvez la gamme complète p.147

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Détecteur IR | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100808** | 2 x 3W | 3000K | 300 lm | 170 x 170 x 950 mm | Oui | Carré | **218A800** |
| **100811** | | | | Ø170 x 950 mm | | Rond | **218A800** |

# SOLARIS

## Projecteurs piquet solaire LED

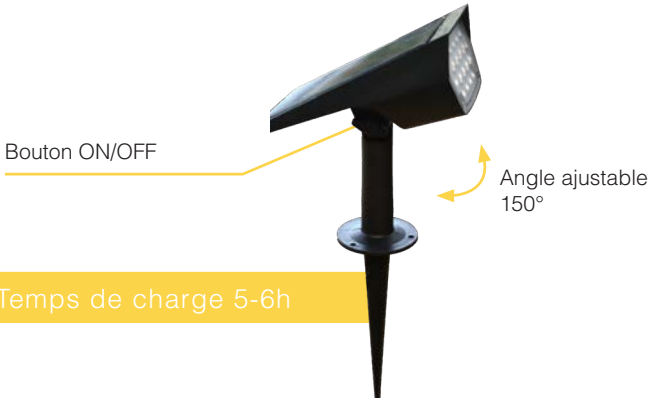


25° | 5VDC | IP65

i Temps de charge 5-6h

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x P x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100813** | 2W | 3000K | 160 lm | 101 x 170 x 480 mm | Carré | **040A000** |
| **100814** | | | | 101 x 170 x 316 mm | | **028A800** |

# SUNNY LUMOS

## Projecteurs LED




i 2 modes de charge : solaire et USB

i Autonomie : 8h en continu

i 3 modes : éclairage constant / capteur / batterie externe



\+ Livré avec câble USB / USB-C et panneau solaire

90° | IP44 | IK06 | IR *

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions projecteur (L x l x H) | Dimensions panneau solaire (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80802** | 10W | 4000K | 1100 lm | 235 x 170 x 35 mm | 345 x 240 x 45 mm | Noir | **121A700** |

# SUNNY LUMOS II




110° | IP65 | IK08 | IR | Gradable

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions projecteur (L x l x H) | Temps de charge | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100676** | 8W | 3000K | 1400 lm | 355 x 330 x 55 | 5 - 6 h | **165A000** |

# SEDUM

## Projecteurs solaires asymétriques



+ Télécommande incluse





**Amélioration produit : passage en 2 CCT 3000K-4000K**


60x120° | III | IP65 | IK07 | IR | 3 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions projecteur (L x H x l) | Dimensions panneau solaire (L x l) | Temps de charge | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100751** | 10W | 3000K-4000K | 1480-1500 lm | 144 x 153 x 33 mm | 221 x 202 x 24 mm | 4-6 h | **075A000** |
| **100752** | 30W | | 4850-4865 lm | 190 x 200 x 50 mm | 375 x 255 x 22 mm | | **175A000** |

# SUNNY STREET

## Têtes de lampadaires

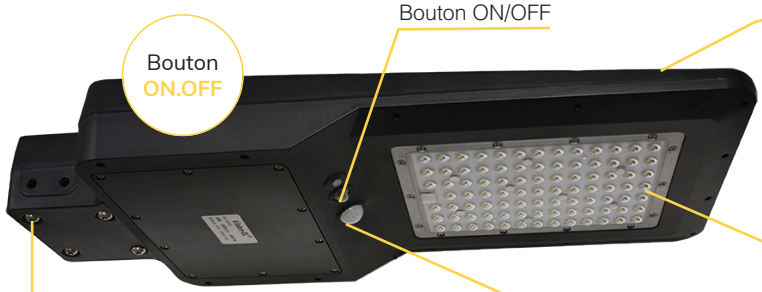

+ Panneau solaire *(6h pour une pleine charge)*

+ 3 possibilités de fixation

- murale



- sur mât vertical



- sur mât horizontal



140x70° | III | IP65 | IK07 | IR | ULOR <3



Télécommande incluse pour Réf. 100842-100843

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Télécommande | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100153** | 15W | 3000K | 1600 lm | 492 x 232 x 58 mm | Non | Noir | **134A800** |
| ★ **100842** | 40W | | 5200 lm | 706 x 290 x 75 mm | Oui | | **421A200** |
| **90300** | 15W | 4000K | 1600 lm | 492 x 232 x 58 mm | Non | | **134A800** |
| **100843** | 40W | | 5200 lm | 706 x 290 x 75 mm | Oui | | **421A200** |

# SUNNY SMART



- **INSTALLATION FACILE**
- 2 CCT **3000K - 4000K**
- DÉTECTEUR RF NON RÉGLABLE







Convertissez facilement votre applique en potelet. Parfait pour éclairer des allées ou des chemins sans nécessiter de travaux pour l'installation électrique.



## INSTALLATION


2 Positionnement de l'éclairage sur le socle

1 Fixation du support au mur ou au sol *(avec la réf 101000)*

## RÉGLAGES

Bouton pour changement de CCT

Bouton ON/OFF + changement de mode de travail

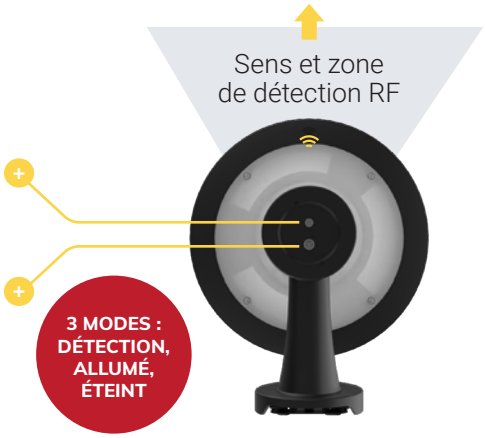


190° | III | IP65 | IK07 | 3 ANS GARANTIE | ULOR <3%

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Lx l ou Ø x H x P) | *Détecteur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100999** | 15W | 3000K-4000K | 1950-1900 lm | Ø257 x 207 x 289 mm | RF | **120A000** |
| **101000** | Potelet pour applique solaire réf. 100999 | | | Ø76 x 745 mm | / | **048A500** |

## SUNNY SMART, AUSSI DISPONIBLE EN TÊTE DE LAMPADAIRE

**Réf. 100618**



- Éclairage à 360°
  ULOR<3%
- Bouton ON/OFF et changement de CCT (3000-4000K)
- Hauteur d'installation 2-4 m
- Pour mât Ø50 mm à Ø60 mm



### Mode intelligent

100% de luminosité les 3 premières heures
70% de luminosité les 2 heures suivantes
50% de luminosité jusqu'à l'aube

- Autonomie : 32h
- Temps de charge : 4-6h

## TÊTE DE LAMPADAIRE AVEC DÉTECTEUR IR



**Réf. 101128**

- Éclairage à 360°
  ULOR<3%
- Hauteur d'installation 2-3 m
- Pour mât Ø60 mm

### Détecteur IR non réglable

**Distance de détection** : 8 mètres max - 120°
**2 modes d'éclairage** : sélectionnables via télécommande ou bouton ON/OFF


- Autonomie : 70h
- Temps de charge : 7h
- 3 CCT (3000K-4000K-6000K) réglables avec la télécommande




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Ø du tenon | Détecteur | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100618** | 20W | 3000K - 4000K | 2030 - 2050 lm | Ø400 x 120 mm | Ø50 à Ø60 mm | Non | **187A500** |
| **101128** | 15W | 3000K - 4000K - 6000K | 1860-1885-1935 lm | Ø325 x 185 mm | Ø60 mm | IR | **187A500** |




# PUBLIC EXTÉRIEUR

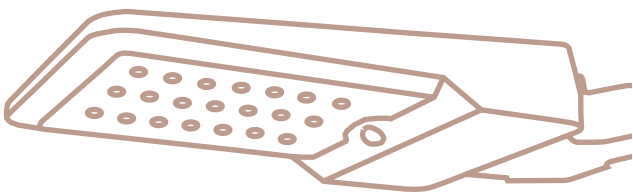


Découvrez notre gamme public extérieur, idéale pour éclairer vos espaces extérieurs avec élégance et efficacité. Chaque modèle est conçu pour résister aux intempéries grâce à des matériaux robustes et des protections IP54 ou IP65.

## BALISE


p.138
VESUVE


p.138
STROMBO


p.139
ZÉPHYR

## POTELET


p.145
HORTENSIA


p.145
LILAS


p.145
WALLY


p.146
NOLANA


p.146
FUSAIN


p.147
NOVA

## PROJECTEUR PIQUET


p.142
IRIS


p.142
LYS


p.142
TULIPE


p.143
PRIMEVERE


p.143
PIVOINE


p.143
SOLARIS


p.148
TOURNESOL

## ENCASTRÉ SOL


p.141
ETNA


p.141
ETNA RGB + BLANC


p.140
FUJI


p.140
PITON E27

## TERRASSE


p.144
TERRASSO

## URBAIN


p.150
ZIGZAG


p.151
STREET II


p.149
URBA


p.149
ECLIPSE

# VESUVE

## Balise murale LED






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Ø Encastrement | Forme | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100481** | 3W | 3000K | 195 lm | 80 x 80 x 85 mm | 59 mm | Carré | **047A500** |
| **100482** | | | | Ø80 x 97 mm | | Rond | **047A500** |

# STROMBO*

## Balise LED



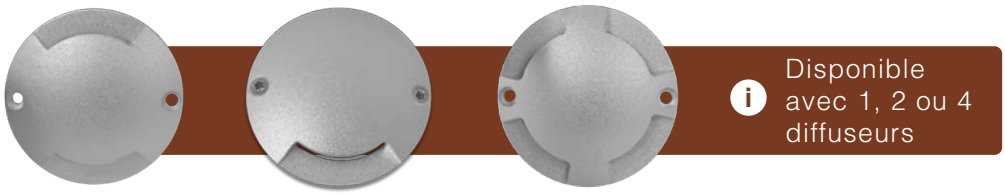


Disponible avec 1, 2 ou 4 diffuseurs

| Réf. | Diffuseur | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **70783** | 1 diffuseur | 1W | 4000K | 8 lm | Ø70 x 14 mm | **025A700** |
| **70782** | 2 diffuseurs | | | 16 lm | | **027A200** |
| **70780** | 4 diffuseurs | | | 21 lm | | **028A500** |
| **70781** | | | Bleu | / | | **028A500** |

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 - 181





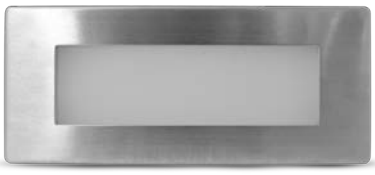



| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimension (L x l x H) | Encastrement (L x l x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **70740** | 1.5W | 4000K | 85 lm | 80 x 80 x 61 mm | 70 x 70 x 57 mm | **016A800** |
| **70741** | | | 102 lm | 123 x 53 x 61 mm | 111 x 41 x 57 mm | **016A800** |

# ZEPHYR



- Carré ou rectangulaire
- Disponible avec détecteur IR

## RÉGLAGES USINE DU DÉTECTEUR IR

**Temps de maintien flux :** 60 secondes
**Seuil de luminosité :** >50 Lux
**Distance :** 8 m

IP65 | IR *

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Dimensions encastrement | Détecteur IR | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100803** | 3W | 3000K | 80 lm | 90 x 90 x 71 mm | 80 x 80 mm | Non | **050A000** |
| **100804** | | | | 140 x 72 x 70 mm | 130 x 58 mm | | **053A800** |
| **100805** | 6W | | 175 lm | 140 x 72 x 70 mm | 130 x 58 x 70 mm | * Oui | **077A500** |
| **100806** | | | 200 lm | 140 x 140 x 74 mm | 128 x 112 x 70 mm | | **081A300** |



# FUJI

## Encastrés sol - source remplaçable*




Livré avec
1 douille GU10 + 1 douille GU5.3

Boitier équipé de 2 presse-étoupes pour branchement en parallèle

230V | GU10 | IP67 | IK09 | Inox 316L | 12V | GU5.3

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Dimensions Encastrement | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 707302 | x 1 | Ø150 x 198 mm | Ø142 x 193 mm | 096A500 |


Ref. 707300


Ref. 707301




Livré avec
1 douille GU10
+ 1 douille GU5.3
+ 1 réflecteur clair
+ 1 réflecteur dépoli

230V | GU10 | IP67 | IK09 | Inox 316L | 12V | GU5.3

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Dimensions Encastrement | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 707300 | x 1 | Ø120 x 155 mm | Ø105 x 150 mm | 054A500 |
| 707301 | | 110 x 110 x 153 mm | Ø103 x 148 mm | 054A500 |

# PITON E27

## Encastrés - source remplaçable*

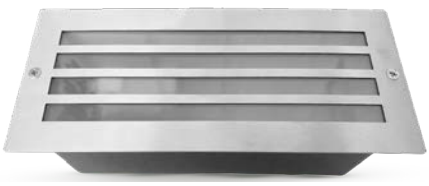

230V | E27 | 110° | IP44 | Inox 304

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Dimensions Encastrement | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 70745 | x 1 | 233 x 101 x 84 mm | 230 x 94 x 83 mm | 023A900 |



230V | E27 | 110° | IP44 | Inox 304

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (L x l x H) | Dimensions Encastrement | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 70746 | x 1 | 233 x 101 x 86 mm | 229 x 94 x 84 mm | 023A900 |

* Source à commander séparément p.164-165

# ETNA

## Encastrés sol LED




INOX 316L





| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions | Dimensions encastrement | Forme | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **677900** | 3W | Bleu | / | Ø62 x 95 mm | Ø56 mm | Rond | **053A900** |
| **677910** | | 3000K | 180 lm | | | | **044A400** |
| **677920** | | 4000K | | | | | **044A400** |
| **677923** | 5W | 3000K | 360 lm | Ø110 x 87 mm | Ø102 mm | | **103A300** |
| **677924** | | 4000K | | | | | **103A300** |
| **677927** | 7W | 3000K | 530 lm | Ø150 x 89 mm | Ø131 mm | | **105A000** |
| **677928** | | 4000K | | | | | **105A000** |
| **677935** | 12W | 3000K | 800 lm | Ø210 x 118 mm | Ø193 mm | | **150A200** |
| **677936** | | 4000K | | | | | **150A200** |
| **706210** | 5W | 4000K | 460 lm | 104 x 104 x 87 mm | 102 x 102 mm | Carré | **106A000** |
| **70642** | 9W | 3000K | 720 lm | 150 x 150 x 90 mm | 135 x 135 mm | | **135A300** |



# ETNA RGB + BLANC*


## Encastrés sol LED





**Gradable avec la télécommande**
**Ref. 6108**
*(vendue séparément p.173)*







| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions | Dimensions encastrement | Forme | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **677939** | 9W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 600 lm | Ø150 x 104 mm | Ø138 mm | Rond | **213A700** |

*Alimentation 12V-24V obligatoire : cf. alimentation p.178 à p.181

# IRIS

## Projecteur Piquet source remplaçable*






230V | GU10 | IP54 | IK09


| Réf. | Nombre de sources | Indice |
|---|---|---|
| 702840 | x 1 | 017A200 |



# LYS

## Projecteur Piquet source remplaçable*






230V | GU10 | IP65 | IK06

| Réf. | Nombre de sources | Indice |
|---|---|---|
| 70283 | x 1 | 026A300 |


12V | GU5.3 | IP65 | IK06

| Réf. | Nombre de sources | Indice |
|---|---|---|
| 702830 | x 1 | 026A300 |

# TULIPE

## Projecteur Piquet source remplaçable*






230V | GU10 | IP65 | IK06

| Réf. | Nombre de sources | Indice |
|---|---|---|
| ★ 70284 | x 1 | 036A200 |

12V | GU5.3 | IP65 | IK06


| Réf. | Nombre de sources | Indice |
|---|---|---|
| 70285 | x 1 | 036A200 |

*Source à commander séparément p.156

# PRIMEVERE

## Projecteur Piquet LED







110° IP65 IK09

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **7028** | 10W | 3000K | 800 lm | **117A300** |

# PIVOINE

## Projecteur Piquet LED






45° IP65 IK06

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **70282** | 6W | 4000K | 420 lm | **027A200** |

# SOLARIS

- **INCLINABLE** 150°
- TEMPS DE CHARGEMENT 5-6H
- **BOUTON ON/OFF**
- FONTIONNEMENT 15H MAX



25° 5VDC IP65

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x H x P) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100813** | 2W | 3000K | 160 lm | 170 x 101 x 480 mm | carré | **040A000** |
| **100814** | | | | 170 x 101 x 316 mm | | **028A800** |

# TERRASSO

## Kit spots terrasse




Contient 6 spots remplaçables + 1 transformateur 230V

120° IP67 IK09




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 70750 | 6 x 0.6W | 3000K | 6 x 6 lm | 119A900 |
| 70751 | | 4000K | | 119A900 |
| 70752 | | 6000K | | 119A900 |
| 70753 | | Bleu | / | 126A700 |

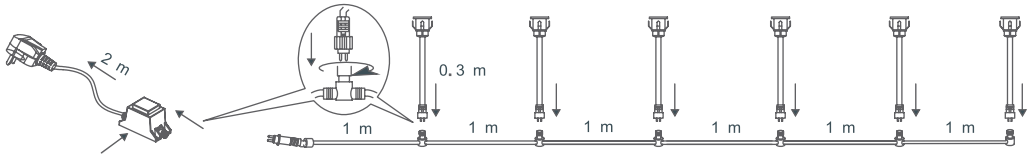


## Spot terrasse individuels






12V 120° IP67 IK09

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 70760 | 0.6W | 3000K | 6 lm | 016A500 |
| 70761 | | 4000K | | 016A500 |
| 70763 | | Bleu | / | 016A500 |

## Alimentation 12 V



IP65

| Réf. | Puissance | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|
| 70770 | 6W | 0.5A | 026A700 |
| 70771 | 18W | 1.67A | 058A200 |

## Connecteur T



IP67

| Réf. | Type | Indice |
|---|---|---|
| 70774 | 1 mâle / 2 femelles | 009A000 |

## Rallonge



IP67

| Réf. | Longueur | Indice |
|---|---|---|
| 70772 | 0,5 m | 010A700 |
| 70773 | 3 m | 036A300 |

# HORTENSIA

## Potelet - source remplaçable*






| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **70820** | x 1 | Ø90 x 810 mm | Gris anthracite | **078A700** |

# LILAS

## Potelet - source remplaçable*







| Réf. | Nombre de sources | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **70821** | x 1 | Ø76 x 450 mm | Argent | **034A900** |

*Source à commander séparément p.163-164-165



# WALLY

## Potelet LED






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **67793** | 8W | 3000K | 700 lm | 183 x 600 x 68 mm | Gris anthracite | **174A300** |
| **67794** | | 4000K | | | | **174A300** |

# NOLANA

## Potelet LED CCT



Potelet PC : Résistant à l'air salin



Switch CCT à l'intérieur

120° | IP65 | IK10 | TRI CCT | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100391 | 20W | 2400K<br>3000K*<br>4000K | 1800 lm<br>1900 lm<br>1850 lm | Ø181 x 720 mm | Alu Noir | 175A000 |
| ★ 100392 | | | | Ø181 x 970 mm | | 200A000 |

| Résistant à l'air Salin | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100389 | 15W | 2400K<br>3000K*<br>4000K | 1410 lm<br>1500 lm<br>1460 lm | Ø201 x 450 mm | * PC Noir | 102A500 |
| 100390 | | | | Ø201 x 750 mm | | 118A800 |

*Réglage usine



# FUSAIN

## Potelet LED CCT



Switch CCT à l'intérieur




150° | IP66 | IK10 | TRI CCT | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø base x Ø coupole x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 100342 | 25W | 3000K<br>4000K*<br>5000K | 2300 lm<br>2500 lm<br>2420 lm | Ø133 x Ø200 x 475 mm | 350A000 |
| 100343 | | | | Ø133 x Ø200 x 975 mm | 431A300 |

*Réglage usine

# NOVA

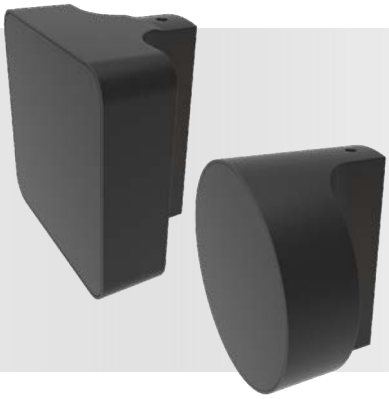



- GAMME COMPLÈTE : APPLIQUE ET POTELET
- POTELETS SOLAIRES ET DÉTECTEUR IR
- **DÉTECTEUR IR** NON RÉGLABLE
- 2 FORMES DISPONIBLES

## **NOVA**, NOUVELLE GAMME DE POTELETS LED SOLAIRES ET D'APPLIQUES MURALES


### APPLIQUES MURALES LED







### POTELETS LED SOLAIRES + DÉTECTEUR IR

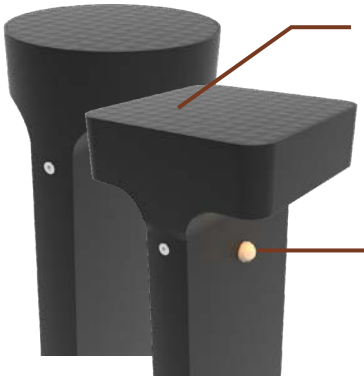




Livré avec embase de fixation élargie et équipée de 3 piquets pour installation en terre

## Potelet Solaire LED

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) ou (Ø x H) | Détecteur IR | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100808** | 2 x 3W | 3000K | 300 lm | 170 x 170 x 950 mm | * Oui | carré | **218A800** |
| **100811** | | | | Ø170 x 950 mm | | rond | **218A800** |


## Applique murale LED

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) ou (Ø x H) | Détecteur IR | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100807** | 2 x 5W | 3000K | 795 lm | 170 x 170 x 110 mm | Non | carré | **111A300** |
| **100810** | | | | Ø170 x 110 mm | | rond | **111A300** |

# TOURNESOL

## Projecteurs LED RGB + Blanc*







25° | RGB+W | CCT | IP66 | IK08 | Gradable*

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **80105** | 6W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 575 lm | **103A700** |







15° | RGB+W | CCT | IP66 | IK08 | Gradable*

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **80104** | 9W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 900 lm | **121A200** |






15° | RGB+W | CCT | IP66 | IK08 | Gradable*

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **80106** | 15W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 1500 lm | **167A300** |

*Livrés avec piquet de fixation. Réf.8000

**Les projecteurs RGB + blanc fonctionnent avec les accessoires suivants**



Piquet de fixation
(inclus avec les projecteurs “Tournesol”)




Produit gradable avec télécommande RF
Réf. 7649 *(vendue séparément p.105)*

Contrôle de plusieurs projecteurs avec une seule télécommande



# ECLIPSE

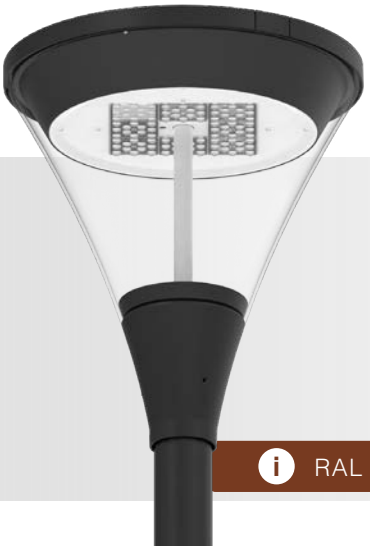


- EFFICACITÉ LUMINEUSE 130 LM/W
- 3000K
- IP66 - IK09
- Pour mât Ø60 mm (max 63mm)
- L80B10 50 000h




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Finition | Fixation mât | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100856** | 40W | 3000K | 5200 lm | Ø371 x 420 mm | Noir | Ø60 mm | **500A000** |



# URBA ARCHE






| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø xH) | Fixation mât (Min./Max.) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **905814** | 60W | 4000K | 5600 lm | Ø425 x 545 mm | Ø74mm / Ø76mm | Gris Anthracite | **577A200** |

GDTECH MALI SARL

# ZIGZAG

# NOTRE ADN ZIGZAG

## SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR LE TERTIAIRE ET L'URBAIN

Un lampadaire au design géométrique pour l'éclairage de sécurité des zones piétonnes, alliant performance et style







## NOTRE MISSION

Notre mission est déclairer la ville de demain en alliant esthétique audacieuse et confort visuel.
Avec le lampadaire ZIGZAG, nous offrons une signature lumineuse unique pour les collectivités et les aménageurs. Sa silhouette géométrique et épurée s'intègre parfaitement aux architectures modernes tout en garantissant une diffusion de la lumière optimale pour la sécurité des usagers.

## NOS ATOUTS

- **Design architectural en «Z»** pour un mobilier urbain* distinctif.
- **Technologie LED haute performance** pour une visibilité accrue et maîtrisée.
- **Confort visuel anti-éblouissement**, idéal pour les piétons.
- **Matérieux robustes et durables** pour l'extérieur.
- **Installation et maintenance simplifiées** pour les équipes techniques.
- Adapté pour **parkings, parcs, esplanades et cheminements piétons.**
- Un **bureau d'étude intégré** pour des solutions sur-mesure.

**POUR TOUT RENSEIGNEMENT**
**RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE COMMERCIAL MIIDEX LIGHTING**

** Lampadaires destinés à des applications privatives*

# STREET II





- EFFICACITÉ LUMINEUSE : JUSQU'À **190 LM/W**
- Disponible en **3000K** et en **4000K**
- IP66 - IK08
- Pour mât Ø60 mm

## MODULAIRE : UN PRODUIT MULTI-PUISSANCE ET GRADABLE

**RÉGLAGES**

Dévisser le bouchon pour régler la puissance

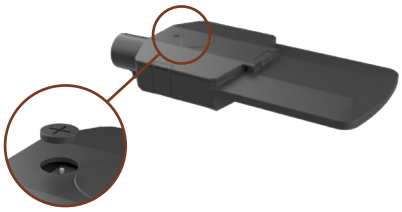

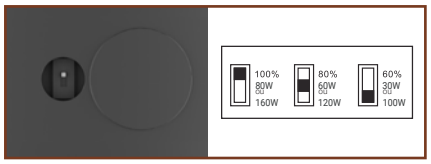



Switch Multi-puissance 30-60-80W ou 100-120-160W

Déclipser le capot pour l'ouvrir et câbler le produit en 0-10V

Compatible avec le convertisseur 0-10V / Dali 100537 (en option)

**0-10V (pré-cablé)**

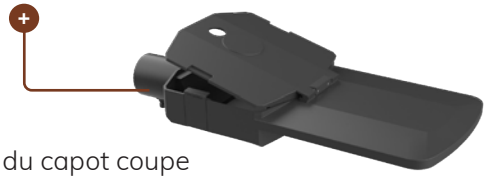

L'ouverture du capot coupe automatiquement la mise sous tension du produit

## MODULABLE : AVEC LE DÉTECTEUR RF

Équipé d'un connecteur Zhaga pour recevoir le détecteur



Effectuer 1/4 de tour pour l'installer

## FACILE À INSTALLER




120-277V | >70 | 90°x146° | IP66 | IK08 | 100 000H | Gradable 0-10V | ULOR<0%

| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (L x l x H) | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100985** | 30W - 60W - 80W* | 3000K | 5 840 lm - 11 340 lm - 14 860* lm | 595 x 240 x 80 mm | Anthracite | **390A000** |
| **100986** | | 4000K | 5 710 lm - 11 370 lm - 15 240* lm | | | **390A000** |
| **100987** | 100W - 120W - 160W* | 3000K | 18 005 lm - 22 115 lm - 27 835* lm | 665 x 260 x 80 mm | | **475A000** |
| **100988** | | 4000K | 18 355 lm - 22 280 lm - 29 225* lm | | | **475A000** |
| **Accessoire (en option)** | | | | | | |
| **100989** | Détecteur RF | | | | Blanc | **070A000** |
| **100990** | Télécommande pour détecteur RF | | | | | **070A000** |

** Réglage usine*



# SOURCE

Notre gamme de sources LED répondra à l'ensemble de vos projets tout en vous faisant économiser entre 50 et 90% d'énergie par rapport aux installations traditionnelles.

## TUBE


p.154
TUBE LED T5


p.154-155
TUBE LED T8


p.155
TUBE S19

## AMPOULE


p.156
GU10


p.157
GU10 - CCT


p.158
GU10-ES11


p.159
GU5.3


p.160
GU4-MR11


p.160
E14-SPOT LED


p.160
E27-PAR30


p.160
E27 - PAR38


p.169
G53-AR111


p.161
B22


p.162
E14


p.163
E27

## FILAMENT


p.161
B22


p.162
E14


p.163
E27


p.166
AMPOULE SPÉCIFIQUE


p.170
E27-FILAMENT

## DÉCORATIF


p.172
AMPOULE DE COULEUR


p.172
GUIRLANDE FORAINE


p.171
AMPOULE LED PAR56


p.171
PROJECTEUR LED PISCINE

# TUBE LED T5

## Phase/neutre même côté



G5 | 155° | IP20 | 3 ANS GARANTIE | E

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100257** | 8W | 4000K | 900 lm | 550 mm | x 10 | **013A400** |
| **100258** | 12W | | 1350 lm | 850 mm | | **015A000** |
| **100259** | 16W | | 1800 lm | 1150 mm | | **017A000** |
| **100260** | 20W | | 2250 lm | 1450 mm | | **019A700** |

# TUBE LED T8

## Phase côté, neutre autre côté



G13 | 220° | IP20 | 7609 | E | F

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7598** | 10W | 4000K | 1000 lm | 600 mm | x 10 | **008A900** |
| **7609** | | 6000K | 1200 lm | | | **008A900** |
| **7604** | 14W | 4000K | 1550 lm | 900 mm | | **009A300** |
| **7605** | | 6000K | 1200 lm | | | **009A300** |
| **7607** | 18W | 3000K | 2000 lm | 1200 mm | | **010A900** |
| **7599** | | 4000K | | | | **010A900** |
| **7602** | | 6000K | | | | **010A900** |
| **7608** | 24W | 3000K | 2490 lm | 1500 mm | | **015A400** |
| **7600** | | 4000K | 2640 lm | | | **015A400** |
| **7603** | | 6000K | | | | **015A400** |

## Rose - alimentaire



G13 | IP20 | ROSE | 5 ANS GARANTIE | 50 000H

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **75962** | 18W | Rose | / | 1200 mm | x 10 | **020A600** |

# TUBE LED T8

## Phase/neutre même côté

G13 | 120° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | B

Haut rendement lumineux >180 lm/W



| Réf.* | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100535** | 12W | 4000K | 2250 lm | 1200 mm | x 10 | **018A100** |
| **100536** | 18W | | 3400 lm | 1500 mm | | **021A300** |

** Livré avec starter*

G13 | 145° | IP20 | 5 ANS GARANTIE | 50 000H | D

Haut rendement lumineux >140 lm/W



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100532** | 6W | 4000K | 840 lm | 600 mm | x 10 | **009A100** |
| **100533** | 12W | | 1800 lm | 1200 mm | | **011A600** |
| **100534** | 18W | | 2700 lm | 1500 mm | | **015A500** |

G13 | IP20

**760020 -75980**
**75990 - 76000**


E | F

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Longueur | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **760020** | 24W | 4000K | 2900 lm | 1500 mm | | **020A300** |
| **75980** | 10W | 4000K | 1200 lm | 600 mm | x 10 | **007A600** |
| **75990** | 18W | 4000K | 2160 lm | 1200 mm | | **010A700** |
| **76071** | | 6500K | | | | **010A700** |
| **76000** | 24W | 4000K | 2880 lm | 1500 mm | | **014A300** |
| **76030** | | 6500K | 2640 lm | | | **014A300** |

| Réf. | Type | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|
| **75960** | Starter pour Tube T8 Phase Neutre même côté | Pack de 5 | **005A800** |

# TUBE S19

## Tube Linolite

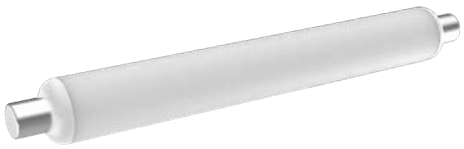


S19 | 330° | IP20 | F

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x L) | Emballage | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **76092** | 6W | 3000K | 650 lm | Ø38 x 310 mm | Boite | **009A900** |
| **76094** | | 4000K | | | | **009A900** |
| **76095** | 9W | 3000K | 900 lm | | | **011A200** |
| **76096** | | 4000K | | | | **011A200** |

# GU10

## 38°










| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **100553** | 3,5W | 3000K | 350 lm | Non | **003A000** |
| | **100554** | | 4000K | 380 lm | | **003A000** |
| | **100995** | 5,8W | 2700K | 565 lm | | **003A600** |
| | **100555** | | 3000K | 570 lm | | **003A600** |
| | **100556** | | 4000K | | | **003A600** |
| | **101114** | 7W | 2700K | 600 lm | Non | **004A800** |
| | **100557** | | 3000K | 660 lm | | **003A800** |
| | **100558** | | 4000K | 670 lm | | **003A800** |
| | **100559** | | 6500K | | | **003A800** |
| | **101116** | | 2700K | 520 lm | * Oui | **005A800** |
| | **100560** | | 3000K | 660 lm | | **005A900** |
| | **100561** | | 4000K | 670 lm | | **005A900** |
| | **100562** | | 6500K | | | **005A900** |
| Pack de 50 boites | **150070** | 7W | 3000K | 660 lm | Non | **181A000** |
| | **150069** | | 4000K | 670 lm | | **181A000** |
| | **150067** | | 3000K | 660 lm | * Oui | **280A800** |
| | **150068** | | 4000K | 670 lm | | **280A800** |

## 60°

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **100975** | **5W** | 2700K | 460 lm | * Oui | **004A200** |
| | **100976** | | 4000K | | | **004A200** |

## 120°






| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boite | **100563** | 5,4W | 3000K | 650 lm | Non | **003A600** |
| | **100564** | | 4000K | | | **003A600** |
| | **100565** | 7W | 3000K | 900 lm | Non | **003A800** |
| | **100566** | | 4000K | | | **003A800** |
| | **100567** | | 6500K | | | **003A800** |
| | **100568** | | 3000K | 860 lm | * Oui | **005A900** |
| | **100569** | | 4000K | | | **005A900** |
| | **100570** | | 6500K | | | **005A900** |
| Pack de 50 boites | **150073** | 5,8W | 3000K | 650 lm | Non | **168A500** |
| | **150066** | | 4000K | | | **168A500** |
| | **150065** | 7W | 4000K | 860 lm | * Oui | **280A800** |

# GU10 - CCT






Gradable

## 38°


GU10 | IP20 | Gradable*




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **101115** | 7W | 3000K<br>4000K<br>6000K | 500 lm<br>600 lm<br>510 lm | Non | **004A800** |
| **101117** | | | 550 lm<br>685 lm<br>570 lm | * Oui | **005A800** |

## 75°

GU10 | 75° | IP20 | Gradable*









| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100544** | 6W | 3000K | 565 lm | Non | **011A900** |
| **100545** | | 4000K | | | **011A900** |
| **100546** | | 6000K | | | **011A900** |
| **100547** | | 3000K | | * Oui | **013A700** |
| **100548** | | 4000K | | | **013A700** |
| **100549** | | 6000K | | | **013A700** |

# RGB + Blanc





i Émetteur / récepteur RF portée 30m

GU10 | 38° | IP40 | Gradable | RGB+W | CCT | 57 mm | Ø50 mm | A F G



2.4G

+ Fonctionne avec télécommande 7649 (*vendue séparément p.103*)

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100404** | 4W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 320 lm | Oui avec télécommande | **031A100** |

## GU10 - ES111

GU10 | 38° | IP20 | 111 mm | 65 mm | A F G



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100261** | 12W | 3000K | 1050 lm | Non | Blanc | **015A100** |
| **100252** | | 4000K | 1080 lm | | | **015A100** |
| **100262** | 13W | 3000K | 1300 lm | | | **015A800** |
| **100253** | 15W | 3000K | 1500 lm | | | **016A400** |
| **100254** | | 4000K | 1350 lm | | | **016A400** |

# GU5.3*

## 38°

GU5.3 | 12V | 38° | IP20 | Gradable* | 48 mm / Ø50 mm | A↑G F



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100571** | 4.5 W | 3000K | 395 lm | Non | **006A400** |
| **100572** | | 4000K | | | **006A400** |
| **100573** | | 6500K | | | **006A400** |
| **100996** | 6 W | 2700K | 520 lm | | **009A800** |
| **100574** | | 3000K | | | **009A800** |
| **100575** | | 4000K | | | **009A800** |
| **100576** | | 3000K | | Oui* | **011A900** |
| **100577** | | 4000K | | | **011A900** |

## 120°

GU5.3 | 12V | 120° | IP20 | A↑G F



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100578** | 4.6 W | 3000K | 550 lm | Non | **006A300** |
| **100579** | | 4000K | 595 lm | | **006A300** |
| **100580** | | 6500K | 580 lm | | **006A300** |

## 75°

GU5.3 | 12V | 75° | IP20 | Gradable | A↑G E



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100550** | 5W | 3000K | 510 lm | Oui | **013A200** |
| **100551** | | 4000K | | | **013A200** |
| **100552** | | 6000K | | | **013A200** |

## RGB + blanc

i Émetteur / récepteur RF portée 30m

A↑G G

GU5.3 | 12V | 25° | IP20 | Gradable* | RGB+W | CCT | 49 mm / Ø49.5 mm





+ Fonctionne avec télécommande 7649 *(vendue séparément p.103)*



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **78391** | 4W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 280 lm | Oui* avec télécommande | **040A500** |

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 à p.181  Outillage / Douille GU5.3 p.184

# GU4 - MR11

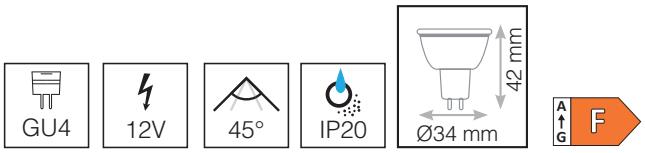




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **78918** | 3W | 3000K | 240 lm | Non | **007A000** |
| **78919** | | 4000K | | | **007A000** |


# E14 - SPOT LED






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **7830** | 4W | 3000K | 320 lm | Non | **004A300** |
| **78301** | | 4000K | | | |


# E27 - PAR30

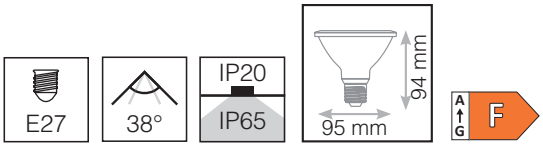




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100001** | 10W | 3000K | 800 lm | Non | Blanc | **015A500** |
| **81142** | 12W | 4000K | 950 lm | | Argent | **015A500** |

# E27 - PAR38




i Disponible en 3000K et vert




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **81200** | 15W | 3000K | 1300 lm | Non | Blanc | **021A900** |
| **100681** | | 4000K | | | | **022A200** |
| **100682** | | Vert | / | | | **021A300** |

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 à p.181  Outillage / Douille GU5.3 p.184

# B22

## Filament - Flamme

B22 | 300° | IP20







| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100835 | 4W | 2700K | 560 lm | Non | Claire | 003A700 |
| 100836 | | 4000K | | | | 003A700 |

## Filament - A60

B22 | 300° | IP20







| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100837 | 8W | 2700K | 1120 lm | Non | Claire | 005A000 |
| 100838 | | 4000K | | | | 005A000 |

## Filament - G45

B22 | 300° | IP20







| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100839 | 4W | 2700K | 560 lm | Non | Claire | 003A400 |
| 100840 | | 4000K | | | | 003A400 |

## Dépolie - A60

B22 | 220° | IP20

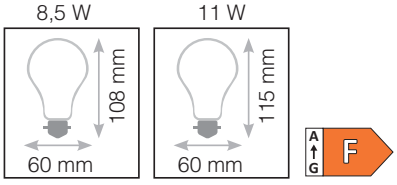





| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73935 | 8.5W | 3000K | 820 lm | Non | Dépolie | 003A300 |
| 73938 | 11W | | 1050 lm | | | 003A700 |
| 739351 | 8.5W | 4000K | 820 lm | | | 002A500 |
| 739381 | 11W | | 1050 lm | | | 003A300 |

## Dépolie - G45

B22 | 180° | IP20








| Réf. | Puissance Absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74863 | 5W | 4000K | 470 lm | Non | Dépolie | 003A000 |

# E14

## Filament - Flamme







71302







| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100820 | 2W | 2700K | 270 lm | Non | Claire | 003A300 |
| 100821 | | 4000K | 280 lm | | | 003A300 |
| 100818 | 4W | 2700K | 540 lm | | | 003A400 |
| 100819 | | 4000K | 560 lm | | | 003A400 |
| 71302 | 4.5 W | 2700K | 470 lm | Oui | | 005A000 |

## Filament - Coup de vent










| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100824 | 2W | 2700K | 270 lm | Non | Claire | 003A500 |
| 100825 | | 4000K | 280 lm | | | 003A500 |
| 100822 | 4W | 2700K | 540 lm | | | 003A700 |
| 100823 | | 4000K | 560 lm | | | 003A700 |

## Dépolie - Flamme











| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100581 | 4.2W | 3000K | 465 lm | Non | Dépolie | 001A900 |
| 100582 | | 4000K | | | | 001A900 |
| 100583 | 6.5W | 3000K | 806 lm | | | 002A400 |
| 100584 | | 4000K | | | | 002A400 |

## Dépolie - P45










| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7463 | 4W | 3000K | 430 lm | Non | Dépolie | 003A200 |
| 74841 | 6W | 4000K | 520 lm | | | 003A000 |
| 74835 | 5.5W | 3000K | 470 lm | Oui | | 006A000 |

# E27

## Filament - A60

E27 | 300° | IP20 | Gradable*




D — 71461, 100003

F — 71431, 71394, 71395, 71452


E



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100828** | 6W | 2700K | 840 lm | Non | Claire | **004A000** |
| **100829** | | 4000K | | | | **004A000** |
| **71431** | 8.5W | 2700K | 1055 lm | | | **005A400** |
| **100830** | 8W | | 1120 lm | | | **005A200** |
| **100831** | | 4000K | | | | **005A200** |
| **71461** | 8W | 2700K | 806 lm | Oui* | | **005A900** |
| **100003** | | | 720 lm | | Golden | **007A200** |
| **71394** | 6.5W | | 770 lm | Non | Dépolie | **004A700** |
| **71395** | | 4000K | | | | **004A700** |
| **71452** | 8.5W | | 1050 lm | | | **005A900** |

## Dépolie - G45

E27 | 150° | IP20





E



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100585** | 4.2W | 3000K | 470 lm | Non | Dépolie | **002A400** |
| **100586** | | 4000K | 520 lm | | | **002A400** |
| **100587** | 6.5W | 3000K | 806 lm | | | **002A700** |
| **100588** | | 4000K | | | | **002A700** |
| **100589** | | 6500K | | | | **002A700** |

## Filament - G45

E27 | 300° | IP20




D



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100826** | 4W | 2700K | 540 lm | Non | Claire | **003A700** |
| **100827** | | 4000K | 560 lm | | | **003A700** |

## A60 - RGB + blanc

E27 | 220° | IP20 | Gradable* | RGB+W | CCT

F



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Dimensions (Ø x H) | Télécommande | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100004** | 5.5W | RGB + Blanc (2700K-6500K) | Ø57 x 100 mm | Non | **044A400** |




+ Mémoire intérieure Radio fréquence>20m

*Télécommande vendue séparément p.105

# Dépolie - A60

E27 | 180° | IP20 | Gradable*

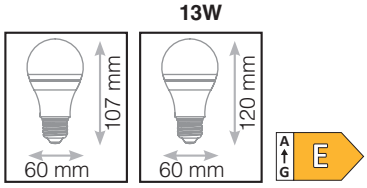




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100991** | 4W | 2700K | 470 lm | Non | Dépolie | **001A900** |
| **100992** | | 4000K | | | | **001A900** |
| **101002** | 7W | 2700K | 806 lm | | | **002A400** |
| **100600** | | 3000K | | | | **002A400** |
| **100601** | | 4000K | | | | **002A400** |
| **100602** | | 6500K | | | | **002A400** |
| **100993** | 10W | 2700K | 1150 lm | | | **002A900** |
| **100603** | | 3000K | | | | **002A900** |
| **100604** | | 4000K | | | | **002A900** |
| **100605** | | 6500K | | | | **002A900** |
| **100994** | 13W | 2700K | 1521 lm | | | **003A400** |
| **100606** | | 3000K | | | | **003A400** |
| **100607** | | 4000K | | | | **003A400** |
| **100608** | | 6500K | | | | **003A400** |
| **100609** | | 3000K | | Oui* | | **007A200** |
| **100610** | | 4000K | | | | **007A200** |
| **100611** | | 6500K | | | | **007A200** |





| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack de 5 boites | **100967** | 7W | 4000K | 806 lm | Non | Dépolie | **012A300** |
| | **100968** | 10W | | 1150 lm | | | **016A900** |

| Emb. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack de 50 boites | **150072** | 7W | 3000K | 806 lm | Non | Dépolie | **114A000** |
| | **150071** | | 4000K | | | | **114A000** |
| | **150074** | 10W | 3000K | 1150 lm | | | **138A000** |
| | **150075** | | 4000K | | | | **138A000** |
| | **150076** | 13W | 3000K | 1521 lm | | | **162A000** |
| | **150077** | | 4000K | | | | **162A000** |

# Dépolie - A65

E27 | 200° | IP20







| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **73943** | 13W | 4000K | 1350 lm | Non | Dépolie | **004A000** |

## Dépolie - A80-9

E27 | 180° | IP20







| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100614** | 16W | 3000K | 1901 lm | Non | Dépolie | **005A000** |
| **100615** | | 4000K | | | | **005A000** |
| **100612** | 20W | 3000K | 2452 lm | | | **006A300** |
| **100613** | | 4000K | | | | **006A300** |

## Globe - Globe

E27 | 200° | IP20

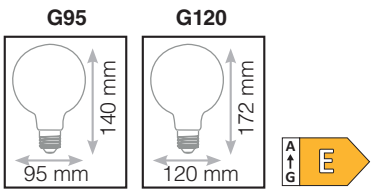





| Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G95** | **100590** | 13W | 3000K | 1521 lm | Non | Dépolie | **008A200** |
| | **100591** | | 4000K | | | | **008A200** |
| | **100592** | | 6500K | | | | **008A200** |
| **G120** | **100593** | 20W | 3000K | 2452 lm | | | **010A700** |
| | **100594** | | 4000K | | | | **010A700** |
| | **100595** | | 6500K | | | | **010A700** |

## Filament - Globe



E27 | 300° | IP20 | Gradable*

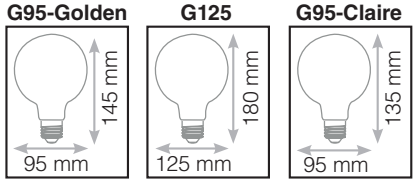



**100832**
**100833**




| Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G95 | **100832** | 8W | 2700K | 1120 lm | Non | Claire | **006A900** |
| | **100833** | 10W | 2700K | 1400 lm | | | **008A200** |
| | **7151** | 8W | 2700K | 1000 lm | | Golden | **008A800** |
| | **7153** | | 4000K | 1055 lm | | | **008A800** |
| G125 | **7157** | 8W | 2700K | 1000 lm | Non | Golden | **010A300** |
| | **71582** | | 2700K | | Oui* | | **012A000** |
| | **100232** | | 4000K | | | Claire | **015A500** |
| G125 | **100834** | 8W | 2700K | 1120 | Non | Claire | **008A200** |


# AMPOULE SPÉCIFIQUE

## E14 - R39 - R50

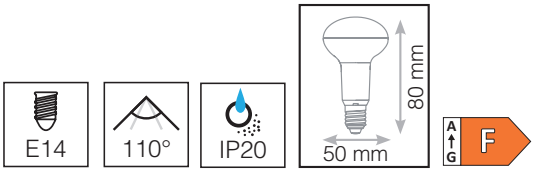





| Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R50 | **76702** | 5W | 2700K | 400 lm | Non | **006A800** |

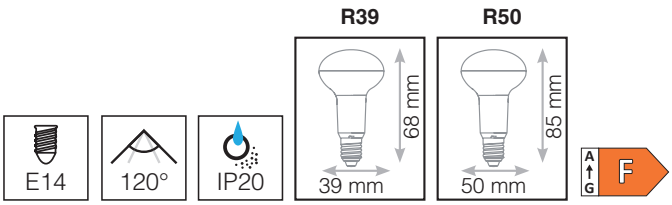





| Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R39 | **76641** | 5W | 4000K | 425 lm | Non | **003A900** |
| R50 | **76623** | 5W | 3000K | 450 lm | Non | **004A900** |
| | **76621** | | 4000K | | | **004A900** |

## E27 - R63 - R80

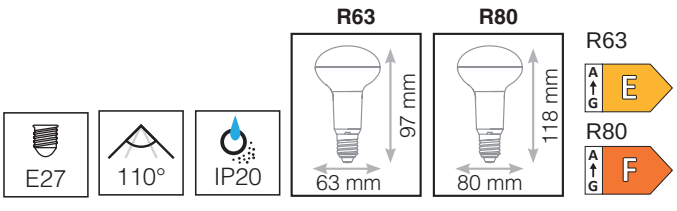

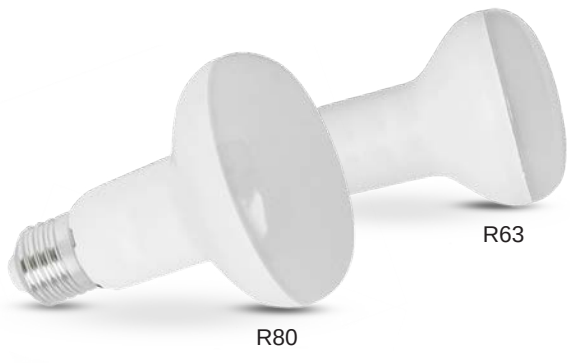
| Type. | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R63 | **76633** | 9W | 3000K | 810 lm | Non | **005A200** |
| | **766311** | 8.5W | 4000K | | | **005A400** |
| R80 | **7666** | 10W | 3000K | 960 lm | Non | **007A300** |
| | **7668** | | 4000K | 900 lm | | **007A300** |

## Ampoule LED - G4*






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **79022** | 2W | 3000K | 160 lm | Non | **004A900** |
| **79021** | | 4000K | | | **004A900** |

* Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 à 181
Support disponible p.48


## Ampoule LED - G9






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **79224** | 3.5W | 3000K | 350 lm | Oui | **007A200** |
| **79223** | | 4000K | | | **007A200** |


## Ampoule frigo - E14

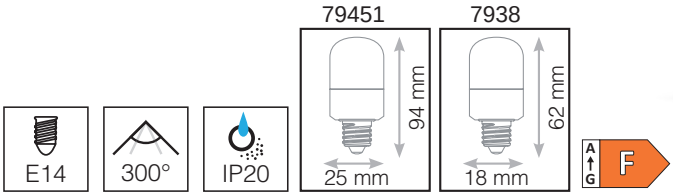





| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7938** | 2W | 3000K | 180 lm | Non | Dépolie | **006A000** |
| **79451** | 4W | | 400 lm | | Claire | **007A500** |

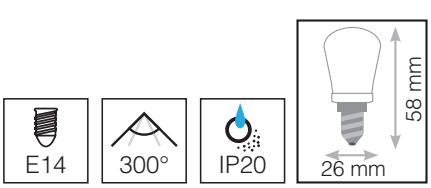






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **79440** | 2W | 3000K | 250 lm | Non | Claire | **004A400** |
| **79450** | 2.5W | 4000K | 280 lm | | Dépolie | **004A400** |

## Filament - R7S











101133

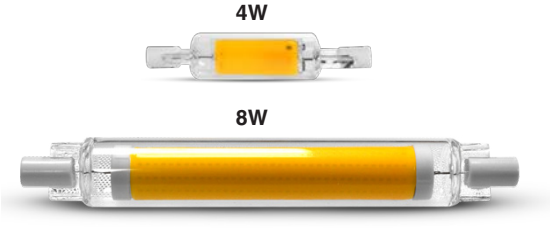



| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **100248** | 4W | 3000K | 450 lm | Non | **013A700** |
| **100249** | | 4000K | | | **013A700** |
| **101133** | 8W | 3000K | 840 lm | | **020A500** |
| **101134** | | 4000K | 920 lm | | **020A500** |

## Ampoule LED - R7S










| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **7983** | 14W | 4000K | 1900 lm | Non | **035A400** |

## Ampoule LED - GX53










| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7930** | 6W | 2700K | 520 lm | Non | Dépolie | **006A300** |
| **7931** | | 4000K | | | | **006A300** |

## Ampoule Tube










| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100596** | 9.5 W | 3000K | 1055 lm | Non | Dépolie | **004A200** |
| **100597** | | 4000K | | | | **004A200** |
| **100598** | 12.5 W | 3000K | 1521 lm | | | **006A200** |
| **100599** | | 4000K | | | | **006A200** |


## Ampoule LED - G24 PIN 2

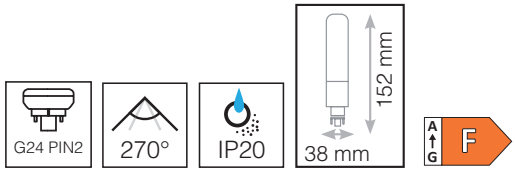




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **79111** | 12W | 4000K | 1200 lm | Non | Dépolie | **012A700** |


## Ampoule LED - PL2G11

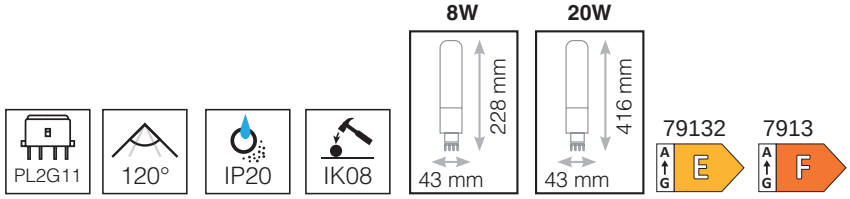




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7913** | 8W | 4000K | 800 lm | Non | Dépolie | **015A200** |
| **79132** | 20W | | 2200 lm | | | **022A200** |


## Ampoule LED - 50W

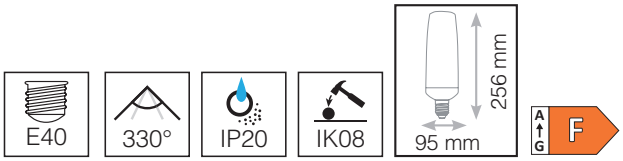




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100207** | 50W | 3000K | 5400 lm | Non | Dépolie | **060A800** |
| **100208** | | 4000K | | | | **060A800** |

## G53 - AR111







| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **77941** | 12W | 3000K | 950 lm | Non | Gris | **026A900** |

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 à p.181  Outillage / Douille GU5.3 p.184

# E27 - FILAMENT


## G45






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **71381** | 4W | 2700K | 400 lm | Oui | Claire | **004A900** |

## ST30

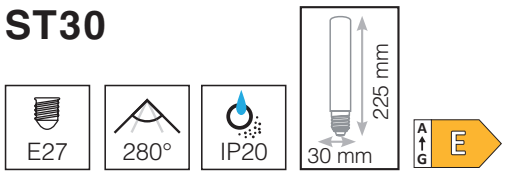




| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100327** | 8W | 2700K | 960 lm | Non | Golden | **016A300** |


## ST64






| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **71590** | 8W | 2700K | 1000 lm | Oui | Claire | **006A300** |
| **7159** | | | | Non | Golden | **006A500** |
| | | | **Spirale** | | | |
| **715921** | 4W | 2700K | 270 lm | Non | Golden | **009A000** |


## Globe

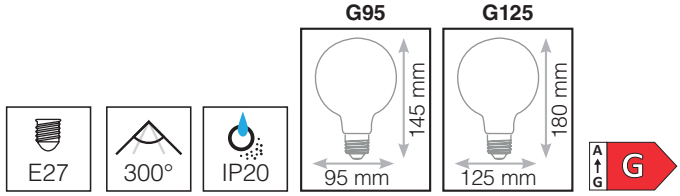




| Type | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G95 | **71530** | 4W | 2700K | 270 lm | Non | Golden | **010A300** |
| G125 | **71580** | | | | | | **014A500** |

# AMPOULE LED PAR56



12VAC* | PAR56 | 160° | IP20 IP68 | IK10 | RGB + W | CCT | Gradable* | A↑G F



**Télécommande 50M RF**

433 MHz

| Réf. | Indice |
|---|---|
| 6108 | 073A500 |

* Gradable avec télécommande vendue séparément

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **6107** | 18W | RGB + Blanc (2700K à 6500K) | 1980 lm | Ø177 x 108 mm | **324A000** |

# PROJECTEUR LED PISCINE





12V* | IRC >90 | 110° | | IP68 | IK10 | RGB | A↑G F

| Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Dimensions (Ø x H) | Télécommande | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6100** | 18W | 6500K | 1600 lm | Ø168 x 27 mm | Non | **221A900** |

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.178 à p.181 Outillage / Douille GU5.3 p.184



# AMPOULE DE COULEUR

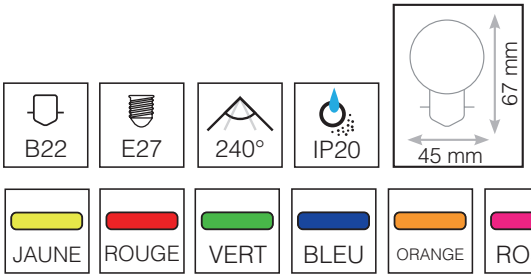




| Culot | Réf. | Puissance absorbée | Couleur | Lumens | Gradable | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B22 | 7641 | 1W | 3000K | 50 lm | Non | Dépolie | 002A500 |
| | 7640 | | 6000K | | | | 002A500 |
| | 7642 | | Rouge | / | | | 002A500 |
| | 7643 | | Bleu | | | | 002A500 |
| | 7644 | | Vert | | | | 002A500 |
| | 7645 | | Jaune | | | | 002A500 |
| | 7647 | | Orange | | | | 002A500 |
| | 76152 | | RGB | | | | 002A500 |
| E27 | 76171 | 1W | 3000K | 50 lm | Non | Dépolie | 002A800 |
| | 7616 | | 6000K | | | | 002A800 |
| | 76182 | | Rouge | / | | | 002A800 |
| | 7619 | | Bleu | | | | 002A800 |
| | 7620 | | Vert | | | | 002A800 |
| | 7627 | | Jaune | | | | 002A800 |
| | 76151 | | RGB | | | | 002A800 |



# GUIRLANDE FORAINE

## Guirlande foraine + 10 ampoules B22

B22 | 240° | IP44 | JAUNE | ROUGE | BLEU | VERT

| Réf. | Longueur | Douilles B22 | Indice |
|---|---|---|---|
| **51030** | 10 mètres | 10 douilles | **086A700** |




+ Ampoules B22 fournies

## Guirlande foraine - sans source

E27 | IP44 *

* Sous réserve d'ampoules compatibles non fournies

| Culot | Réf. | Longueur | Nombre de douilles | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **B22** | **51022** | 10 mètres | 20 | **083A900** |
| | **51023** | | 10 | **059A800** |
| **E27** | **51011** | 10 mètres | 20 | **081A300** |
| | **51012** | | 10 | **057A200** |

i Câble alimentation à commander séparément

| Réf. | Type | Indice |
|---|---|---|
| **5104** | Câble alimentation | **005A700** |



+ Guirlandes connectables entre elles - 1500 W Max





# PILOTAGE

Nous vous proposons une gamme de variateurs et de détecteurs. Disponibles en encastrable ou en saillie, ils s'adapteront parfaitement à tous vos projets ! De plus, nos détecteurs sont disponibles en infrarouge + crépusculaire ou par radio fréquence + crépusculaire.




p.176
DÉTECTEUR


p.178
ALIMENTATION



p.180
ALIMENTATION GRADABLE

# DÉTECTEUR

## Détecteur mural automatique - Infrarouge et crépusculaire



i Détecteur réglable




230V | IP20 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| | |
|---|---|
| **Réf.** | **75497** |
| **Puissance Max** | 200W |
| **Angle** | 190° |
| **Zone de détection (Ø x H)** | 4 à 9 m Max |
| **Indice** | **029A300** |

## Interrupteur automatique - Infrarouge





i Détecteur réglable

230V | IP20 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| | |
|---|---|
| **Réf.** | **754971** |
| **Puissance Max** | 150W |
| **Angle** | 160° |
| **Zone de détection (Ø x H)** | 9 m Max |
| **Indice** | **024A400** |

## Détecteur de mouvement - Radio-fréquence



i Détecteur réglable

230V | IP20 | 5 ANS GARANTIE | RF

| | |
|---|---|
| **Réf.** | **7549** |
| **Puissance Max** | 1200W |
| **Angle** | 360° |
| **Zone de détection (Ø x H)** | 6 x 10 m |
| **Ø perçage** | 55 mm |
| **Indice** | **053A500** |



i Détecteur réglable


230V | IP20 | 5 ANS GARANTIE | RF

| | |
|---|---|
| **Réf.** | **75494** |
| **Puissance Max** | 300 W LED |
| **Angle** | 360° |
| **Zone de détection (Ø x H)** | 8 x 3.5 m |
| **Ø perçage** | 68 mm |
| **Indice** | **034A700** |

## Détecteur de mouvement - Infrarouge



i Détecteur réglable




230V | IP20 | 5 ANS GARANTIE | IR


| | |
|---|---|
| **Réf.** | **75493** ★ |
| **Puissance Max** | 400W LED |
| **Angle** | 360° |
| **Zone de détection (Ø x H)** | 4 x 8 m |
| **Ø perçage** | 68 mm |
| **Indice** | **020A300** |

# Détecteur de mouvement - Infrarouge



Détecteur réglable

Ouverture 1/4 de tour





230V | IP20 IP54 | 5 ANS GARANTIE | IR

BBC | RE 2020

| Réf. | 754931 |
|---|---|
| Puissance Max | 400W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 4 x 8 m |
| Indice | 019A000 |



Détecteur qui prend en compte le niveau de luminosité





230V | IP20 IP65 | 5 ANS GARANTIE | IR

BBC | RE 2020

| Réf. | 754932 |
|---|---|
| Puissance Max | 600W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 8 x 4 m |
| Indice | 018A800 |




Détecteur réglable




230V | IP20 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| Réf. | 75504 |
|---|---|
| Puissance Max | 1000W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 6 m Max |
| Indice | 018A800 |







230V | IP65 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| Réf. | 75500 |
|---|---|
| Puissance Max | 300W |
| Angle | 180° / 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 12 m Max |
| Indice | 029A200 |







230V | IP20 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| Réf. | 75502 |
|---|---|
| Puissance Max | 600W |
| Angle | 360° |
| Zone de détection (Ø x H) | 8 m Max |
| Indice | 016A000 |






230V | IP44 | IK06 | 5 ANS GARANTIE | IR

| Réf. | 75498 |
|---|---|
| Puissance Max | 400W |
| Angle | 180° |
| Zone de détection (Ø x H) | 12 m Max |
| Indice | 017A300 |

# ALIMENTATION

## 1-70W



IP20 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 75421 | 1-70W | 11.5V AC | 6A | 019A800 |

Incompatible avec les bandeaux LED

## 5W




IP67 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puissance | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 75281 | 5W | 12V DC | 0.42A | 013A000 |

## 10W




IP50 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puissance | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7540 | 10W | 12V DC | 0.85A | 015A700 |

## 24W




IP67 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100464 | 24W | 12V DC | 2A | 020A000 |

## 30W




IP67 | 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100465 | 30W | 12V DC | 2.5A | 023A300 |
| 100466 | | 24V DC | 1.25A | 025A700 |

## 45W




IP67 — 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100467 | 45W | 12V DC | 3.75A | 029A700 |
| 100468 | | 24V DC | 1.875A | 029A700 |

## 60W




IP67 — 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100469 | 60W | 12V DC | 5A | 038A300 |
| 100470 | | 24V DC | 2.5A | 038A300 |

## 100W




IP67 — 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100471 | 100W | 12V DC | 8.33A | 051A700 |
| 100472 | | 24V DC | 4.17A | 051A700 |

## 150W




IP67 — 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100473 | 150W | 12V DC | 12.5A | 079A300 |
| 100474 | | 24V DC | 6.25A | 079A300 |

## 200W




IP67 — 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100475 | 200W | 12V DC | 16.67A | 097A500 |
| 100476 | | 24V DC | 8.33A | 097A500 |

## 250W




IP67 — 5 ANS GARANTIE

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100477 | 250W | 12V DC | 20.83A | 123A200 |
| 100478 | | 24V DC | 10.42A | 123A200 |

# ALIMENTATION GRADABLE

## Coupure de phase




IP20 | 5 ANS GARANTIE | Gradable

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 75475 | 40W | 40-80V DC | 0.50A | 042A200 |

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100116 | 40W | 19-38V DC | 1.05A | 044A800 |
| 100179 | 50W | 12V DC | 4.16A | 058A000 |
| 100115 | | 24V DC | 2.08A | 050A800 |




i Compatible avec les dalles Edgelite 28W p.14

IP20 | 5 ANS GARANTIE | Gradable

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100900 | 28W | 25-50V DC | 0.08A | 050A000 |




i Compatible avec les dalles Backlite 25W p.16

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant de sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100901 | 25W | 30-60V DC | 0.08A | 050A000 |

## DALI PUSH 0-10V





DALI PUSH 0-10V Contact sec

IP20 | 5 ANS GARANTIE | Gradable

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| ★ 7547 | 13-36W | 3-66V DC | 0.2-1.05A | 072A500 |

# DALI PUSH

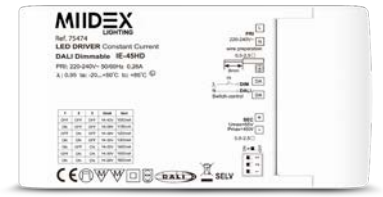


DALI PUSH

IP20 | 5 ANS GARANTIE | Gradable

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **75474** | 45W | 14-43V DC | 1.05-1.6A | **055A000** |




i DALI2

IP20 | 5 ANS GARANTIE | Gradable

| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **75473** | 10-43W | 21-70V DC | 0.35-1.05A | **050A000** |




i DALI2

IP20 | Gradable


| Réf. | Puiss. | Tension sortie | Courant sortie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **100915** | 10.5-30.4W | 6-38V DC | 0.8-9.25A | **062A500** |





# ACCESSOIRE

GDTECH MALI offre une vaste sélection d'accessoires pour accompagner tous nos produits, comprenant des connecteurs étanches, des boîtes de dérivation, des accessoires et télécommandes pour nos bandeaux LED, des accessoires pour projecteurs, plafonniers, spots et ampoules LED.

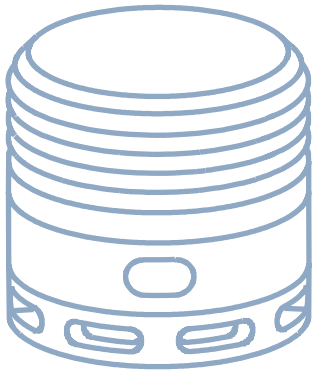


p.184
DOUILLE


p.184
BORNIER


p.185
ADAPTATEUR


p.185
CONNECTEUR RAPIDE


p.186
BOITE DE DÉRIVATION


p.186
CONNECTEUR ÉTANCHE


p.187
SUPPORT DE SPOT


p.188
COLLERETTE


p.190
DÉTECTEUR DE FUMÉE


p.190
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE C.

# DOUILLE

## Douille GU5.3



Compatible avec GU4

12V | IK08 | GU5.3

| Réf. | Colisage | Indice |
|---|---|---|
| 73998 | Pack de 25 | 020A000 |

## Douille GU10 CL1 + câble



230V | IK06 | GU10

| Réf. | Colisage | Indice |
|---|---|---|
| 73997 | Pack de 25 | 022A500 |

## Douille GU10 CL2 + câble



230V | IK08 | GU10

| Réf. | Colisage | Indice |
|---|---|---|
| 73993 | Pack de 25 | 046A900 |

## Douille céramique automatiqueGU10 CL2 + câble



Montage sans tournevis

230V | IK08 | GU10

| Réf. | Colisage | Indice |
|---|---|---|
| ★ 73992 | Pack de 25 | 062A500 |

# BORNIERS

## Bornier automatique + bornier CL2



Montage sans tournevis

230V | IK08 | GU10

| Réf. | Colisage | Indice |
|---|---|---|
| 739921 | Pack de 25 | 045A300 |




Double connexion pour montage en série clipsable

# ADAPTATEUR


E27 → B22


E27 → GU10


GU10 → E27


B22 → E14


E14 → GU10


E14 → E27


E40 → E27


B22 → E27

IP40

| Réf. | Culot | Emb. | Indice |
|---|---|---|---|
| 73982 | E27 vers B22 | Sachet | 002A500 |
| 73985 | GU10 vers E27 | | 002A500 |
| 73987 | E27 vers GU10 | | 002A500 |
| 73988 | E14 vers GU10 | | 001A000 |
| 73989 | E14 vers E27 | | 002A500 |
| 73990 | B22 vers E27 | | 002A500 |
| 73991 | B22 vers E14 | | 002A500 |
| 739891 | E40 vers E27 (Pack de 10) | | 025A000 |

# CONNECTEUR RAPIDE

Compatible avec des câbles souples, rigides et semi-rigides





| Réf. | Nombre d'entrées | Emb. | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7200 | 2 fils | Boite | Pack de 50 | 024A700 |
| 7201 | 3 fils | | | 024A700 |
| 7202 | 5 fils | | Pack de 25 | 024A000 |
| 7205 | 5 fils | Blister | Pack de 5 | 003A300 |

Compatible avec des câbles rigides



| Réf. | Nombre d'entrées | Emb. | Colisage | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7222 | 2 fils | Sachet | Pack de 20 | 002A000 |
| 72220 | 3 fils | | | 002A500 |
| 72230 | 3 fils | Boite | Pack de 100 | 015A800 |



# BOÎTE DE DÉRIVATION



450V max | IP68 | IK08

| Réf. | Entrées | Voltage | Ø câble | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7230 | 2 entrées | 450VAC max, 24A | 9 -12 mm | 009A200 |



| Réf. | Entrées | Voltage | Ø câble | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7231 | 3 entrées | 240VACmax, 16A | 8 -12 mm | 012A500 |



| Réf. | Entrées | Voltage | Ø câble | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7232 | 4 entrées | 450VAC max, 16A | 9-12 mm | 014A200 |

# CONNECTEUR ÉTANCHE 3 FILS



250V max | IP68 | IK10

| Réf. | Caractéristiques | Ø câble | Emb. | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 72130 | 250Vmax, 16A | 5 -11 mm | Sachet | 009A800 |




450V max | IP68 | IK10

Connecteurs automatiques

| Réf. | Voltage | Ø câble | Emb. | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7213 | 450Vmax, 16A | 5 -11 mm | Sachet | 015A500 |

Ref. 7210



Ref. 7211



250V max | IP68 | IK10

| Réf. | Voltage | Ø câble | Emb. | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7210 | 250Vmax, 16A | 6 -12 mm | Sachet | 007A200 |
| 7211 | 250Vmax, 16A | 3 - 9 mm | | 012A400 |

# SUPPORT DE SPOT

## Encastrables BBC + douille automatique GU10



GU10 | IP20 | BBC | RE 2020

| Réf. | Nombre de sources | Dimensions ( Ø x P) | Dim. perçage | Inclinable | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **7718** | x 1 | Ø88 x 120 mm | Ø71 mm | Non | **020A700** |
| **7719** | | Ø100 x 120 mm | Ø87 mm | Oui | **021A300** |



GU10 | IP20 IP65 | BBC | RE 2020

| Réf. | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **77181** | Ø90 x 110 mm | Ø75 mm | Blanc | **023A500** |



Ref. 77184



Ref. 77183



Ref. 77185

Connecteur double repiquable



+ Recouvrable tout isolant



GU10 | IP65 | BBC | RE 2020

| Réf. | Puissance absorbée | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| **77184** | 35W Max | Ø90 x 120 mm | Ø75 mm | Blanc | **013A500** |
| **Basse luminance** | | | | | |
| **77183** | 35W Max | Ø85 x 130 mm | Ø75 mm | Blanc | **024A400** |
| **77185** | | Ø90 x 125 mm | | | **027A400** |

## Encastrables BBC

IP20 IP65 | BBC | RE 2020



| Réf. | Dimensions (Ø x P) | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **7721** | Ø85 x 43 mm | Ø72 mm | Blanc | **009A000** |
| **7720** | | | Etain Brossé | **010A000** |
| **7722** | | | Alu | **010A000** |
| **77230** | | | Noir | **011A400** |
| **Basse luminance** | | | | |
| **77240** | Ø85 x 55 mm | Ø75 mm | Noir | **012A000** |
| **7724** | | | Blanc | **012A000** |

# COLLERETTE / SUPPORT DE SPOT

## Remplacement par l'arrière

Ref. 7701



Ref. 7702



Ref. 77010



Ref. 100946






| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **7701** | Ø85 mm | Ø75 mm | Argent | **005A500** |
| **7702** | | | Blanc | **005A500** |
| **77010** | Ø86 mm | | Noir | **005A500** |

| Réf. | Dimensions | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **100946** | Ø82 x 82 mm | Ø75 mm | Noir | **006A300** |

## Remplacement par l'avant

Ref. 7709



Ref. 7710



Ref. 77090




Ref. 7703



Ref. 7704



Ref. 77030



Ref. 7707



Ref. 7708



Ref. 77080




### Fixe

| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **7709** | Ø78 mm | Ø58 mm | Argent | **004A300** |
| **7710** | | | Blanc | **004A300** |
| **77090** | | | Noir | **004A300** |

### Orientable

| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **7703** | Ø92 mm | Ø75 mm | Argent | **005A500** |
| **7704** | Ø90 mm | | Blanc | **005A500** |
| **77030** | | | Noir | **005A500** |

| Réf. | Dimensions | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| **7707** | 85 x 85 mm | Ø75 mm | Argent | **006A300** |
| **7708** | | | Blanc | **006A300** |
| **77080** | 86 x 86 mm | Ø76 mm | Noir | **006A300** |

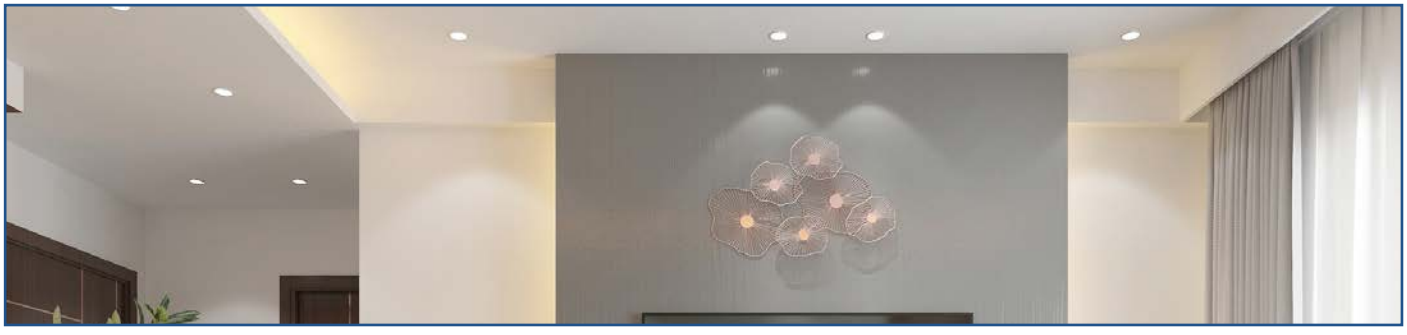

## 1/4 de tour





Alu

| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7711 | Ø95 mm | Ø80 mm | Blanc | 006A200 |
| 77110 | | | Noir | 006A200 |

Ref. 77042



Ref. 77041



PC

| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 77041 | Ø90 mm | Ø70 mm | Blanc | 003A700 |
| 77042 | | | Noir | 003A700 |
| Basse luminance | | | | |
| 77043 | Ø110 mm | Ø80 mm | Blanc | 004A300 |
| 77044 | | | Noir | 004A300 |

Ref. 77043




Ref. 77044



## Déclipsables

Ref. 7712



Ref. 77141




Ref. 77120



Alu

| Réf. | Diamètre | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7712 | Ø92 mm | Ø78 mm | Argent | 011A000 |
| 77141 | | | Blanc | 011A000 |
| 77120 | | | Noir | 011A000 |

Ref. 7713



Ref. 7714



Ref. 77121



| Réf. | Dimensions | Diamètre percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7713 | 92 x 92 mm | Ø75 mm | Argent | 011A000 |
| 7714 | 88 x 88 mm | Ø79 mm | Blanc Brillant | 011A000 |
| 77121 | | | Noir | 011A000 |

Ref. 7717



Ref. 77170



| Réf. | Dimensions | Dimensions percage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 7717 | 175 x 92 mm | 165 x 80 mm | Blanc mât | 019A000 |
| 77170 | 258 x 93 mm | 240 x 80 mm | | 025A400 |

## Déclipsables AR111 / ES111



| Réf. | Dimensions | Diamètre perçage | Finition | Indice |
|---|---|---|---|---|
| 100328 | Ø170 mm | Ø160 mm | Blanc | 027A700 |



Ref. 7725



Ref. 77250



Ref. 7726



Ref. 77260



Ref. 7727



Ref. 77270




| Réf. | Dimensions ( Ø x P) | Dim. perçage | Finition | Rotatif | Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| 7725 | Ø83 x 74 mm | Ø72 mm | Blanc | Non | 007A200 |
| 77250 | | | Noir | | 007A200 |
| 7726 | Ø82 x 64 mm | Ø74 mm | Blanc | * Oui | 009A800 |
| 77260 | | | Noir | | 009A800 |
| 7727 | Ø85 x 47 mm | Ø75 mm | Blanc | | 010A700 |
| 77270 | | | Noir | | 010A700 |

# DÉTECTEUR DE FUMÉE - COMPACT





ref. 100647



ref. 100966



ref. 100621

| Réf. | Type de batterie | Dimensions (Ø x p) | Garantie | Indice |
|---|---|---|---|---|
| ★ 100647 | Pile lithium scellée durée de vie 10 ans | Ø45 x 42 mm | 5 ans | 027A800 |
| 100966 | | Ø101 x34 mm | 2 ans | 025A900 |
| 100621 | Pile 9V alcaline 6LR61 | Ø107 x 85 mm | 5 ans | 021A300 |

# DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Bouton test, écran d'affichage LCD, ultra compact avec détecteur autonome




| Réf. | Type de batterie | Emb. | Indice |
|---|---|---|---|
| 100970 | LR6 x 2 (incluses) | Boite | 040A900 |

# PRÉCONISATIONS TECHNIQUES GAMME LED

Pour garantir la longévité exceptionnelle des sources d'éclairages à base de puces LED, GDTECHMALI invite les utilisateurs de ses produits à respecter ces règles de mise en œuvre, communes à toute la gamme.

## Évacuation de la chaleur

Le produit doit pouvoir évacuer la chaleur produite par la source :

- Ruban LED obligatoirement positionné sur du profilé alu
- Pas d'ampoules ou de dalles recouvertes d'isolant
- S'il s'agit d'une ampoule installée dans un luminaire, il doit permettre la diffusion de la chaleur

Le produit doit être utilisé dans une température ambiante conforme aux données de la fiche technique du produit. L'augmentation de la température d'utilisation entraîne une augmentation exponentielle de la défaillance des sources LED.

## La commande du circuit d'éclairage

Le contact ON/OFF doit être franc et sec. Prendre les contacteurs faisant le contact au zero de tension, appelés aussi zero crossing. On rappelle qu'un disjoncteur différentiel n'est pas un appareil de commande d'un circuit d'éclairage.
Sauf exception, les détecteurs, minuteries, horloges, sondes crépusculaires ne doivent pas commander directement l'allumage ou l'extinction du circuit d'éclairage LED. Ces appareils doivent donner la consigne ON/OFF à un relais de type zero crossing qui ouvre ou ferme le circuit d'éclairage.
Tous les produits de commande doivent être dimensionnés et choisis en fonction du circuit d'éclairage LED

- Un relais, un contacteur, un variateur sont limités à une charge jusqu'à 10 fois inférieure pour les produits LED par rapport aux produits halogènes. Se référer à la documentation technique de l'appareillage.
- Certains appareils de commande (contrôle d'accès couplé à l'allumage du circuit d'éclairage d'une chambre d'hôtel par exemple) peuvent ne pas être compatibles avec les sources LED. Se référer à la documentation technique de l'appareil concerné.

## La tension d'alimentation électrique

Le circuit d'éclairage doit être protégé des risques de la foudre. Un impact même loin de l'installation se propage via le réseau électrique et le potentiel de la terre notamment. Les surtensions transitoires de très forte amplitude sont ainsi créées.
Un même circuit d'éclairage ne doit pas mélanger une source LED et d'autres types de sources notamment à décharge. Des surtensions de manœuvre sont créées.
La continuité du neutre doit être respectée. Une erreur de branchement ou une rupture de neutre entraîne un doublement de la tension ressentie par la source LED.
Le circuit d'éclairage ne doit pas être soumis à des perturbations de la tension telles que les harmoniques ou flicker. Les lampes à décharge, les tubes néon, les moteurs électriques (notamment de climatisation) sont des générateurs connus et majeurs de ces perturbations.
Les anciennes alimentations ferromagnétiques ne sont pas toujours adaptées aux produits LED et peuvent délivrer une tension supérieure à 12V dommageable.

## La variation de l'intensité lumineuse


L'ampoule ou le luminaire doit accepter la graduation (gradable)
Le variateur doit être spécifique LED.
En cas de transformateur de tension, il doit être prévu pour être gradué.

## Ampère (A)

Unité de mesure exprimant l'intensité du courant électrique.

## Angle d'éclairage

Angle de faisceau qui se réfère à l'angle entre les deux plans de lumière où l'intensité est d'au moins 50% de l'intensité maximale au faisceau central.




## Ballast

Bloc électrique ou électronique servant à alimenter et à amorcer les lampes à décharge (HMI, tubes fluorescents…). S'interpose entre le secteur et l'appareil d'éclairage à alimenter. Terme surtout utilisé pour désigner les alimentations des lampes et tubes fluorescents. Le ballast d'une lampe fluocompacte est la partie qui contient l'électronique entre le culot et les tubes

## Candela (CD)

Pour indiquer la quantité de lumière émise dans une certaine direction, nous utilisons l'intensité lumineuse, exprimée en candela (souvent abrégé en « cd »). Cette unité indique quelle quantité de lumière quitte la lampe dans une direction particulière.

## CCT (Correlated Colour Temperature, changement de température de couleur)

La température de couleur définit l'apparence de la couleur d'une LED blanche. CCT est défini en degrés Kelvin (K).

| | |
|---|---|
| < 3300K | BLANC CHAUD |
| 3500K - 5300K | BLANC NEUTRE |
| > 5300K | BLANC FROID |



## CE

Marquage de Conformité Européenne qui signifie que le produit répond à toutes les exigences de chacune des directives qui lui sont applicables.

## Chute de tension

Baisse de tension due au dysfonctionnement de la distribution électrique. Une autre forme de chute de tension, se produisant dans un câble électrique, est dépendante de la longueur de ce câble. Pour une puissance demandée une chute de tension provoque une surintensité.

## Classe I

L'appareil possède une isolation fonctionnelle et les parties métalliques sont reliées à un fil de terre. En cas de défaut d'isolation, si vous le touchez il va se créer un « courant de défaut » qui déclenchera le disjoncteur et assurera votre sécurité (exemple : projecteur extérieur)

## Classe II

L'appareil possède une isolation renforcée. Cette double isolation évite la mise à la masse de l'appareil et l'apparition de tension de contact en cas de défaillance.
Dans ce cas, la prise de l'appareil ne possède pas de broche de terre (exemple : dalles, hublots).

## Classe III

Ce sont des appareils de classe 2 fonctionnant en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS). C'est un transformateur qui assure l'abaissement de la tension.
Les appareils de classes 1 sont à réserver au salon, salle à manger, bureau, chambres. Alors que vous pouvez utiliser des appareils de classes 2 et 3 même dans les pièces humides de la maison, cuisine et salle de bain.

## Classification IP (Ingress Protection)

Classification qui identifie la protection d'une lampe ou d'un luminaire contre les corps étrangers solides et l'eau. Le premier chiffre correspond à la protection contre les corps étrangers solides et le second chiffre la résistance à l'eau.

IP20

IP20
IP54

Lorsque l'alimentation est déportée ou le produit encastré, le produit peut avoir deux IP (IP dessus/ IP dessous)

| PROTECTION CONTRE LES CORPS ÉTRANGERS SOLIDES | | | PROTECTION CONTRE L'EAU | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IP | TEST | DEFINITION | IP | TEST | DEFINITION |
| 0 | | Sans protection | 0 | | Sans protection |
| 1 | | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm | 1 | | Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau |
| 2 | | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12mm | 2 | 15° | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° par rapport à la verticale |
| 3 | | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2.5mm | 3 | 60° | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° par rapport à la verticale |
| 4 | | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm | 4 | | Protégé contre les projections d'eau de toutes directions |
| 5 | | Pas de pénétration de poussière | 5 | | Protégé contre les jets d'eau à la lance de toutes directions |
| 6 | | Protection totale contre la poussière | 6 | | Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer |
| | | | 7 | 0.5m 1m | Protégé contre les efffets de l'immersion entre 0.15 et 1m |
| | | | 8 | m | Protégé contre les immersions prolongées sous pression |
| | | | 9 | m | Protection contre les hautes pressions |

## Courant AC (~) et DC ( )


En “courant alternatif” (CA en français, AC en anglais), l’électricité se déplace en faisant des allers-retours. La fréquence (mesurée en HERTZ, abréviation “Hz”) indique le nombre d’allers-retours par seconde. “50 Hz” signifie donc : 50 allers-retours par seconde.
En “courant continu” (CC en français, DC en anglais), l’électricité se déplace toujours dans le même sens.

## Courant d’appel

Le courant d’appel dans l’éclairage LED est un problème très souvent sous-estimé. Comme tous les appareils électroniques, les alimentations LED occasionnent un certain courant d’appel. Un courant d’appel (ou courant d’enclenchement) est un phénomène à court terme qui survient immédiatement après la mise sous tension de l’appareil. Les condensateurs à l’intérieur de l’appareil veulent se recharger le plus rapidement possible et tirent donc une grande quantité d’électricité du réseau électrique.


## Courbe photométrique

Elle permet d’avoir un aperçu de la répartition de l’éclairement d’un luminaire dans l’espace.




## Culot

Partie de la lampe qui se fixe dans la douille d’un luminaire.

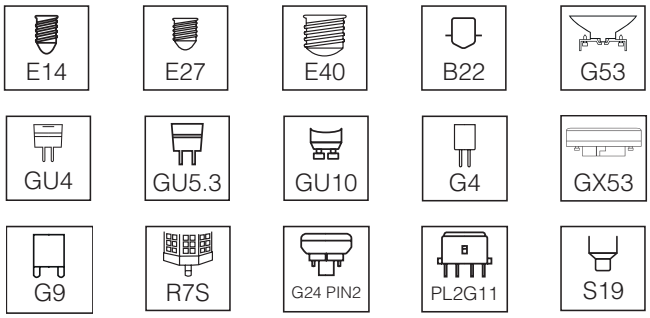


## DALI

DALI signifie Digital Adressable Lighting Interface ou interface d’éclairage adressable numériquement. Ce protocole permet de transmettre des données dans les deux sens, ce qui signifie que l’appareil de commande peut envoyer l’état souhaité au driver qui peut à son tour communiquer sa situation à l’appareil de commande. Les configurations d’installation d’éclairage sont évolutives.

## Détecteur de mouvement

Souvent associé à un capteur crépusculaire, un détecteur de mouvement est un appareil électronique apte à observer un espace donné. Lorsqu’un mouvement est détecté, la source lumineuse s’allume. Il existe des détecteurs RadioFréquence et InfraRouge.

## Détection RadioFréquence (RF) - (Infrarouge) IR

Tous les produits qui fonctionnent en infrarouge émettent des impulsions de lumière avec une longueur d’onde infrarouge, tandis que la radiofréquence émet des ondes radio. Les deux technologies fonctionnent de la même manière, mais il faut savoir qu’avec la radiofréquence, la portée de la détection est plus grande et elle peut traverser les murs.




## Diffusion

Réémission multidirectionnelle d’un rayonnement lumineux ayant atteint une surface.

## Dissipateur thermique

Une partie du système thermique (souvent en aluminium qui éloigne ou réalise une convection de la chaleur des composants sensibles comme les LED et les composants électroniques).

## Douille


Accessoire qui assure le contact électrique avec la lampe dans l’appareil qui la reçoit.

## Driver

Les LED doivent être contrôlées avec un courant continu constant, nécessitant une tension relativement faible. Les drivers LED sont destinés à faire fonctionner les LED dans ces conditions optimales. En outre, les drivers peuvent également être utilisés pour faire varier l’intensité lumineuse des luminaires LED.
Selon le type de module LED, il est conseillé de choisir entre une alimentation LED à tension contrôlée ou à courant contrôlé.

## Durée de vie

Des durées de vie sont annoncées pour les luminaires LED et les lampes LED : 30 000 heures, 40 000 heures, 50 000 heures. Cette seule durée de vie ne permet pas d’apprécier la longévité des luminaires et lampes LED. Il faut rajouter deux critères pour véritablement mesurer cette durée de vie : Le facteur de maintien du flux (valeur L) et le % de lampes LED en fonctionnement (valeur B).
La durée de vie d’une lampe LED annoncée à 50000 heures L80 B10 : L80 signifie qu’un minimum de 80% du flux lumineux sera maintenu pendant une période définie compte tenu de la température ambiante maximale B10 signifie qu’un minimum de 90% des luminaires dans une installation répondra au niveau de maintien du flux lumineux défini.

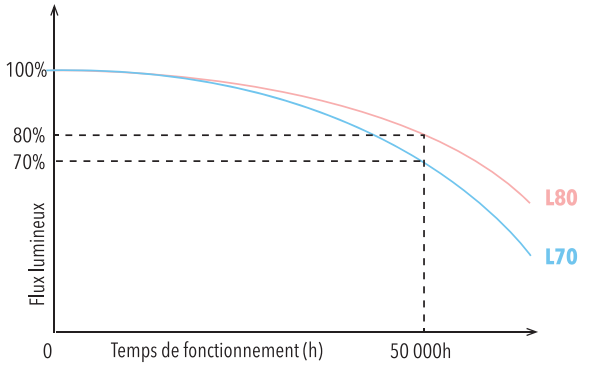


## Éclairage architectural

Essentiellement utilisé pour la mise en valeur des bâtiments.


## Éclairage d'accentuation

Eclairage localisé prévu pour une tâche spécifique.



## Éclairage direct

Flux lumineux qui atteint le plan de travail sans être réfléchi sur des murs, sur le plafond ou dans le luminaire lui-même.



## Éclairage général

Quantité de lumière nécéssaire pour éclairer une zone donnée.

## Éclairage indirect

Eclairage reflété par des surfaces ou dans le luminaire avant d'atteindre la zone de travail. La réflexion est ainsi généralement inférieure à l'intensité et à l'éclairement.



## Éclairement (Lux)

Quantité de lumière incidente sur une surface. L'éclairement s'exprime en Lux (1 Lux = 1 lumen par mètre carré).

## Éco-taxe (DEEE)

Sur la facture d'achat des produits concernés par la directive DEEE figurera une ligne d'éco-taxe. Elle correspond au montant qui sera dépensé pour recycler le produit en fin de vie. Pour reconnaître les produits concernés, vous trouverez le logo de la poubelle barré sur l'emballage du produit.

## Efficacité lumineuse (Lm/W)

L'efficacité du luminaire est décrite par le rendement d'une lampe. Elle est indiquée par rapport aux lumens/watts et décrit la quantité d'énergie absorbée qui est transformée en lumière. Plus ce rapport est élevé, plus la lampe est efficace.

## Ellipse de McAdam

Zone du diagramme de chromaticité CIE 1931 en forme d'ellipse où la couleur située au centre de l'ellipse ne peut être distinguée de toutes les autres couleurs contenues dans l'ellipse. La taille de l'ellipse permet de déterminer la zone dans laquelle une couleur peut varier, soit à l'état initial, soit à maintenir : plus la taille est faible, plus étroite sera la tolérance chromatique.

## Facteur de puissance (PF)

Un convertisseur de tension est composé de différents composants électroniques tels que : condensateurs, résistances, inductances... provocant un déphasage. Moins le déphasage est important, plus le facteur de puissance est proche de 1 (cas idéal).

## Facteur de dépréciation (L)

Pourcentage de lumière perdue par rapport à la sortie de lumens initiaux. Les LED perdent plus lentement que toute autre source de lumière. Une LED avec une sortie initiale inférieure peut donc rapidement fournir plus de lumière qu'une soure de lumière perdant plus rapidement.

## Flux lumineux (Lm)

Le flux lumineux correspond à la puissance lumineuse totale émise par une source. Il correspond à la puissance lumineuse émise par la source dans toutes les directions et se mesure en lumen (lm).

## Hertz (Hz)

Unité de mesure de la fréquence.

## IES

Illuminating Engineering Society, organisme de normalisation et de recommandations américain. Les fichiers de données photométriques sont généralement au format .ies.

## IK

Indice de protection contre les chocs mécaniques. Il s'agit de l'énergie d'impact indiquée en joules.

| IK | TEST | DEFINITION |
|---|---|---|
| 00 | | Sans protection |
| 01 | 150g ↕ 10cm | Energie de choc 0,15J |
| 02 | 200g ↕ 10cm | Energie de choc 0,20J |
| 03 | 250g ↕ 15cm | Energie de choc 0,37J |
| 04 | 250g ↕ 20cm | Energie de choc 0,50J |
| 05 | 350g ↕ 20cm | Energie de choc 0,70J |
| 06 | 250g ↕ 40cm | Energie de choc 1J |
| 07 | 0.5Kg ↕ 40cm | Energie de choc 2J |
| 08 | 1,25Kg ↕ 40cm | Energie de choc 5J |
| 09 | 2,5Kg ↕ 40cm | Energie de choc 10J |
| 10 | 5Kg ↕ 40cm | Energie de choc 20J |

## Indice de rendu des couleurs (IRC)

Mesure qui a pour objectif de rendre compte de l'aptitude d'une source lumineuse à restituer les couleurs d'un objet par rapport à celles produites avec une source de référence de même température de couleur. La source de référence a un IRC de 100 (lumière du jour).

IRC >80



## Intensité

Mesure la quantité d'énergie électrique qui passe dans un conducteur pendant une seconde. Plus l'intensité est importante, plus la température augmente sur un câble de section donnée.

## Intensité lumineuse

L'intensité lumineuse (I) mesure le flux lumineux émis par une source lumineuse pour un angle solide donné. Elle est exprimée en candela (cd).

## Intensité variable

La plupart de nos luminaires sont disponibles avec une option de version à intensité variable. Celle-ci requiert généralement un driver différent du driver de sortie fixe standard et peut également nécessiter un câblage supplémentaire sur le site pour l'utilisation/la commande de la fonction de gradation de l'intensité lumineuse.

## Kelvin (K)

Unité du Système International (SI) qui sert à mesurer et indiquer la température de couleur.

## kWh

Kilowatt par heure. L'unité de facturation typique des coûts d'électricité correspond à 1 kW d'électricité pendant 1 heure.

## LED

«Light Emitting Diode» ou DEL en français : lampe à diodes électroluminescentes.

## Lm/W

Les lumens du luminaire par watt corrrespondent au nombre total de lumens émis par le luminaire (lumens source x LOR) / puissance nominale totale du luminaire, dispositif de commande inclus.

## Lumens (Lm)

Unité du Système International (SI) du flux lumineux. Quantité d'énergie lumineuse dans un angle solide. Le flux s'exprime en lumens (1 lumen = 1 candela par stéradian).

## Luminance (cd/m²)

Avec l'éclairement lumineux, nous connaissons la quantité de lumière incidente sur la surface que nous regardons. En fonction de ses propriétés de réflexion, cette surface réfléchit une partie de cette lumière dans la direction de notre œil, de sorte que nous pouvons percevoir à quel point cette surface est « claire ». Nous appelons cela la luminance.

## Lux (Lx)

Unité de mesure d'une lumière arrivant sur une surface.
Unité d'éclairement (symbole lx) équivalant à celui d'une surface qui reçoit perpendiculairement et d'une manière uniforme un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré.

## Maintien du flux lumineux

Le flux lumineux corrrespond à un moment donné dans la durée de vie de la LED. Il est exprimé en pourcentage du flux lumineux initial. Il détermine généralement la durée de vie nominale d'un produit LED à laquelle il doit être remplacé.

## Phase, neutre, terre

L'alimentation électrique est composée de 2 fils conducteurs : la phase et le neutre. La terre est un dispositif supplémentaire de protection des personnes.
Phase = fil de couleur la plus sombre généralement marron
Neutre = fil de couleur la plus claire généralement bleu ciel
Terre = fil de couleur jaune et vert

## Puissance

La puissance absorbée se mesure en watts (W), c'est la quantité d'énergie consommée par la lampe et son appareillage.

## Puissance nominale de la source

Egalement appelée puissance norminale de la puce, elle s'applique uniquement aux LED et n'inclut pas le dispositif de commande.

## RoHs

La restriction d'utilisation de substances dangereuses (2002/95/CE) est une directive, article 95, signifiant qu'elle s'applique dans tous les Etats membres de l'Union Européenne. Depuis le 1er juillet 2006, l'utilisation de substances dangereuses est limitée dans les produits afin d'empêcher des effets nuisibles sur l'environnement.

## SDCM

SDCM (Standard Deviation Colour Matching) permet de caractériser la taille de l'ellipse de McAdam. Le SDCM est un chiffre compris entre 1 et 8 et plus le chiffre est petit, plus l'ellipse aura des dimensions faibles et plus étroite sera la tolérance chromatique. Le SDCM correspond à la mesure sur un produit.

## TBTS

Très basse tension de sécurité.
En alternatif : Tension inférieure à 50 volts.
En continu : Tension inférieure à 120 volts.

## THD<10%

Le taux de distorsion harmonique est une mesure de la linéarité du traitement du signal effectuée en comparant le signal en sortie d'un appareil à un signal d'entrée parfaitement sinusoïdal.

## UGR

La valeur UGR (Unified Glare Rating en anglais) est une mesure définie par la Commission internationale de l'éclairage (CIE) pour mesurer le taux d'éblouissement produit par la luminosité dans un environnement précis (Voir p 199).

## Variateur

Dispositif permettant de faire varier un flux lumineux d'un appareil d'éclairage.

## Volt / Voltage

La tension électrique ou voltage, s'exprime en volts. Le voltage direct signifie que l'appareil est branché directement sur le secteur. Dans les autres cas il existe un circuit secondaire pour l'alimentation des lampes (exemple : basse tension avec transformateur).

## Watt

Unité de mesure qui exprime une puissance électrique (W) (P=UxI).


## Zones salle de bain

L'éclairage de salle de bains doit être fonctionnel et sûr. Il est divisé en zones dans lesquelles seuls les appareils d'éclairage adaptés doivent être utilisés suivant norme NFC15100.

**Zone 0** : intérieur de la baignoire ou de la douche. Tout appareil utilisé dans cette zone doit être à la basse tension (12V max.) et classé IP67 minimum (immersion).

**Zone 1** : zone au dessus de la baignoire à 2,25m du sol. Dans cette zone, une classification IP65 minimum est requise.

**Zone 2** : zone jusqu'à 0,6m en dehors du périmètre de la baignoire et entre la zone 1 et le plafond jusqu'à 3m. Elle correspond également à la zone autour du lavabo, dans un rayon de 60cm d'un robinet. Dans cette zone, une classification IP44 minimum est requise.

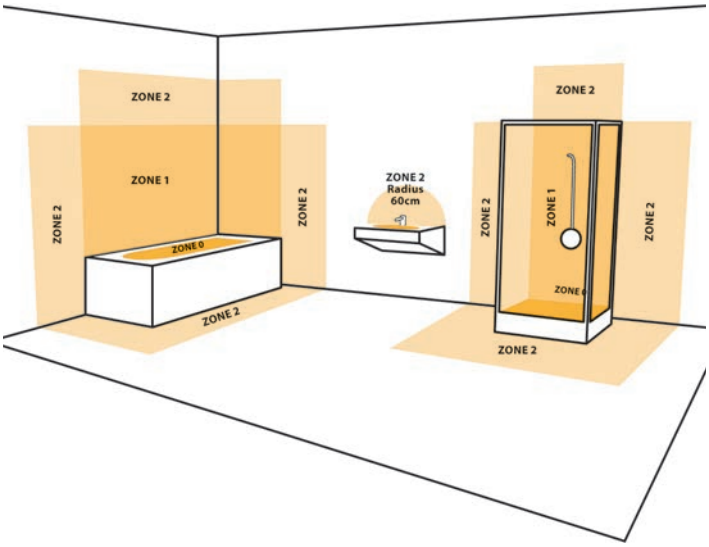


## Signification des pictogrammes

- 230V — Tension absorbée
- IP65 — Indice de protection IP
- IP20 / IP44 — Indice de protection IP dessus / dessous
- IRC >90 — Indice de rendu des couleurs
- IK08 — Indice de protection IK
- 50 000H — Durée de vie de la LED
- 5 ANS GARANTIE — Garantie 5 ans
- TRI CCT — 3 choix de température de couleurs possibles
- BBC — Bâtiment Basse Consommation
- RE 2020 — Réglementation Environnementale 2020
- Baisse les Watts
- Classe I
- Classe II
- Classe III
- Gradable — Produit gradable
- Gradable 0-10V — Produit gradable de 0 à 10V
- Produit multi-puissance
- UGR <19 — UGR (taux d'éblouissement)
- IR — Détecteur Infrarouge
- RF — Détecteur Radiofréquence
- WIFI — Contrôle WIFI
- Produit inclinable
- Produit orientable
- RGB — Éclairage Rouge/Vert/Bleu
- RGB+W — Éclairage Rouge/Vert/Bleu + Blanc
- CCT — Éclairage température de couleur réglable
- DLOR — Indice DLOR
- Indice ULOR
- Applique murale en saillie
- Luminaire plafond en saillie
- Luminaire plafond encastré
- Luminaire sol en saillie
- Luminaire encastré sol
- Luminaire plafond suspendu (angle ouvert)
- Luminaire plafond suspendu (angle ouvert/angle serré)
- Éclairage haut/bas
- Préavis d'extinctions
- poids 15kg — Produit lourd
- Produit carrossable
- 850°C — Test au fil à incandescence
- driver — Contient un driver ENEC
- 850°C — Test au fil à incandescence
- 360° — Grand angle d'ouverture
- 60° — Angle d'ouverture serré
- Produit recouvrable

# UGR - GUIDE SIMPLIFIÉ

## Qu'est ce que l'UGR

L'UGR (Unified Glare Rating), ou indice d'éblouissement unifié, est une mesure utilisée pour évaluer l'inconfort visuel causé par l'éblouissement des luminaires dans les espaces intérieurs. Il permet de quantifier à quel point une lumière peut gêner la vision des occupants

L'objectif est de concevoir des systèmes d'éclairage qui offrent une bonne visibilité tout en limitant la fatigue visuelle et l'éblouissement. Plus la valeur UGR est faible, plus le confort visuel est élevé

## Valeurs UGR recommandées selon les espaces

Les normes d'éclairage définissent différentes valeurs maximales d'UGR selon les usages (cf. tableau ci-contre)

En Europe, ces recommandations sont principalement définies par la norme EN 12464-1, qui établit les exigences d'éclairage pour les lieux de travail intérieurs, notamment les niveaux d'éclairement, l'uniformité et les limites d'éblouissement (UGR).

| UGR | EXEMPLE D'APPLICATION |
|---|---|
| <16 | Travail de précision, dessin technique |
| <19 | Bureau, salle de classes |
| <22 | Salle de repos, cantine, zone de préparation,atelier |
| <25 | Vestiaire, local technique, magasin |
| <28 | Zone de circulation |
| >28 | Éblouissement dangereux |

## Pourquoi l'UGR est important

Le contrôle de l'UGR est essentiel lors de la conception d'un éclairage intérieur, car un éblouissement trop important peut provoquer une gêne visuelle pour les occupants. Un éclairage mal maîtrisé peut entraîner de la fatigue oculaire, des maux de tête et une baisse de concentration, notamment dans les environnements où l'on passe de longues périodes sous lumière artificielle, comme les bureaux ou les salles de classe. L'éblouissement peut également rendre plus difficile la lecture d'écrans ou la réalisation de tâches précises.

À l'inverse, un éclairage avec un UGR adapté améliore le confort visuel et permet aux utilisateurs de travailler dans de meilleures conditions. Il contribue ainsi à augmenter la productivité, le bien-être et la qualité globale de l'environnement de travail.

## Facteurs qui influencent l'UGR

Plusieurs éléments déterminent le niveau d'éblouissement : la température de couleur, l'angle du faisceau, le type de diffuseur et la conception du réflecteur. Une lumière blanche neutre, une diffusion homogène et des diffuseurs dépolis réduisent l'éblouissement. Les réflecteurs bien conçus limitent les réflexions parasites et améliorent la distribution lumineuse, garantissant ainsi un confort visuel optimal.

## Exemple

Comparaison des tables UGR pour une dalle à diffuseur opale et une dalle à diffuseur prismatique

Dalle opale

| Reflectance: Ceiling (cavity) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Reference plane | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Room dimensions | Viewed crosswise | | | | | Viewed endwise | | | | |
| X=2H Y=2H | 16.5 | 17.9 | 16.8 | 18.1 | 18.4 | 16.5 | 17.9 | 16.8 | 18.2 | 18.4 |
| 3H | 18.1 | 19.4 | 18.5 | 19.7 | 20.0 | 18.2 | 19.4 | 18.5 | 19.7 | 20.0 |
| 4H | 18.8 | 20.1 | 19.2 | 20.4 | 20.7 | 18.9 | 20.1 | 19.2 | 20.4 | 20.7 |
| 6H | 19.4 | 20.5 | 19.8 | 20.9 | 21.2 | 19.4 | 20.6 | 19.8 | 20.9 | 21.2 |
| 8H | 19.6 | 20.7 | 20.0 | 21.0 | 21.4 | 19.6 | 20.7 | 20.0 | 21.0 | 21.4 |
| 12H | 19.8 | 20.8 | 20.1 | 21.1 | 21.5 | 19.8 | 20.8 | 20.1 | 21.2 | 21.5 |
| X=4H Y=2H | 17.2 | 18.4 | 17.5 | 18.7 | 19.0 | 17.2 | 18.4 | 17.6 | 18.7 | 19.0 |
| 3H | 19.0 | 20.1 | 19.4 | 20.4 | 20.8 | 19.1 | 20.1 | 19.4 | 20.4 | 20.8 |
| 4H | 19.9 | 20.8 | 20.3 | 21.2 | 21.6 | 19.9 | 20.8 | 20.3 | 21.2 | 21.6 |
| 6H | 20.6 | 21.4 | 21.0 | 21.8 | 22.2 | 20.6 | 21.4 | 21.0 | 21.8 | 22.2 |
| 8H | 20.9 | 21.6 | 21.3 | 22.0 | 22.5 | 20.9 | 21.6 | 21.3 | 22.0 | 22.5 |
| 12H | 21.1 | 21.8 | 21.5 | 22.2 | 22.6 | 21.1 | 21.8 | 21.5 | 22.2 | 22.6 |
| X=8H Y=4H | 20.2 | 21.0 | 20.7 | 21.4 | 21.8 | 20.2 | 21.0 | 20.7 | 21.4 | 21.8 |

Dalle prismatique

| Reflectance: Ceiling (cavity) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Reference plane | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Room dimensions | Viewed crosswise | | | | | Viewed endwise | | | | |
| X=2H Y=2H | 15.4 | 16.6 | 15.7 | 16.8 | 17.1 | 14.6 | 15.9 | 14.9 | 16.1 | 16.4 |
| 3H | 16.4 | 17.5 | 16.7 | 17.8 | 18.1 | 15.8 | 16.9 | 16.1 | 17.2 | 17.5 |
| 4H | 16.9 | 18.0 | 17.2 | 18.3 | 18.5 | 16.4 | 17.4 | 16.7 | 17.7 | 18.0 |
| 6H | 17.4 | 18.4 | 17.7 | 18.7 | 19.0 | 16.8 | 17.8 | 17.1 | 18.1 | 18.4 |
| 8H | 17.6 | 18.6 | 18.0 | 18.9 | 19.2 | 17.0 | 17.9 | 17.3 | 18.3 | 18.6 |
| 12H | 17.8 | 18.8 | 18.2 | 19.1 | 19.4 | 17.1 | 18.1 | 17.5 | 18.4 | 18.7 |
| X=4H Y=2H | 15.7 | 16.8 | 16.1 | 17.1 | 17.4 | 15.1 | 16.2 | 15.5 | 16.5 | 16.8 |
| 3H | 17.0 | 17.9 | 17.4 | 18.3 | 18.6 | 16.5 | 17.5 | 16.9 | 17.8 | 18.1 |
| 4H | 17.7 | 18.5 | 18.1 | 18.8 | 19.2 | 17.3 | 18.1 | 17.7 | 18.4 | 18.8 |
| 6H | 18.3 | 19.0 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 17.8 | 18.6 | 18.3 | 18.9 | 19.3 |
| 8H | 18.6 | 19.3 | 19.1 | 19.7 | 20.1 | 18.1 | 18.8 | 18.5 | 19.2 | 19.6 |
| 12H | 19.0 | 19.6 | 19.4 | 20.0 | 20.4 | 18.3 | 18.9 | 18.8 | 19.4 | 19.8 |
| X=8H Y=4H | 17.9 | 18.6 | 18.4 | 19.0 | 19.4 | 17.5 | 18.2 | 18.0 | 18.6 | 19.0 |

100001 p.160
100003 p.163
100004 p.163
100006 p.14
100010 p.32
100011 p.48
100012 p.48
100029 p.29
100030 p.29
100031 p.29
100032 p.29
100033 p.29
100051 p.44
100060 p.50
100076 p.29
100077 p.29
100079 p.29
100083 p.29
100084 p.29
100085 p.50
100105 p.20
100107 p.20
100115 p.180
100116 p.180
100153 p.133
100156 p.77
100161 p.50
100162 p.50
100163 p.50
100164 p.50
100165 p.50
100166 p.50
100179 p.180
100184 p.89
100185 p.89
100186 p.89
100201 p.56
100202 p.56
100203 p.56
100204 p.56
100205 p.56
100206 p.56
100207 p.169
100208 p.169
100212 p.58
100213 p.58
100214 p.58
100215 p.58
100216 p.58
100217 p.58
100218 p.58
100219 p.58
100220 p.58
100221 p.58
100222 p.58
100223 p.58
100224 p.55
100225 p.55
100226 p.55
100227 p.55
100228 p.55
100229 p.55
100230 p.55
100231 p.55
100232 p.165
100233 p.43
100234 p.43
100235 p.43
100236 p.43
100237 p.43
100238 p.43
100239 p.43
100240** p.43
100248 p.168
100249 p.168
100252 p.158
100253 p.158
100254 p.158
100257 p.154
100258 p.154
100259 p.154
100260 p.154
100261 p.158
100262 p.158
100268 p.52
100269 p.52
100270 p.53
100271 p.53
100272 p.53
100273 p.53
100274 p.53
100275 p.53
100276 p.53
100277 p.53
100278 p.53
100279 p.53
100280 p.53
100281 p.53
100282 p.53
100283 p.53
100284 p.53
100285 p.53
100286 p.53
100287 p.53
100288 p.53
100289 p.53
100290 p.53
100291 p.53
100292 p.53
100293 p.53
100294 p.53
100295 p.53
100296 p.53
100297 p.56
100298 p.56
100299 p.56
100300 p.56
100301 p.56
100302 p.56
100303 p.56
100304 p.56
100305 p.56
100306 p.56
100307 p.56
100308 p.56
100312 p.115
100313 p.115
100314 p.115
100315 p.30
100316 p.30
100317 p.30
100318 p.30
100327 p.170
100328 p.189
100338 p.113
100339 p.113
100340 p.113
100341 p.113
100342 p.146
100343 p.146
100344 p.32
100345 p.32
100346 p.55
100348 p.113
100349 p.113
100352 p.50
100353 p.50
100393 p.57
100394 p.57
100395 p.57
100396 p.57
100397 p.50
100398 p.50
100399 p.50
100400 p.50
100401 p.50
100402 p.50
100403 p.30
100405 p.102
100406 p.102
100407 p.102
100408 p.102
100409 p.102
100410 p.102
100411 p.102
100412 p.102
100413 p.102
100414 p.102
100415 p.102
100416 p.102
100417 p.102
100418 p.102
100419 p.102
100420 p.102
100421 p.102
100422 p.102
100423 p.102
100424 p.102
100425 p.102
100426 p.102
100427 p.102
100428 p.102
100429 p.102
100430 p.102
100431 p.102
100432 p.102
100433 p.102
100434 p.103
100435 p.103
100436 p.103
100437 p.103
100438 p.103
100439 p.103
100440 p.103
100441 p.103
100442 p.103
100443 p.103
100444 p.103
100449 p.103
100450 p.103
100451 p.103
100452 p.87
100453 p.87
100454 p.87
100455 p.87
100456 p.87
100457 p.87
100458 p.87
100459 p.87
100460 p.103
100461 p.103
100462 p.103
100464 p.178
100465 p.178
100466 p.178
100467 p.179
100468 p.179
100469 p.179
100470 p.179
100471 p.179
100472 p.179
100473 p.179
100474 p.179
100475 p.179
100476 p.179
100477 p.179
100478 p.179
100479 p.122
100480 p.122
100481 p.138
100482 p.138
100483 p.127
100484 p.127
100485 p.103
100486 p.117
100487 p.117
100488 p.117
100489 p.117
100490 p.43
100491 p.43
100492 p.43
100493 p.43
100494 p.43
100495 p.43
100496 p.43
100497 p.43
100498 p.43
100499 p.43
100500 p.43
100501 p.43
100510 p.82
100516 p.100
100517 p.100
100518 p.100
100519 p.100
100520 p.100
100521 p.100
100532 p.155
100533 p.155
100533 p.64
100534 p.155
100534 p.64
100535 p.155
100535 p.64
100536 p.155
100536 p.64
100544 p.157
100545 p.157
100546 p.157
100547 p.157
100548 p.157
100549 p.157
100550 p.159
100551 p.159
100552 p.159
100553 p.156
100554 p.156
100555 p.156
100556 p.156
100557 p.156
100558 p.156
100559 p.156
100560 p.156
100561 p.156
100562 p.156
100563 p.156
100564 p.156
100565 p.156
100566 p.156
100567 p.156
100568 p.156
100569 p.156
100570 p.156
100571 p.159
100572 p.159
100573 p.159
100574 p.159
100575 p.159
100576 p.159
100577 p.159
100578 p.159
100579 p.159
100580 p.159
100581 p.162
100582 p.162
100583 p.162
100584 p.162
100585 p.163

100586 p.163
100587 p.163
100588 p.163
100589 p.163
100590 p.165
100591 p.165
100592 p.165
100593 p.165
100594 p.165
100595 p.165
100596 p.168
100597 p.168
100598 p.168
100599 p.168
100600 p.164
100601 p.164
100602 p.164
100603 p.164
100604 p.164
100605 p.164
100606 p.164
100607 p.164
100608 p.164
100609 p.164
100610 p.164
100611 p.164
100612 p.165
100613 p.165
100614 p.165
100615 p.165
100618 p.135
100621 p.190
100623 p.117
100624 p.117
100626 p.38
100627 p.38
100629 p.75
100630 p.75
100643 p.15
100643 p.16
100644 p.15
100644 p.16
100645 p.15
100647 p.190
100656 p.33
100676 p.132
100679 p.130
100680 p.130
100681 p.160
100682 p.160
100686 p.88
100687 p.88
100688 p.88
100689 p.88
100690 p.88
100691 p.59
100691 p.79
100692 p.59
100692 p.79
100694 p.75
100695 p.75
100696 p.75
100697 p.75
100698 p.75
100699 p.75
100700 p.75
100701 p.75
100704 p.20
100705 p.104
100706 p.104
100707 p.104
100708 p.104
100709 p.104
100710 p.104
100711 p.71
100712 p.71
100713 p.71
100714 p.71
100715 p.71
100716 p.71
100717 p.71
100718 p.71
100719 p.71
100720 p.71
100721 p.71
100722 p.71
100723 p.71
100724 p.71
100725 p.71
100726 p.71
100727 p.71
100728 p.71
100729 p.71
100730 p.71
100731 p.71
100733 p.99
100734 p.99
100738 p.83
100739 p.83
100740 p.83
100741 p.83
100743 p.41
100748 p.19
100749 p.19
100753 p.126
100753 p.131
100754 p.99
100771 p.61
100772 p.61
100773 p.61
100774 p.61
100775 p.61
100776 p.61
100777 p.61
100778 p.61
100779 p.93
100780 p.93
100781 p.93
100782 p.93
100782 p.94
100784 p.93
100784 p.94
100791 p.61
100792 p.61
100795 p.49
100797 p.94
100798 p.94
100803 p.139
100804 p.139
100805 p.139
100806 p.139
100807 p.127
100807 p.147
100808 p.131
100808 p.147
100810 p.127
100810 p.147
100811 p.131
100811 p.147
100813 p.132
100813 p.143
100814 p.132
100814 p.143
100817 p.127
100817 p.130
100818 p.162
100819 p.162
100820 p.162
100821 p.162
100822 p.162
100823 p.162
100824 p.162
100825 p.162
100826 p.163
100827 p.163
100828 p.163
100829 p.163
100830 p.163
100831 p.163
100832 p.165
100833 p.165
100834 p.165
100835 p.161
100836 p.161
100837 p.161
100838 p.161
100839 p.161
100840 p.161
100841 p.103
100842 p.133
100843 p.133
100844 p.49
100851 p.15
100851 p.16
100851 p.19
100851 p.31
100852 p.84
100853 p.84
100854 p.84
100855 p.84
100856 p.149
100857 p.34
100858 p.34
100860 p.49
100861 p.83
100861 p.84
100863 p.113
100864 p.113
100865 p.113
100866 p.113
100868 p.99
100869 p.103
100870 p.100
100871 p.100
100872 p.100
100873 p.100
100874 p.100
100875 p.100
100876 p.103
100877 p.103
100878 p.103
100879 p.103
100880 p.103
100881 p.103
100882 p.103
100883 p.103
100884 p.103
100885 p.103
100886 p.103
100887 p.103
100889 p.92
100890 p.92
100891 p.92
100892 p.45
100893 p.45
100894 p.103
100895 p.103
100896 p.103
100897 p.103
100898 p.103
100899 p.103
100900 p.180
100901 p.180
100903 p.95
100904 p.95
100905 p.19
100906 p.69
100907 p.69
100910 p.21
100911 p.21
100915 p.181
100918 p.101
100919 p.101
100920 p.85
100921 p.85
100922 p.85
100923 p.85
100924 p.85
100925 p.85
100929 p.83
100930 p.83
100931 p.83
100932 p.83
100933 p.83
100934 p.120
100935 p.120
100936 p.120
100937 p.120
100938 p.121
100939 p.121
100940 p.121
100941 p.121
100942 p.121
100943 p.121
100944 p.120
100945 p.120
100946 p.188
100949 p.120
100950 p.120
100952 p.94
100953 p.94
100955 p.70
100956 p.70
100957 p.70
100958 p.45
100959 p.45
100960 p.75
100961 p.112
100962 p.112
100963 p.112
100964 p.82
100965 p.82
100966 p.190
100967 p.164
100968 p.164
100969 p.35
100970 p.190
100972 p.16
100975 p.156
100976 p.156
100985 p.151
100986 p.151
100987 p.151
100988 p.151
100989 p.151
100990 p.151
100991 p.164
100992 p.164
100993 p.164
100994 p.164
100995 p.156
100996 p.159
100997 p.17
100998 p.17
100999 p.134
101000 p.134
101002 p.164
101003 p.41
101007 p.125
101008 p.18
101052 p.50
101053 p.50
101054 p.50
101055 p.59
101055 p.79
101057 p.68
101058 p.68
101059 p.68

101060 p.65
101061 p.65
101062 p.65
101063 p.65
101064 p.65
101065 p.64
101066 p.64
101067 p.64
101068 p.64
101069 p.119
101070 p.119
101071 p.119
101072 p.119
101073 p.119
101074 p.119
101078 p.38
101079 p.67
101080 p.67
101081 p.67
101082 p.67
101083 p.108
101084 p.69
101085 p.115
101086 p.115
101087 p.115
101089 p.69
101093 p.39
101094 p.39
101095 p.39
101096 p.17
101097 p.17
101098 p.17
101099 p.17
101100 p.17
101101 p.14
101102 p.14
101103 p.15
101104 p.15
101105 p.14
101106 p.14
101107 p.15
101108 p.17
101110 p.67
101111 p.67
101112 p.51
101114 p.156
101115 p.157
101116 p.156
101117 p.157
101118 p.25
101128 p.135
101133 p.168
101134 p.168
101137 p.51
150065 p.156
150066 p.156
150067 p.156
150068 p.156
150069 p.156
150070 p.156
150071 p.164
150072 p.164
150073 p.156
150074 p.164
150075 p.164
150076 p.164
150077 p.164
51011 p.173
51012 p.173
51022 p.173
51023 p.173
51030 p.173
5104 p.173
6100 p.171
6107 p.171
6108 p.171
67751 p.124
67753 p.124
67782 p.124
677831 p.124
677832 p.124
67783 p.124
67788 p.122
67789 p.122
677900 p.141
677910 p.141
677920 p.141
677923 p.141
677924 p.141
677927 p.141
677928 p.141
677935 p.141
677936 p.141
677939 p.141
67793 p.145
67794 p.145
67801 p.122
67802 p.122
67809 p.124
67810 p.124
68001 p.119
6800 p.119
68021 p.119
6802 p.119
68031 p.119
6803 p.119
6810 p.118
6811 p.118
700301 p.123
70031 p.123
70032 p.123
700390 p.118
70039 p.118
7003 p.123
700400 p.118
70040 p.118
700410 p.118
70041 p.118
70253 p.122
70255 p.123
7025 p.123
702800 p.125
70282 p.143
702830 p.142
70283 p.142
702840 p.142
70284 p.142
70285 p.142
7028 p.143
7031 p.116
70321 p.116
7036 p.117
70372 p.122
70374 p.122
7037 p.116
70411 p.126
7041 p.126
70421 p.124
7042 p.124
70431 p.124
7043 p.124
70441 p.126
70461 p.126
7046 p.126
70475 p.130
70476 p.130
70477 p.130
706210 p.141
70642 p.141
707300 p.140
707301 p.140
707302 p.140
70740 p.138
70741 p.138
70745 p.140
70746 p.140
70750 p.144
70751 p.144
70752 p.144
70753 p.144
70760 p.144
70761 p.144
70763 p.144
70770 p.144
70771 p.144
70772 p.144
70773 p.144
70774 p.144
70780 p.138
70781 p.138
70782 p.138
70783 p.138
70820 p.145
70821 p.145
70901 p.131
70905 p.131
71302 p.162
71381 p.170
71394 p.163
71395 p.163
71431 p.163
71452 p.163
71461 p.163
7151 p.165
71530 p.170
7153 p.165
7157 p.165
71580 p.170
71582 p.165
71590 p.170
715921 p.170
7159 p.170
7200 p.185
7201 p.185
7202 p.185
7205 p.185
7210 p.186
7211 p.186
72130 p.186
7213 p.186
7230 p.186
7231 p.186
7232 p.186
739351 p.161
73935 p.161
739381 p.161
73938 p.161
73943 p.164
739792 p.15
739793 p.15
739795 p.16
739802 p.15
739810 p.15
739814 p.16
73982 p.185
739830 p.15
739830 p.16
739830 p.19
73983 p.15
73983 p.15
73983 p.16
73985 p.185
73987 p.185
73988 p.185
739891 p.185
73989 p.185
73990 p.185
73991 p.185
739921 p.184
73992 p.184
73993 p.184
73995 p.15
73995 p.15
73995 p.16
73995 p.19
73997 p.184
73998 p.184
7463 p.162
74835 p.162
74841 p.162
74863 p.161
749700 p.76
749701 p.76
749705 p.76
749706 p.76
749710 p.76
749712 p.76
749713 p.76
749714 p.76
7498270 p.98
749827 p.98
749828 p.98
749829 p.98
749835 p.98
749836 p.98
749837 p.98
7498380 p.98
749839 p.98
749840 p.98
749841 p.98
749845 p.98
749846 p.98
749847 p.98
749849 p.98
75180 p.105
75231 p.103
7523 p.103
75262 p.102
75263 p.102
75281 p.178
752890 p.102
7540 p.178
75421 p.178
75473 p.181
75474 p.181
75475 p.180
7547 p.180
754931 p.177
754932 p.177
75493 p.176
75494 p.176
754971 p.176
75498 p.177
7549 p.176
75500 p.177
75502 p.177
75504 p.177
75755 p.77
75756 p.77
75757 p.77
75758 p.77
75759 p.77
75760 p.114
75761 p.114
75762 p.114
75763 p.114
75764 p.114
75765 p.114
758100 p.69
758101 p.69
75810 p.69
758120 p.69
758121 p.69
75812 p.69
75955 p.113
75960 p.155
75960 p.64
75962 p.154

75980 p.155
75980 p.64
7598 p.154
7598 p.65
75990 p.155
75990 p.64
7599 p.154
7599 p.65
76000 p.155
76000 p.64
760020 p.155
760020 p.64
7600 p.154
7600 p.65
7602 p.154
7602 p.65
76030 p.155
76030 p.64
7603 p.154
7603 p.65
7604 p.154
7605 p.154
76071 p.155
76071 p.64
7607 p.154
7607 p.65
7608 p.154
7608 p.65
76092 p.115
76092 p.155
76094 p.115
76094 p.155
76095 p.115
76095 p.155
76096 p.115
76096 p.155
7609 p.154
7609 p.65
76151 p.172
76152 p.172
7616 p.172
76171 p.172
76182 p.172
7619 p.172
7620 p.172
7627 p.172
7640 p.172
7641 p.172
7642 p.172
7643 p.172
7644 p.172
7645 p.172
7647 p.172
76491 p.105
7649 p.105
76500 p.30
765131 p.31
765132 p.31
7652 p.30
76551 p.105
7655 p.105
76621 p.166
76623 p.166
766311 p.166
76633 p.166
76641 p.166
7666 p.166
7668 p.166
76702 p.166
76710 p.54
76720 p.54
76740 p.54
767440 p.54
767441 p.54
76744 p.54
76745 p.54
76746 p.54
76751 p.54
76913 p.55
77010 p.188
7701 p.188
7702 p.188
77030 p.188
7703 p.188
77041 p.189
77042 p.189
77043 p.189
77044 p.189
7704 p.188
7707 p.188
77080 p.188
7708 p.188
77090 p.188
7709 p.188
7710 p.188
77110 p.189
7711 p.189
77120 p.189
77121 p.189
7712 p.189
7713 p.189
77141 p.189
7714 p.189
77170 p.189
7717 p.189
77181 p.187
77183 p.187
77184 p.187
77185 p.187
7718 p.187
7719 p.187
7720 p.187
7721 p.187
7722 p.187
77230 p.187
77240 p.187
7724 p.187
77250 p.190
7725 p.190
77260 p.190
7726 p.190
77270 p.190
7727 p.190
7730 p.48
7744 p.28
77451 p.28
77452 p.28
7745 p.28
77461 p.48
77462 p.48
77463 p.48
7746 p.28
7747 p.28
77481 p.28
7748 p.28
77490 p.28
77492 p.32
7749 p.28
77522 p.28
77531 p.28
7754 p.28
77550 p.28
77551 p.28
77552 p.28
77554 p.32
77555 p.32
7755 p.28
77565 p.32
77566 p.32
7756 p.28
77571 p.28
77573 p.28
77574 p.28
7757 p.28
77640 p.28
77652 p.28
77670 p.28
77671 p.28
77674 p.32
77676 p.29
77677 p.29
77678 p.29
77679 p.29
778605 p.38
778606 p.38
7788201 p.44
7788202 p.44
778820 p.44
7788221 p.44
7788222 p.44
778822 p.44
779010 p.44
77903 p.40
77906 p.43
77907 p.43
77908 p.43
77910 p.40
77941 p.169
78301 p.160
7830 p.160
78391 p.159
78918 p.160
78919 p.160
79021 p.167
79022 p.167
79111 p.169
79132 p.169
7913 p.169
79223 p.167
79224 p.167
7930 p.168
7931 p.168
7938 p.167
79440 p.167
79450 p.167
79451 p.167
7983 p.168
8000 p.86
80104 p.148
80105 p.148
80106 p.148
80240 p.89
8028 p.89
80802 p.132
80901 p.86
80903 p.86
81142 p.160
81200 p.160
82021 p.60
82022 p.60
82023 p.60
82031 p.60
82032 p.60
82033 p.60
8212 p.60
8213 p.60
82221 p.60
82222 p.60
8222 p.60
82231 p.60
82233 p.60
8223 p.60
8232 p.60
8233 p.60
82420 p.60
8242 p.60
82431 p.60
8243 p.60
8252 p.61
8253 p.61
8274 p.60
8275 p.60
82790 p.60
8279 p.60
8370 p.57
8371 p.57
90300 p.133
905814 p.149
9802 p.108
9803 p.108
9804 p.107
9805 p.107
9807 p.107
9820 p.106
9821 p.106
9822 p.106
9823 p.106
9826 p.108
9827 p.108
9828 p.107
9829 p.107
9830 p.107
9831 p.107
9843 p.109
9844 p.109
9845 p.109
9846 p.109
9848 p.109
9849 p.109
9850 p.109
9852 p.109
9854 p.109
9855 p.109
9856 p.109
9857 p.109
9858 p.109
9866 p.107
9867 p.107
9868 p.106
9877 p.109
9878 p.109
9880 p.109
9881 p.107
9882 p.107
9883 p.107
9884 p.107
9885 p.106
9886 p.106
9887 p.106
9888 p.106
9892 p.109
9893 p.109
9894 p.109
9895 p.109
9896 p.109
9898 p.109
9899 p.107
9900 p.106
9901 p.109
9902 p.109

# INDEX

## GAMMES DE PRODUITS




### A

ACACIA p.119
ACTURUS p.30
ALBANA p.122
ALDEBARAN p.32
ALIMENTATION p.178
ALTESSE p.123
AMPOULE B22 p.162
AMPOULE E14 p.162
AMPOULE GU10 p.156
AMPOULE GU10 CCT p.157
AMPOULE SPÉCIFIQUE p.166
ANDROMEDE p.16
ARCHEO LINE p.89
ARCHEO RGB p.88
ARCHEO SLIM II RGB p.89
ASTRA p.48

### B

BACCHUS p.122
BANDEAU p.102
BANDEAU (KIT) p.101
BANDEAU COB p.10.
BOBINE 2835 p.99
BOBINE 5050 p.98
BOSCO p.123
BOUTICA p.54
BOUTICA CCT p.54
BRASSEUR D'AIR p.24

### C

CADREO II p.18
CALADOC p.123
CAMELIA p.120
CARAT II p.50
CARAT II CCT p.50
CARIGNAN p.123
CASA p.44
CASA ASYM p.45
CASPER p.124
CHENIN p.126
CLAIRETTE PIQUET p.125
CLIPSO II p.42
COLLEGE p.20
COLORADO p.70
COMPACTO S19 p.115
COOL II p.55
COSMOS p.117
CURVILINE p.124
CYNIUS p.33

### D

DANUBE CCT II p.66
DÉTECTEUR p.176
DÉTECTEUR DE FUMÉES p.190

### E

ECARTEUR ISOLANT p.31
ECLAT II CCT p.52
ECLIPSE p.149
EDEN p.121
ELIPSO p.115
ELOUAN p.120
ESA II p.51
ETNA p.141

### F

FILANTE p.19
FOCUS CCT II p.56
FOCUS SLIM II p.57
FOCUS SUPPORT p.57
FUJI p.140
FUSAIN p.146

### G

GALAXIE p.14
GAMAY p.122
GARDENIA p.116
GENET p.116
GIVRY p.127
GRENACHE p.122

### H

HÉLIOS p.121
HORTENSIA p.145
HOYA p.118

### I - J

IDYLINE p.78
IRIS p.142
JASMIN p.119

### L

LILAS p.145
LINE HOME II p.113
LINE S p.76
LINEO ENCASTRÉ p.77
LINEO PRISMATIQUE p.77
LINEO REFLECTEUR p.77
LOTUS p.116
LUCIOLE p.48
LUMINA p.21
LUMOS ACCESSOIRES p.86
LUMOS ASYM p.87
LUMOS HP p.85
LUMOS LITE p.83
LUMOS LITE SANS CÂBLE p.82
LUMOS PORTABLE p.82
LUMOS PRO p.84
LUNA p.41
LUNA II p.41
LUNA QUADRA p.41
LUNAR p.94
LYRA p.35
LYS p.142

### M

MEKONG II p.64
MERLOT p.124
MIRA p.30
MIRABILIS p.117
MODULAR p.58
MUSCADET p.126

### N

NAOS p.34
NIL II p.65
NOLANA p.146
NOVA p.127
NOVA p.147

### O

ORION p.31
OVALIE p.40
OVALIE II p.40

### P-Q

PITON E27 p.140
PIVOINE p.143
PRIMEVERE p.143
PROFILES p.106
PROLINE p.74
PUNCTO HOME p.48
QUADRA p.42

### R

RAIL TRIPHASES p.60
REFLECTO p.114
RHÔNE p.69
RICHARDIA p.125
RIGEL II p.30
RING p.124
RONDO p.38
RONDO CCT II p.39
RONDO E27 p.38

### S

SEDUM p.133
SEMILLON p.126
SLIM HOME III p.112
SLIMY p.28
SLIMY CARRE p.28
SLIMY CCT p.29
SLIMY II p.29
SOLARIS p.132
SOLARIS p.143
SPARK II p.50
SPECTRA p.49
STELLA p.55
STOCKY p.95
STREET II p.151
STROMBO p.138
SUN p.113
SUNNY APPLIQUE p.130
SUNNY COUPOLE p.131
SUNNY LUMOS p.132
SUNNY LUMOS II p.132
SUNNY SMART p.134
SUNNY STREET p.133
SUNNY VIGNE p.130

### T

TARN p.68
TERRASSO p.144
TOUNESOL p.148
TUBA II p.71
TUBE S19 p.115
TUBE T5 p.154
TUBE T8 p.154
TULIPE p.142

### U-Z

URBA ARCHE p.149
VESUVE p.138
VOLT p.93
WALLY p.145
ZENITH p.92
ZEPHYR p.139
ZIGZAG p.150

*Sous réserve d'omissions ou d'erreurs typographiques.*
*GDTECHMALI se réserve le droit de modifier sans préavis, les produits présentés et leurs spécifications techniques dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques.*
*Tarif de référence janvier 2026, sous réserve de modifications.*
*Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de GDTECHMALI*



# GDTECH - MALI

Hamdallaye ACI 2000
Rue Can Immeuble Adama N'baye SISSAKO
E2196 Bamako Mali
Appelez-nous au : +223 20 29 89 59
gdtechmalib@gmail.com

MEMBRE DU
SYNDICAT DE
L'ÉCLAIRAGE

www.gdtechmali.com